

PIZZERIA

VETRINE REFRIGERATE PORTAINGREDIENTI

Modello: KDC/12D

Codice: 02801227


K-ONE

GN

ELEMENTO REFRIGERATO PORTABACINELLE GN 1/1 -

Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN 1/1 con motore incorporato a dx, completa di mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN)

- costruzione in acciaio inox
 - capacità: bacinelle GN
 - refrigerazione statica
 - pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
 - vano tecnico a dx
 - sbrinamento automatico a sosta
 - Esclusioni: bacinelle GN
-

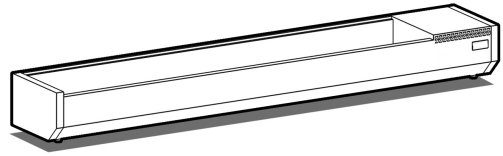

DATI TECNICI

Capacità bacinelle	nr	5 (GN 1/3)
Misure esterne (WxDxH)	mm	1250 x 370 x 440
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	155*
Potenza refrigerante	W	145**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	163 x 42 x 38
Volume imballo	mc	0,26
Peso netto	kg	22
Peso lordo	kg	34

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI



Kit bacinelle inox GN + coperchi (portabacinelle L=1250)

02801300



Coppia mensole muro

20801250



Set piedini h 200 mm

20801255



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATO POSTERIORE

1250-1400-1500-1600-1800-2000-2150-2680

330

208

223

100

55

214

367

65

76

65

150 / 200

VRPG
GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA : 160 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz
(* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE KDC - 12/ /21 R290 NEW	CODICE	705048100
DATA	09.09.2025	SCALA	1:20
DIS.	MARCO P.	NOME FILE	-

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -