

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTHP7D/04 Codice: 04330177

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con
profondità 700
4 porte
piano di lavoro inox liscio

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2 oppure a 3 cassetti 1/3
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta












DATI TECNICI


| | | |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Altezza corpo | mm | 760 |
| Porte | nr | 4 |
| Capacità teglie/cassette | | GN 1/1 |
| Capacità (lorda) | l | 659 |
| Capacità (netta) | l | 426 |
| Misure esterne (WxDxH) | mm | 2220 x 700 x 900 |
| Spessore Isolamento | mm | 50 |
| Spessore piano inox | mm | 10/10 H 40 |
| Tipologia piano | | liscio |
| Evaporatori | nr | 2 |
| Temperatura | °C | -2/+8°C |
| Motore | | a bordo |
| Potenza max assorbita | W | 445* |
| Potenza refrigerante | W | 605* |
| Gas | | R290 |
| Tensione alimentazione | | 1x230V/50Hz |
| Classe efficienza energetica | | B |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 2,73 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 996 |
| Indice efficienza energetica | | 34,6 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 230 x 76 x 112 |
| Volume imballo | mc | 1,96 |
| Peso netto | kg | 221 |
| Peso lordo | kg | 236 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

| | | |
|---|--|----------|
|  | Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne) | 04331200 |
|  | Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (magg.ne) | 04331205 |
|  | Coppia guide per griglia GN 1/1 | 40200506 |
|  | Griglia GN 1/1 | 40200500 |
|  | Griglia inox GN 1/1 | 45100240 |
| | Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti) | 40200532 |
|  | Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
|  | Frequenza 60Hz | 45000560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

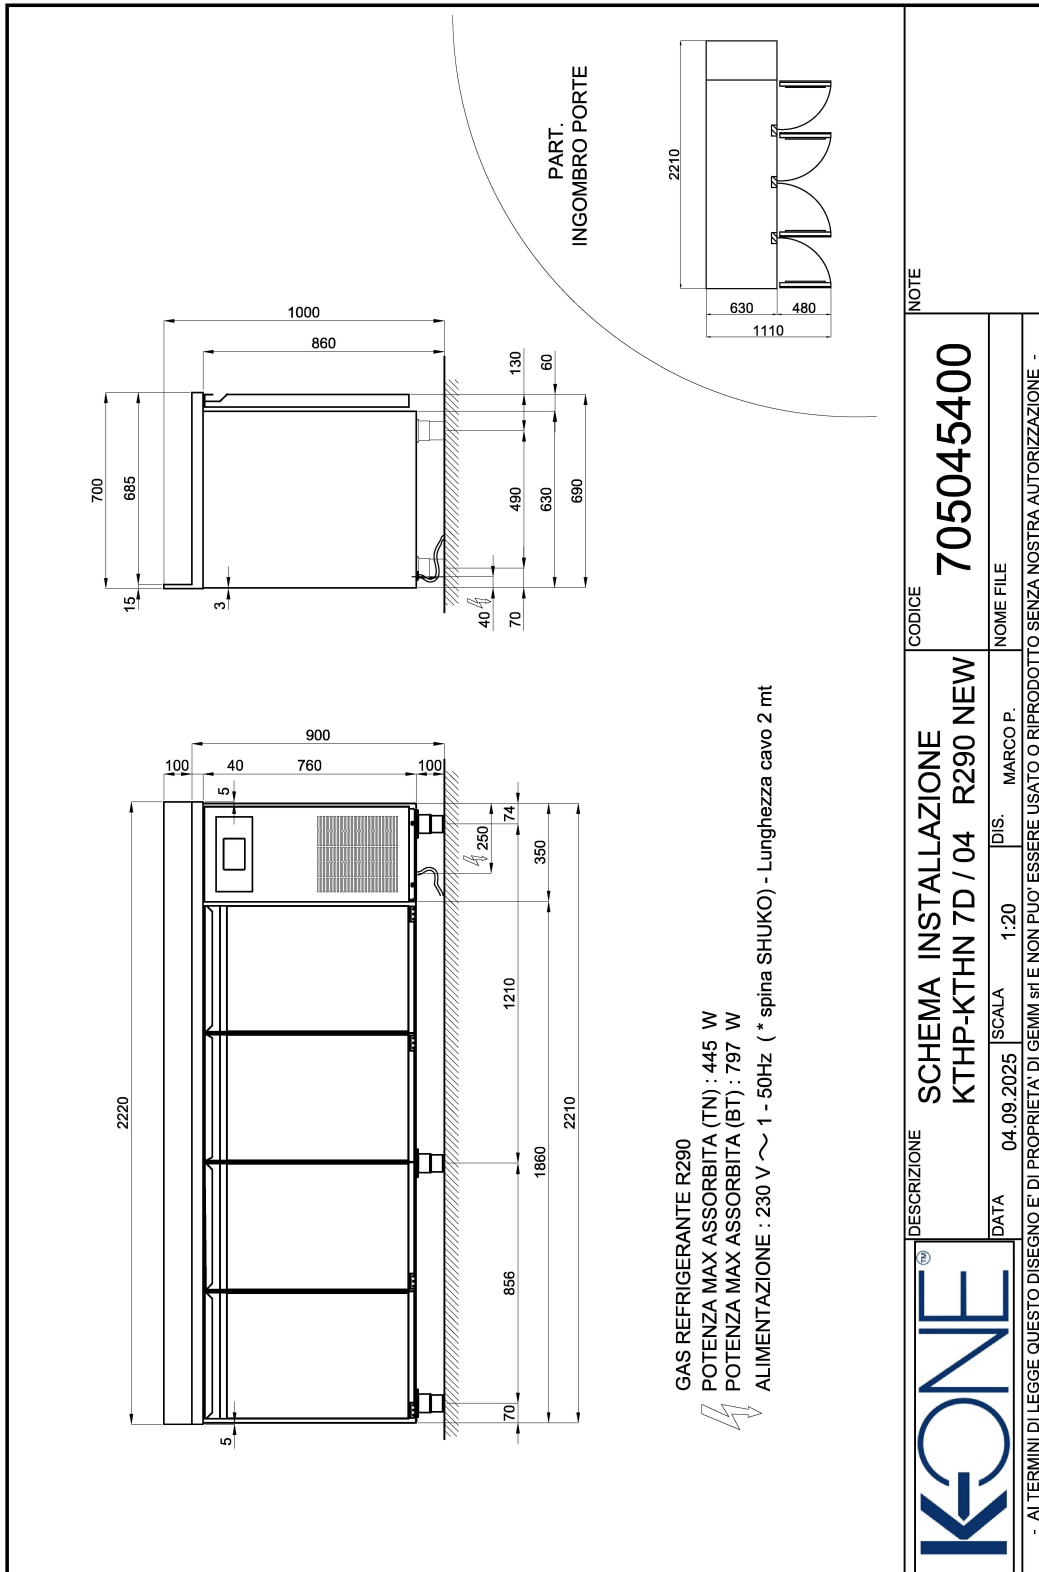

ECOLABEL

