ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI **Modello: KCC/4014** **Codice: 04611620**

K-ONE

1 CARRELLO GN 2/1 // 600x800

ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER 1 CARRELLO GN 2/1 - 600X800 - Gli abbattitori di temperatura per carrelli K-ONE, sono progettati per soddisfare le esigenze di abbattimento rapido in laboratori medio-grandi, dall'impianto di ristorazione al laboratorio semi-industriale di pasticceria e panetteria. Abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, con raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C. Scheda di controllo touch screen 7" con supervisione Wi-Fi da remoto.



- construzione in acciaio inox
- capacità: carrello GN 2/1 o 600x800
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell’aria -40°C
- pannello di controllo 7‘’ color touch-screen graphic
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- tubo scarico condensa (predisporre scarico acqua)
- Dotazione: porta USB, sistema supervisione Wi-FI
- Esclusioni: carrello



DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità carrelli	nr	1 600x800
Misure esterne (WxDxH)	mm	1360 x 1340 x 2420
Misure utili interne (WxDxH)	mm	710 x 960 x 2010
Spessore Isolamento	mm	70
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = 150kg //+90/-18°C = 130kg
Evaporatori	nr	1
Motore		unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Potenza compressore	Hp	6
Potenza max assorbita	W	805 / 8400*
Potenza refrigerante	W	7300**
Tensione alimentazione		3x400V/50Hz
Classe climatica		5
Volume imballo	mc	8,79
Peso netto	kg	917
Peso lordo	kg	967

Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018
*Evap. -10°C, cond. +45°C/**ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

ACCESSORI

	Porta passante aggiuntiva per KCC/4014 (maggiorazione)	45100951
	Kit sterilizzatore ad ozono per KCC/4008-4011-4014 (maggiorazione)	45100912
	Pedana L=110 cm KCC/4008-4011-4014 (maggiorazione)	45100961
	Unità condensatrice carenata silenziata per KCC/4014 (maggiorazione)	45100943
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

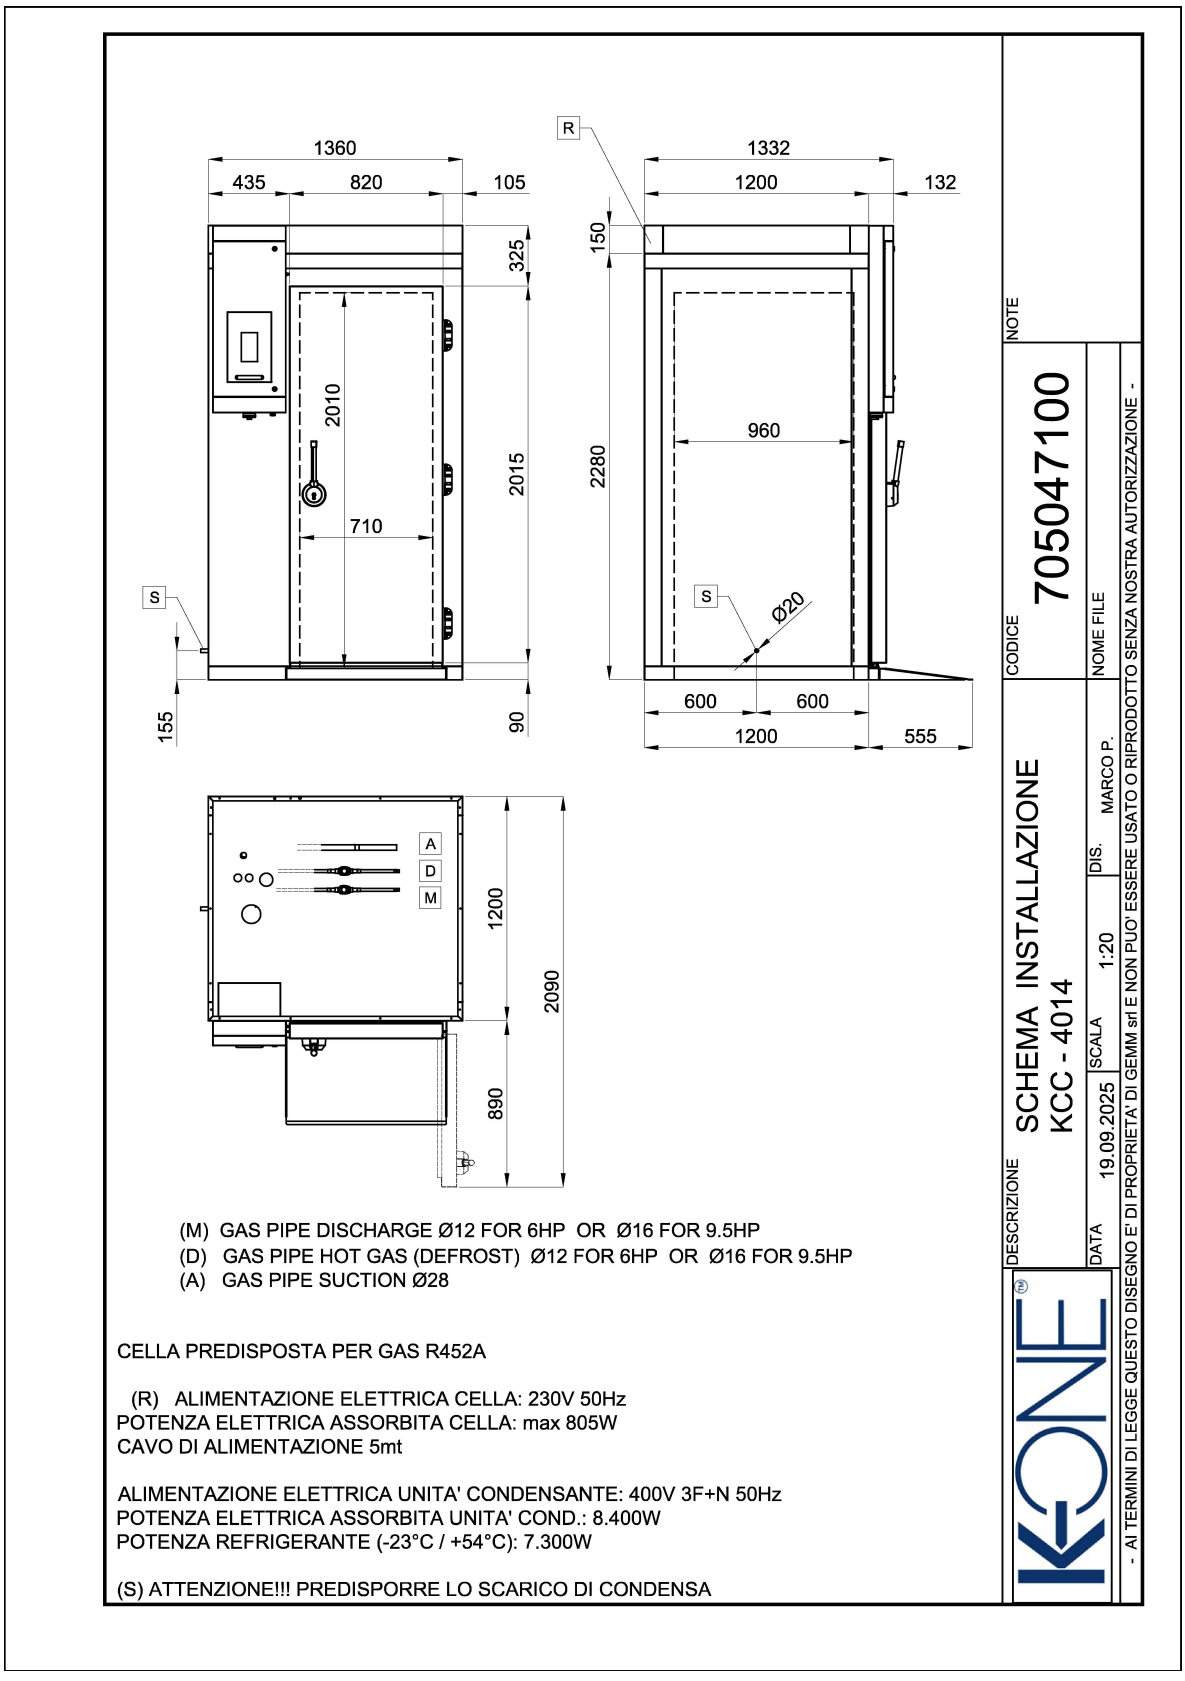

KCC/4014