

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: PR5/120

Code: 40101000


KÜHLWANDHÄNGESCHRÄNKE

NEW ATLAS

GEKÜHLTER WANDHÄNGESCHRANK- Gekühlter Wandhängeschränk 2 Türen steckerfertig. Erhältlich auch in der Ausführung mit Glastüren und/oder mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R134a)
- Lieferumfang: 2 perforierte Edelstahlregale 340x360 mm für Tür





Technische Daten

Körperhöhe	mm	665
Türe	Nr	2
Bruttokapazität	l	275
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	120 x 49 x 66,5
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	+2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	160*
Kühlleistung	W	360*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Bruttovolumen	mc	1,15
Bruttogewicht	kg	98

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Isolationsdicke 50 mm und leicht abnehmbare Dichtungen.



Perforierte Innenregale 35,7x34 cm.



Digitale Steuerung mit Temperatur +2/+10 °C.



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Isolationsdicke 50 mm und leicht abnehmbare Dichtungen.



Perforierte Innenregale 35,7x34 cm.



Digitale Steuerung mit Temperatur +2/+10 °C.



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Glastür für gekühlten Wandhängeschrank (Mehrpreis für je Tür)

40101700



WR5/01 Stainless Steel Auflagenboden (no. 32 Flaschen) für WD5/

40101710



Vorbereitung für Zentralkühlung (Kältemittel R134a)

20801270



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM

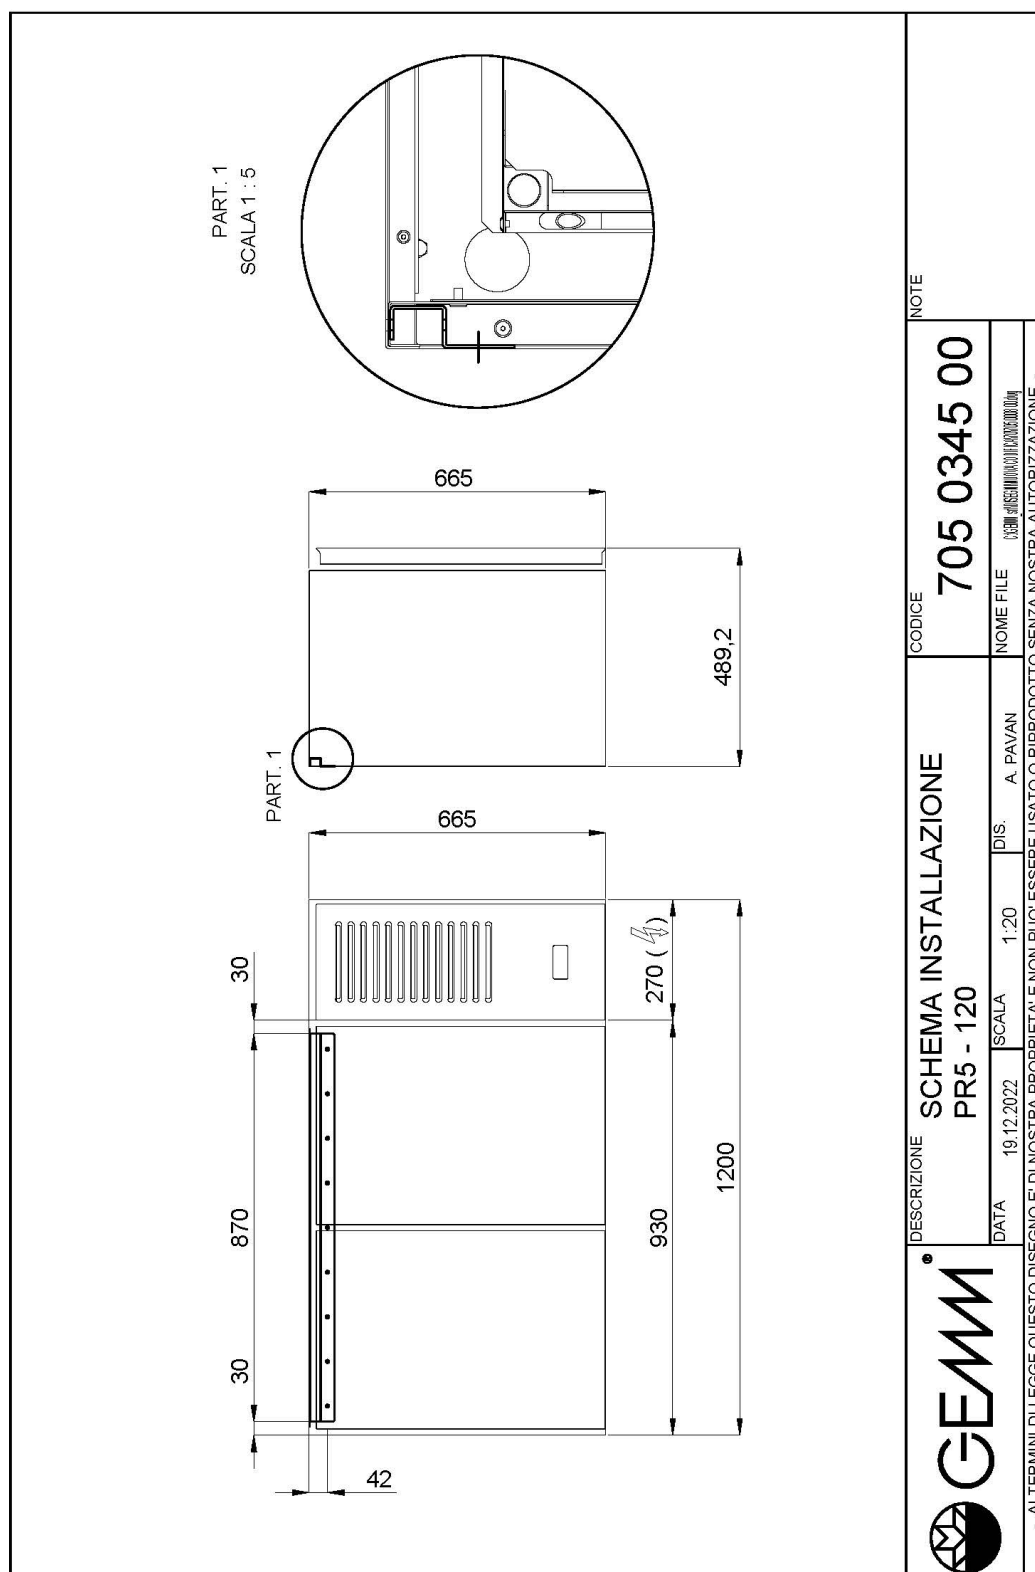

PR5/120