

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE Modell: TGB7D/220 Code: 40202837

KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

NEW ATLAS

TIEFKÜHLTISCH GN 1/1 STECKERFERTIG - Tiefkühltisch GN, Tiefe 700, auch mit Maschinenfach links erhältlich.

Bauart: Edelstahl

• Interne Kapazität GN 1/1 Roste

• Position des Technikfachs: am rechts

• Kühlart: Umluft

• Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige

• geeignet für Betonsockel Aufstellung

• Abtausystem: mit Heizelementen

· Kondenswasserverdunstung: automatische


Kondensatverdunstung

• Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke

• Lieferumfang: 1 GN 1/1 Rost pro Türfach







Technische Daten

Türe Nr 4 Nettokapazität I 362 Bruttokapazität I 563 Externe Abmessungen (WxDxH) cm 222 x 70 x 85 Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C -15/-20°C Motor \$1 steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230v ~50Hz Energieeffizienzklasse E Energieeffizienzklasse E Energieeffizienzklasse E	Körperhöhe	mm	665
Bruttokapazität I 563 Externe Abmessungen (WxDxH) cm 222 x 70 x 85 Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte Dicke mm CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur °C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 756* Nennspannung W 756* Nennspannung Energieeffizienzklasse E Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 3783 Energieeffizienzindex KWh/24h 3783 <	Türe	Nr	4
Externe Abmessungen (WxDxH) cm 222 x 70 x 85 Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur **C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel Kühlmittel R290 NEIN Lüftungssteuerung W 755* Feuchtigkeitskontrolle NEIN NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 756* Kühlleistung W 791** Nenspannung 1x230v ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex KUm Klima Klasse 5	Nettokapazität	1	362
Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 77 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur **C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel Kühlmittel R290 NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 756* Nennspannung W 756* Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 376 x 233 x 112 <tr< td=""><td>Bruttokapazität</td><td>1</td><td>563</td></tr<>	Bruttokapazität	1	563
Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur °C -15/-20°C Motor steckerfertig R290 Lüftungssteuerung NEIN R290 Lüftungssteuerung NEIN NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz E Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex KIma Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112	Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	222 x 70 x 85
Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS one Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN 3 Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur °C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN R290 Lüftungssteuerung W 756* Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 756* Kühlleistung W 756* Kühlleistung W 750* Nenrspannung 1x230V ~ 50Hz E Energieerflizienzklasse E Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieefflizienzindex kWh/Jahre 3783 Energieefflizienzindex K 4 Klima Klasse 5 4 Verpackungsmaße (WxDx	Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung W 791** Nenregieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDXH) cm 76 x 233 x 112 Bruttvoolumen mc 1,98	Steckplatz	mm	75
CNS Arbeitsplatte Nr CNS ohne Aufkantung Verdampfer 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur *C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 751** Nennspannung W 791** Nenregieeffizienzklasse E E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieeffizienzindex kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex KIma Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz E Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieeffizienzindex KWh/34hre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 11z Bruttovolumen mc 1,98	CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur *C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 11z Bruttovolumen mc 1,98	CNS Arbeitsplatte		CNS ohne Aufkantung
Beleuchtung NEIN Temperatur °C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung W 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieeffizienzindex kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Verdampfer	Nr	2
Temperatur °C -15/-20°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Schloss Ausführung		NEIN
Motor Steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz E Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Beleuchtung		NEIN
Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Temperatur	°C	-15/-20°C
Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) mc 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Motor		steckerfertig
Feuchtigkeitskontrolle Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Kühlmittel		R290
Max. aufgenommene Leistung W 756* Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Lüftungssteuerung		NEIN
Kühlleistung W 791** Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse E Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Max. aufgenommene Leistung	W	756*
Energieeffizienzklasse kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/24h 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Kühlleistung	W	791**
Energieverbrauch kWh/24h 10,4 Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieverbrauch kWh/Jahre 3783 Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Energieeffizienzklasse		E
Energieeffizienzindex 84,2 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Energieverbrauch	kWh/24h	10,4
Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 76 x 233 x 112 Bruttovolumen mc 1,98	Energieverbrauch	kWh/Jahre	3783
Verpackungsmaße (WxDxH)cm76 x 233 x 112Bruttovolumenmc1,98	Energieeffizienzindex		84,2
Bruttovolumen mc 1,98	Klima Klasse		5
· ·	Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	76 x 233 x 112
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bruttovolumen	mc	1,98
Bruttogewicht kg 189	Bruttogewicht	kg	189

^{*}Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C



EIGENSCHAFTEN




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Detail der Schubladeneinheit.



Luftzirkulation



Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm.



Inneres Detail



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Digitaler Touch-Thermostat



CNS Rückwand Ausführung



Umweltfreundliches Gas (R290)




Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

	CR7/2BT Gefrierschublade mit 2 Schublade 1/2 (Mehrpreis)	40202600
	Rost GN 1/1	40200500
	CNS Rost GN 1/1	45100240
	Schinenpaar für Rost GN1/1	40200506
	CNS Behälter GN1/1 h 40mm	40105050
	CNS Behälter GN1/1 h 65mm	40105060
	CNS Behälter GN1/1 h 100mm	40105070
	CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1	40105080
99 99	Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200530
**************************************	Led Beleuchtung für Kühltisch mit 4 Türen - Mehrpreis	40203020
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
4	Frequenz 60Hz	40200560



INSTALLATIONSDIAGRAMM

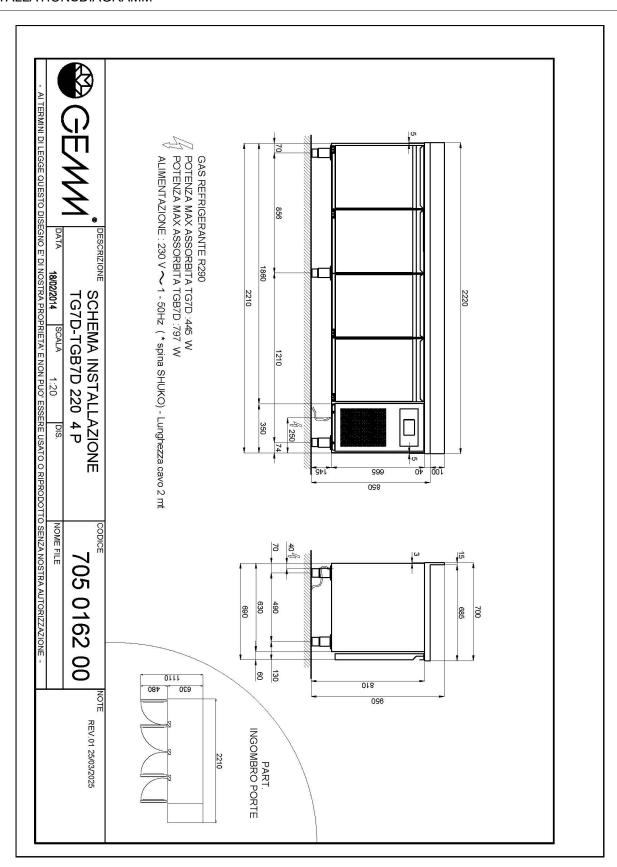

TGB7D/220



UMWELTZEICHEN

