

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE Modell: TAP/27 Code: 42030031

KÜHLTISCHE 600X400


LABOR

BÄCKEREIKÜHLTISCH EN STECKERFERTIG -Backwarenkühltisch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach







Technische Daten

| Türe Nr 4 Nettokapazität 1 539 Bruttokapazität 1 620 Bruttokapazität (Bleche/Roste) Nr 28600x40x Externe Abmessungen (WxDxH) m 265 x 80 x 90 Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 50 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke Nr 0 NEIN CNS Arbeitsplatte Dicke Nr CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 0 NEIN Verdampfer Nr 0 NEIN Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Kühlmittel C 0'+8°C Motor Steckerfertig NEIN Kühlmittel NEIN NEIN Feuchtigkeitskohtrolle W 0 NEIN Max. aufgenommene Leistung W 11230V - 50Hz Nein Kühlmittel W 11230V - 50Hz <td< th=""><th>Körperhöhe</th><th>mm</th><th>710</th></td<> | Körperhöhe | mm | 710 | |
|---|----------------------------------|-----------|---------------------|--|
| Bruttokapazität I 822 Interne Kapazität (Bleche/Roste) Nr 28 600x400 Externe Abmessungen (WxDxH) cm 265 x 80 x 90 Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlnittel Lüftungssteuerung NEIN R290 Lüftungssteuerung NEIN NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung L 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 | Türe | Nr | 4 | |
| Interne Kapazität (Bleche/Roste) Nr 28 600x400 Externe Abmessungen (WxDxH) cm 265 x 80 x 90 Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte Dicke Nr 2 CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur *C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel Kühlmittel R290 NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 520* Nennspannung W 520* Kühlziert Nenspannung KWh/24h 4,2 Energieeffizienzklasse KWh/24h 4,2 Energieeffizienzindex KWh/44h 4,2 | Nettokapazität | I | 539 | |
| Externe Abmessungen (WxDxH) cm 265 x 80 x 90 Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520° Kühlleistung W 520° Nennspannung W 520° Renergieeffizienzklasse C Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 1536 Kilma Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) mc 2,94 | Bruttokapazität | I | 822 | |
| Isolierung Stärke mm 50 Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur *C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel Lüftungssteuerung NEIN R290 Lüftungssteuerung NEIN NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 520* Nenspannung W 725* Nenspannung 1x230V ~ 50Hz C Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieverbrauch | Interne Kapazität (Bleche/Roste) | Nr | 28 600x400 | |
| Steckplatz mm 75 Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN NEIN Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel Kühlmittel R290 NEIN Lüftungssteuerung NEIN NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung W 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieeffizienzklasse C Energieeffizienzindex kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 1536 Klima Klasse | Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 265 x 80 x 90 | |
| Lagerung auf Zahnstange Nr 7 CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN 3 Beleuchtung NEIN NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN R290 Lüftungssteuerung W 520* Feuchtigkeitskontrolle NEIN NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 520* Nennspannung W 725* Nennspannung W 725* Nennspannung kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 | Isolierung Stärke | mm | 50 | |
| CNS Arbeitsplatte Dicke mm NEIN CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Steckplatz | mm | 75 | |
| CNS Arbeitsplatte CNS ohne Aufkantung Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung W 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Lagerung auf Zahnstange | Nr | 7 | |
| Verdampfer Nr 2 Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 520* Nennspannung W 725* Nennspannung W 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieeffizienzindex kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN | |
| Schloss Ausführung NEIN Beleuchtung NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz 50Hz Energieeffizienzklasse C C Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex KWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | CNS Arbeitsplatte | | CNS ohne Aufkantung | |
| Beleuchtung NEIN Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieeffizienzindex kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Verdampfer | Nr | 2 | |
| Temperatur °C 0/+8°C Motor steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Schloss Ausführung | | NEIN | |
| Motor Steckerfertig Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Beleuchtung | | NEIN | |
| Kühlmittel R290 Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Temperatur | °C | 0/+8°C | |
| Lüftungssteuerung NEIN Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Motor | | steckerfertig | |
| Feuchtigkeitskontrolle NEIN Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Kühlmittel | | R290 | |
| Max. aufgenommene Leistung W 520* Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Lüftungssteuerung | | NEIN | |
| Kühlleistung W 725* Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN | |
| Nennspannung 1x230V ~ 50Hz Energieeffizienzklasse C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Max. aufgenommene Leistung | W | 520* | |
| Energieeffizienzklasse KWh/24h C Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Kühlleistung | W | 725* | |
| Energieverbrauch kWh/24h 4,2 Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz | |
| Energieverbrauch kWh/Jahre 1536 Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Energieeffizienzklasse | | С | |
| Energieeffizienzindex 48,5 Klima Klasse 5 Verpackungsmaße (WxDxH) cm 110 x 96 x 303 Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Energieverbrauch | kWh/24h | 4,2 | |
| Klima Klasse5Verpackungsmaße (WxDxH)cm110 x 96 x 303Bruttovolumenmc2,94Nettogewichtkg303 | Energieverbrauch | kWh/Jahre | 1536 | |
| Verpackungsmaße (WxDxH)cm110 x 96 x 303Bruttovolumenmc2,94Nettogewichtkg303 | Energieeffizienzindex | | 48,5 | |
| Bruttovolumen mc 2,94 Nettogewicht kg 303 | Klima Klasse | | 5 | |
| Nettogewicht kg 303 | Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 110 x 96 x 303 | |
| · | Bruttovolumen | mc | 2,94 | |
| Bruttogewicht kg 278 | Nettogewicht | kg | 303 | |
| | Bruttogewicht | kg | 278 | |

^{*}Verd. -10°C, Kond. +45°C



EIGENSCHAFTEN



Konstante Temperaturüberwachung mit digitaler Steuerplatine



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Arbeitsplatten aus Edelstahl, 40 mm hoch, verstärkt und aus 15/10 starkem Blech gefertigt



Innenfühler zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung



Automatische Verdunstung des Kondenswassers



Bleche 40x60 cm



Körperhöhe 710 mm



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).




Umweltfreundliches Gas (R290)

ZUBEHÖR

| | CRP/2 Kühlschubladenblock mit 2 Schubladen 1/2 (Mehrpreis) | 42030009 |
|----------|--|----------|
| | Gitter Rilsan cm 60x40 | 45020550 |
| | Schienenpaar für Backblech cm 60x40 | 20808031 |
| | Edelstahlbackblech cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Edelstahlbackblech cm 40x60x3h | 42000562 |
| 00 00 | Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen) | 40200530 |
| | Led Beleuchtung für Kühltisch mit 2 Türen - Mehrpreis | 40203010 |
| | Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) | 45000565 |
| 4 | Frequenz 60Hz | 40200560 |



INSTALLATIONSDIAGRAMM

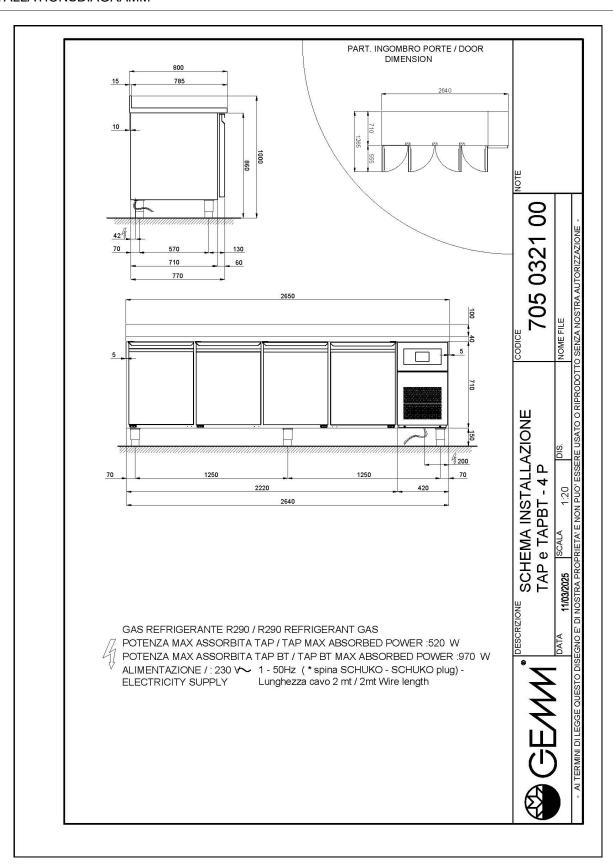

TAP/27



UMWELTZEICHEN

