

## GASTRONOMIE

### GASTRONOMIE

Modell: XPB/70

Code: 45000270


### KÜHLSCHRÄNKE

### SPACE PLUS

TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1 MIT TIEFGEZOGENEN INNENSEITEN - Tiefkühlschrank mit tiefgezogenen Innenseiten für GN 2/1 Tragroste, komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht, Abstand 55 mm für 24 Positionen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 3 Roste GN 2/1



## Technische Daten


Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	435
Bruttokapazität	l	558
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	72 x 91 x 209
Isolierung Stärke	mm	95
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	580*
Kühlleistung	W	615**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	3,43
Energieverbrauch	kWh/Jahre	1253
Energieeffizienzindex		37,76
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	83 x 98 x 221
Bruttovolumen	mc	1,79
Bruttogewicht	kg	159


\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*Verd. -23,3 Kond. +54,4°C


## ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
	Pedal Öffnung Tür	45000530
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
		45000565
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)	

# INSTALLATIONS DIAGRAM

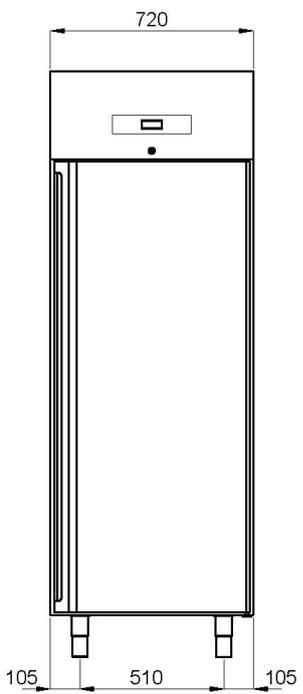

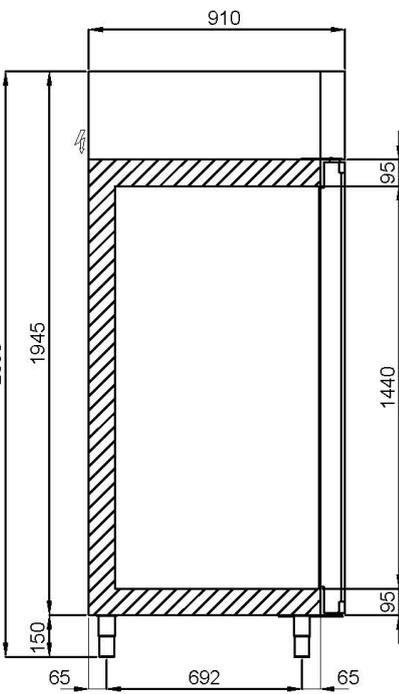

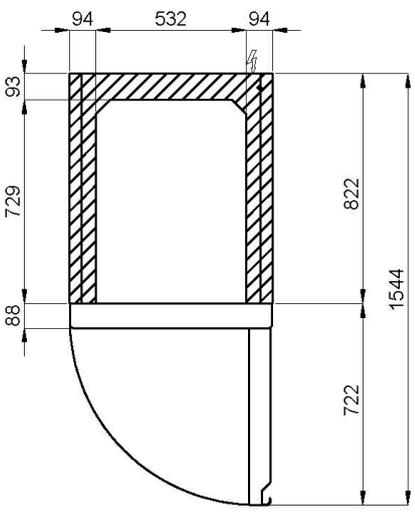

GAS REFRIGERANTE / REFRIGERANT GAS R600a (TN) R290 (BT)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ  
 (\*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3 mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 215 W  
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 370 W  
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655 W

DESCRIZIONE <b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b> XPN-XPB/70	CODICE <b>705 0297 00</b>	NOTE SPESSORE ISOL. 95 REV.01 21/03/2025
DATA 14.04.2021	SCALA 1:20	DIS. MARCO P. NOME FILE - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

XPB/70

UMWELTZEICHEN

