

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: XFB/71

Code: 45002130

KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1 MIT 2 HALBTÜREN-
Tiefkühlschrank für GN 2/1 Tragroste, komplett mit
Schlüsselschloss und LED-Licht. Erhältlich auch in der
Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Edelstahl
- interne Kapazität: GN 2/1 Roste
- oberes Installationsfach
- Umluft
- 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- tiefgezogene Innenseite
- automatisch Abtauen mit Heißgas
- automatische Kondensatverdunstung
- vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Ausrüstung: 4 Roste GN 2/1



Technische Daten

Türe	Nr	2 1/2
Bruttokapazität	l	700
Isolierung Stärke	mm	80
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	630**
Kühlleistung	W	615***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	1957
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße	cm	81 x 92 x 222
Bruttovolumen	mc	1,65
Bruttogewicht	kg	149

Verd. -10°C, Kond. +45°C/ASRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)


EIGENSCHAFTEN



Internal details of deep-drawn stainless steel-sides



Ventilated cooling system



Door lock with key and internal light



Digital touch thermostat










Ecological gas (R290)




Remote monitoring system via GEMM-Cloud Wi-Fi connection (on request)


ZUBEHÖR

	GN 2/1 shelf	45000500
	GN 2/1 stainless steel shelf	45000515
	Pedal for single door	45000530
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Wi-Fi supervising system	45000565
	60Hz frequency	40200560
	Prearranged version with valve system for low temperature equipment (deduction)	

INSTALLATIONS DIAGRAMM

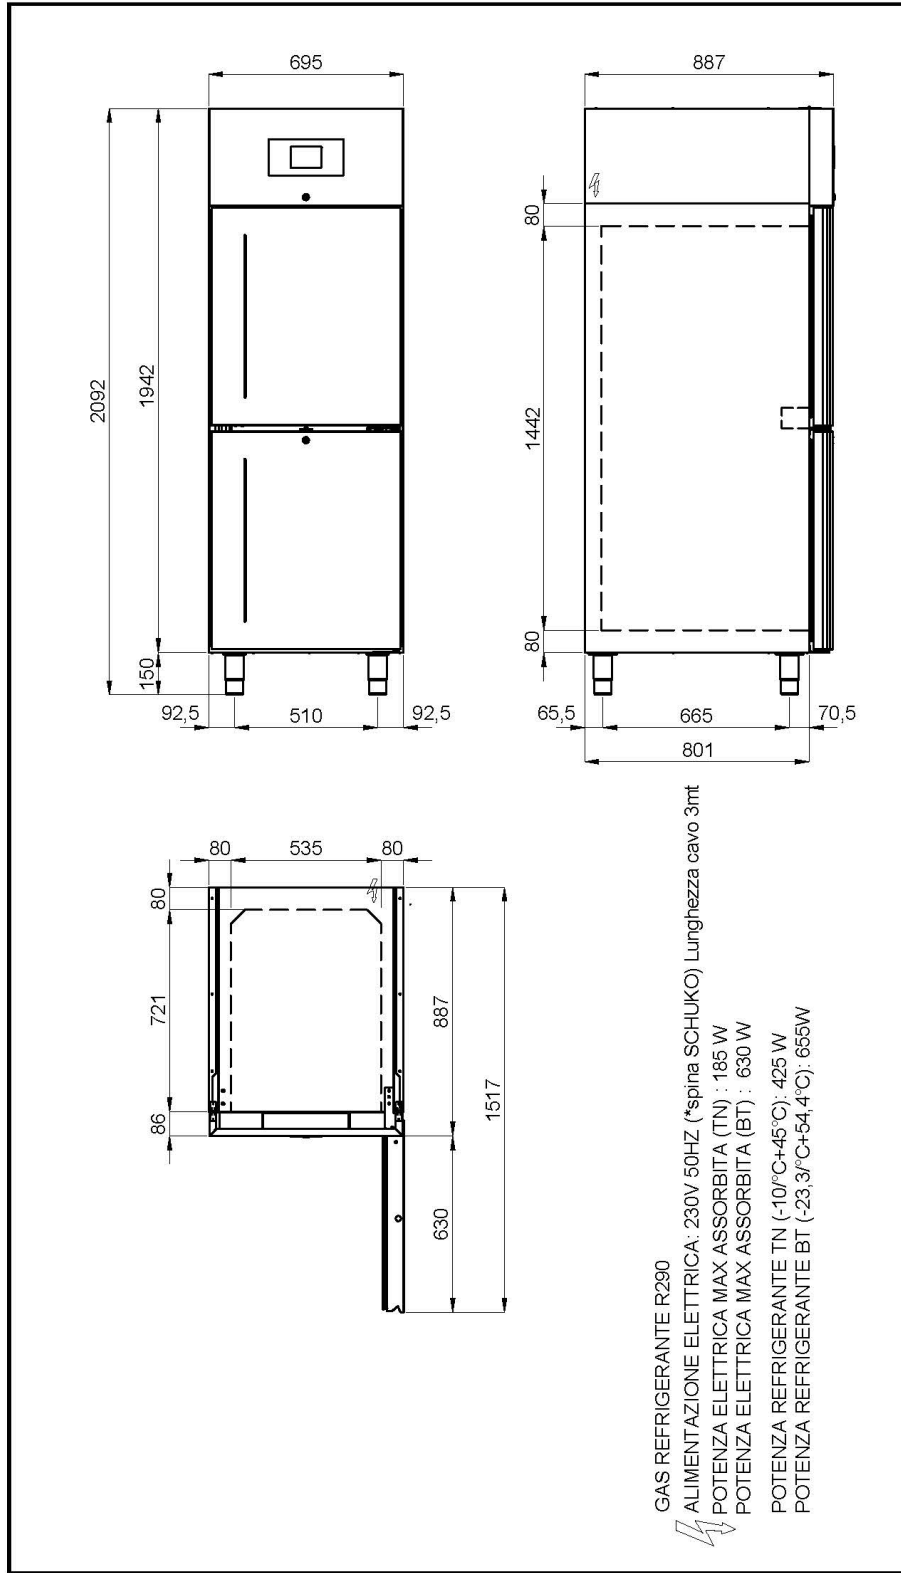

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO) Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 185 W
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 630 W
POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 425 W
POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

	DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE XFN-XFB 71 NEW R290	
	DATA	30/09/2024	DIS.
	SCALA	1:20	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -		CODICE	705 0259 00
		NOME FILE	
		NOTE	REV.01 18/03/2025

XFB/71

UMWELTZEICHEN

