GASTRONOMIE

GASTRONOMIE **Modell: XFB/142** **Code: 45002145**


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1 MIT 4 HALBTÜREN- Tiefkühlschrank für GN 2/1 Tragroste, komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- Tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 8 Roste GN 2/1



Technische Daten


Türe	Nr	4 1/2
Nettokapazität	l	866
Bruttokapazität	l	1279
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Isolierung Stärke	mm	80
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kompressorleistung	Hp	1
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	1100*
Kühlleistung	W	955**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		E
Energieverbrauch	kWh/24h	11,98
Energieverbrauch	kWh/Jahre	4374
Energieeffizienzindex		76,2
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	148 x 96 x 224
Bruttovolumen	mc	3,18
Nettogewicht	kg	199
Bruttogewicht	kg	209

Verd. -10°C, Kond. +45°C/*Verd. -23,3, Kond. +54,4°C


EIGENSCHAFTEN



Detail der geprägten Edelstahl-Innenräume



Belüftetes Kühlsystem



Türschloss mit Schlüssel und Innenbeleuchtung




Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
	Pedal Türöffnung	45000532
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)	

INSTALLATIONSDIAGRAMM

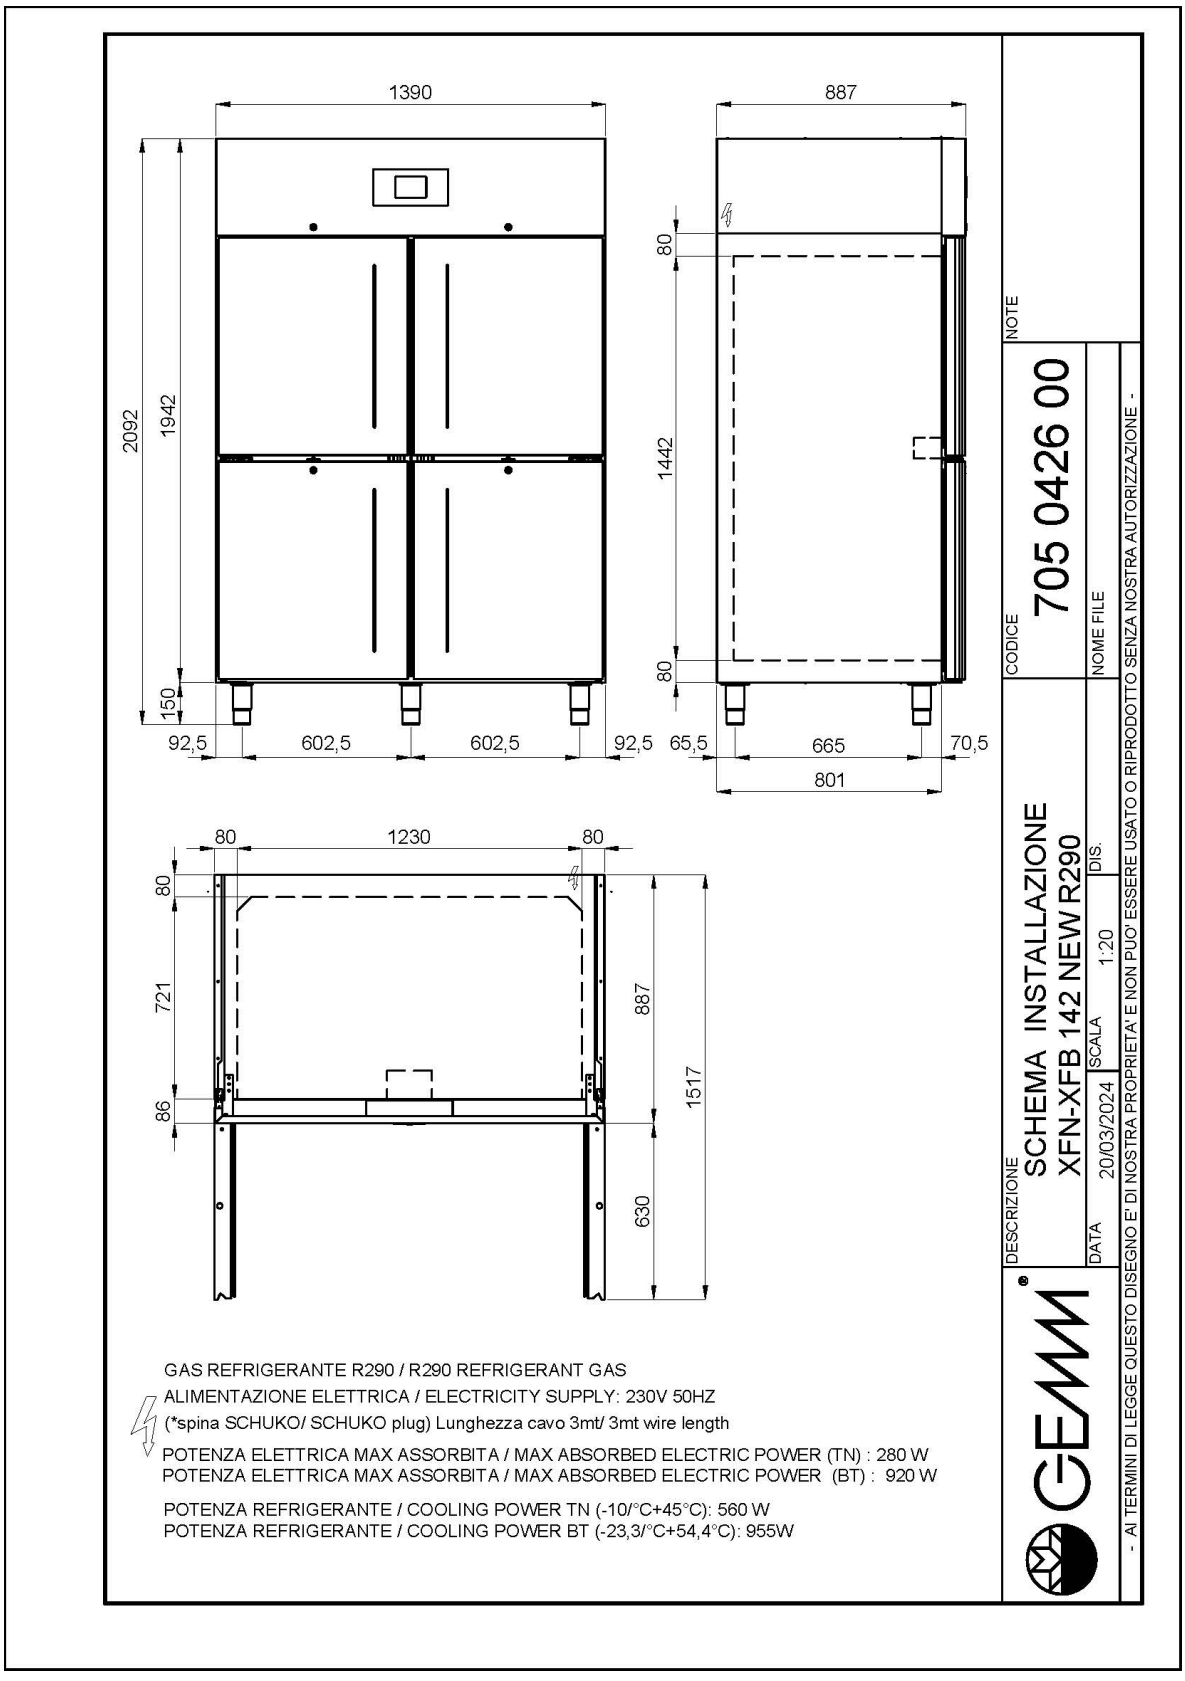

XFB/142

UMWELTZEICHEN

