

# **GASTRONOMIE**

GASTRONOMIE Modell: XFB/142 Code: 45002145

KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1 MIT 4 HALBTÜREN-Tiefkühlschrank für GN 2/1 Tragroste, komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- · geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatische

Kondensatverdunstung

- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 8 Roste GN 2/1







## Technische Daten

Türe	Nr	4 1/2
Nettokapazität	1	866
Bruttokapazität	1	1279
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Isolierung Stärke	mm	80
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kompressorleistung	Нр	1
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	1100*
Kühlleistung	W	955**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		E
Energieverbrauch	kWh/24h	11,98
Energieverbrauch	kWh/Jahre	4374
Energieeffizienzindex		76,2
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	148 x 96 x 225
Bruttovolumen	mc	3,18
Nettogewicht	kg	184
Bruttogewicht	kg	209

<sup>\*\*</sup>Verd. -10°C, Kond. +45°C/\*\*\*Verd. -23,3, Kond. +54,4°C



## **EIGENSCHAFTEN**



Detail der geprägten Edelstahl-Innenräume



Belüftetes Kühlsystem




Türschloss mit Schlüssel und Innenbeleuchtung



Digitaler Touch-Thermostat








Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
E	Pedal Türöffnung	45000532
88 88	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
<b></b>	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
4	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)	



### **INSTALLATIONSDIAGRAMM**

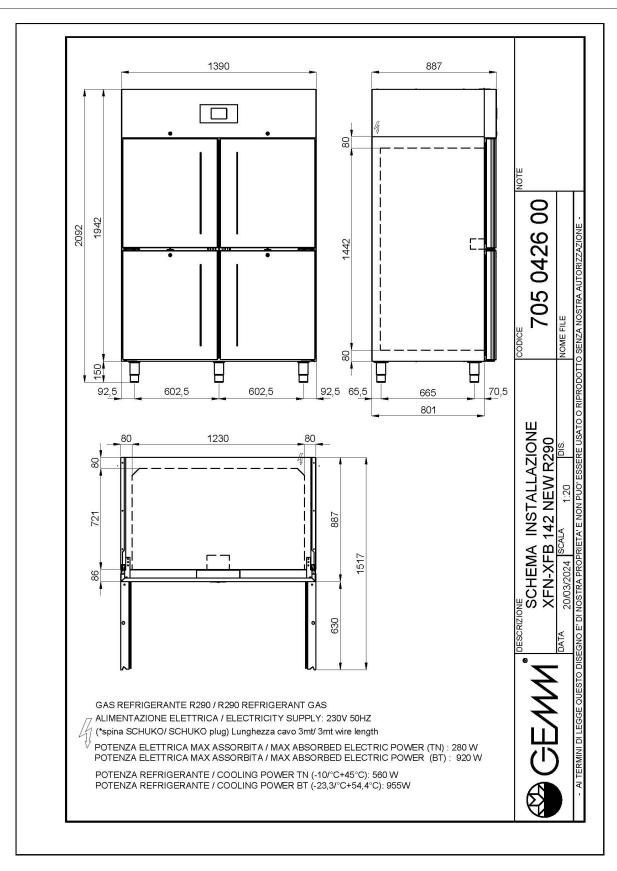

XFB/142



## **UMWELTZEICHEN**

