GASTRONOMIE

GASTRONOMIE **Modell: XFI/70** **Code: 45002180**

KÜHLSCHRÄNKE


SPACE PLUS

FISCHKÜHLSCHRANK - Fischkühlschrank, geeignet für 12 Fischbehälter Edelstahl GN 1/1 H 150 (Fischbehälter Edelstahl mit Boden aus Polypropylen), komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- Tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 12 Fischbehälter Edelstahl GN 1/1 H 150 (Boden aus Polypropylen)

GEMM®



Technische Daten


Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	433
Bruttokapazität	l	556
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Isolierung Stärke	mm	80
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-4/+4°C
Motor		steckerfertig
Kompressorleistung	Hp	1/3
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	185*
Kühlleistung	W	425*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	1,25
Energieverbrauch	kWh/Jahre	458
Energieeffizienzindex		34,7
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	77 x 96 x 224
Bruttovolumen	mc	1,66
Nettogewicht	kg	142
Bruttogewicht	kg	152

*Verd. -10°C, Kond. +45°C


EIGENSCHAFTEN



Detail der geprägten Edelstahl-Innenräume



Belüftetes Kühlsystem



Türschloss mit Schlüssel und Innenbeleuchtung




Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

ZUBEHÖR

	Pedal Öffnung Tür	45000530
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug)	

INSTALLATIONSDIAGRAMM

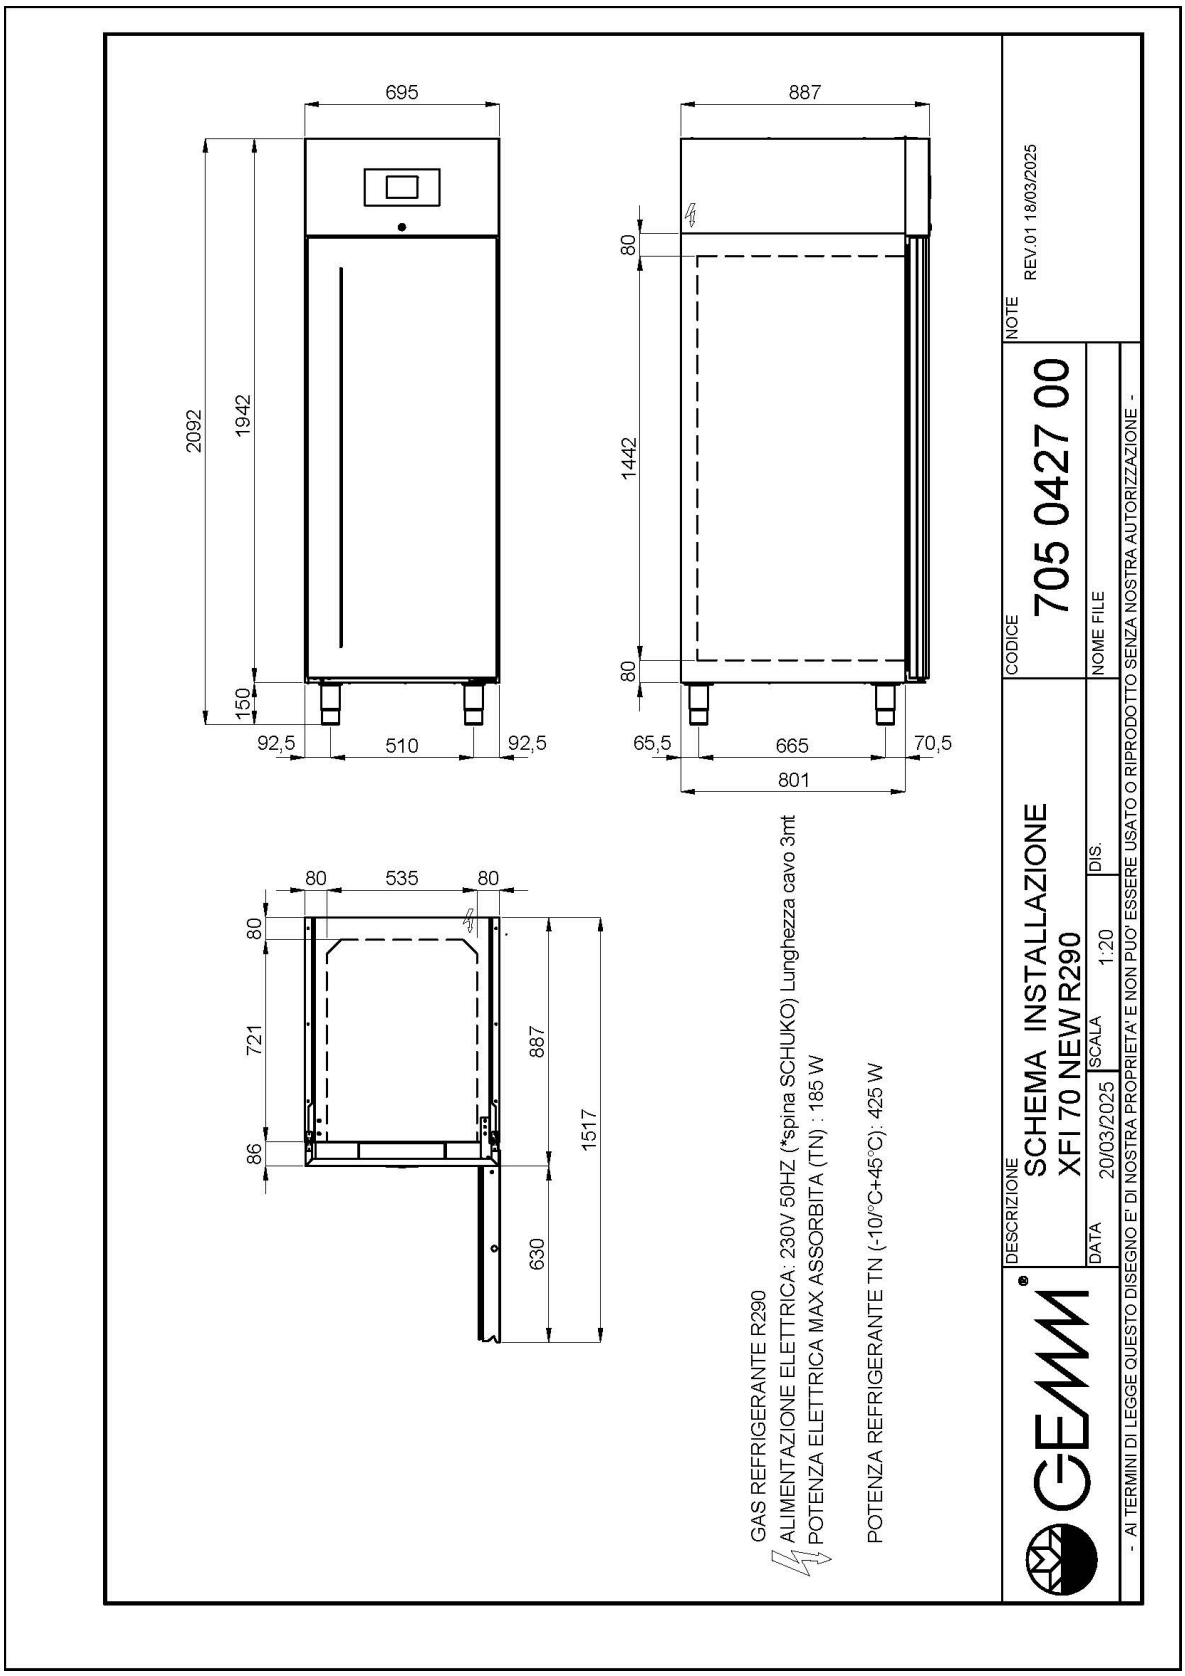

XFI/70

UMWELTZEICHEN

