

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: XFI/70

Code: 45002180


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

FISCHKÜHLSCHRANK - Fischkühlschrank, geeignet für 12 Fischbehälter Edelstahl GN 1/1 H 150 (Fischbehälter Edelstahl mit Boden aus Polypropylen), komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 12 Fischbehälter Edelstahl GN 1/1 H 150 (Boden aus Polypropylen)





Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	433
Bruttokapazität	l	556
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Isolierung Stärke	mm	80
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-4/+4°C
Motor		steckerfertig
Kompressorleistung	Hp	1/3
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	185*
Kühlleistung	W	425*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	1,25
Energieverbrauch	kWh/Jahre	458
Energieeffizienzindex		34,7
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	77 x 96 x 224
Bruttovolumen	mc	1,66
Nettogewicht	kg	142
Bruttogewicht	kg	152

*Verd. -10°C, Kond. +45°C


EIGENSCHAFTEN



Detail der geprägten
Edelstahl-Innenräume



Belüftetes Kühlsystem



Türschloss mit
Schlüssel und
Innenbeleuchtung



Digitaler Touch-
Thermostat



Umweltfreundliches
Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über
die GEMM-Cloud-Wi-Fi-
Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Pedal Öffnung Tür

45000530



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565




Frequenz 60Hz

40200560



Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte
(Abzug)

INSTALLATIONS DIAGRAMM

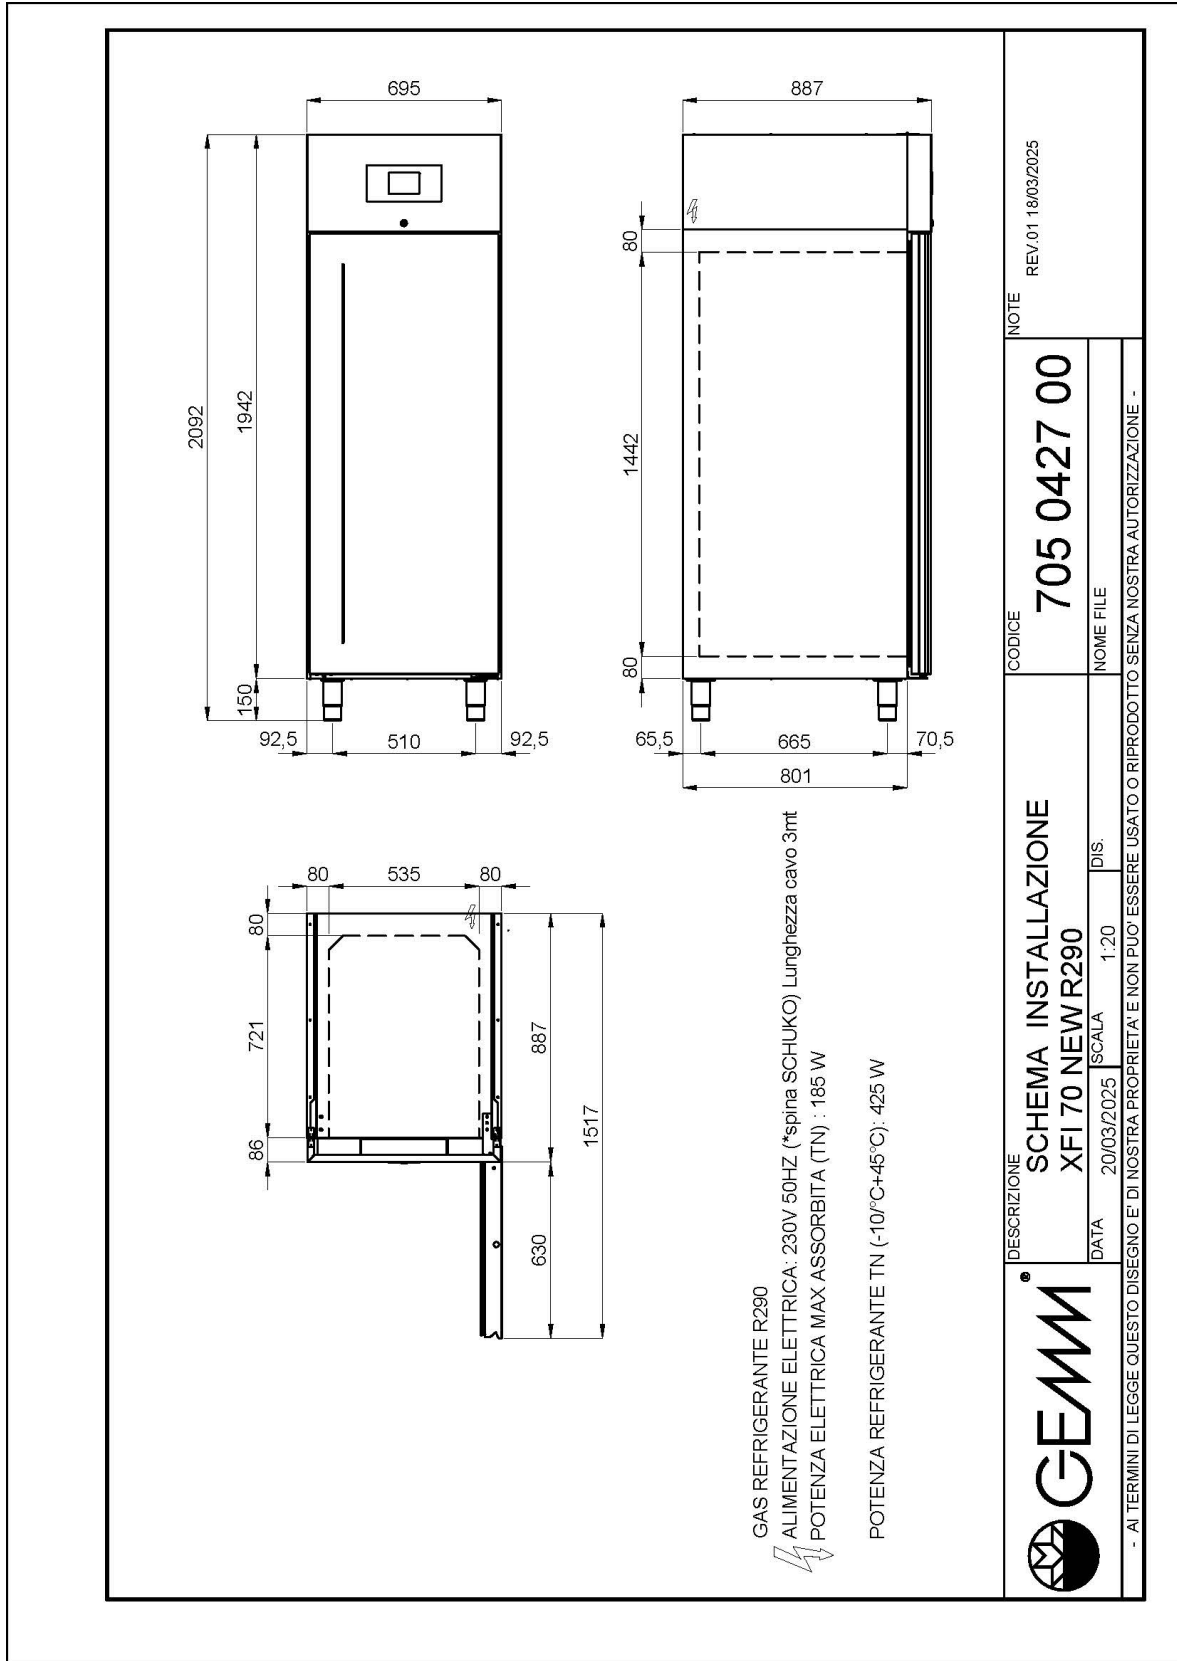

XFI/70

UMWELTZEICHEN

