

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE Modell: XFC/70 Code: 45002190

KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

2-TEMPERATUREN KÜHLSCHRANK GN 2/1, 2 HALBTÜREN - 2-Temperaturen-Kühlschrank für GN 2/1-Tragroste, komplett mit Schlüsselschlössern und LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- · Kondenswasserverdunstung: automatische

Kondensatverdunstung

- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung
- Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 4 Roste GN 2/1







Technische Daten

Türe	Nr	2 1/2
Bruttokapazität	1	501
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Isolierung Stärke	mm	80
Steckplatz	mm	55
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-2/+8°C -2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kompressorleistung	Нр	1/2 - 1/2
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	310*310*
Kühlleistung	W	360*360*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	86 x 114 x 226
Bruttovolumen	mc	2,22
Nettogewicht	kg	146
Bruttogewicht	kg	171

^{*}Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN





Umweltfreundliches Gas (R290)



Belüftetes Kühlsystem



und Innenbeleuchtung



Digitaler Touch-Thermostat



Anfrage).




ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
<u>66</u>	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
?	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
4	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug)	



INSTALLATIONSDIAGRAMM

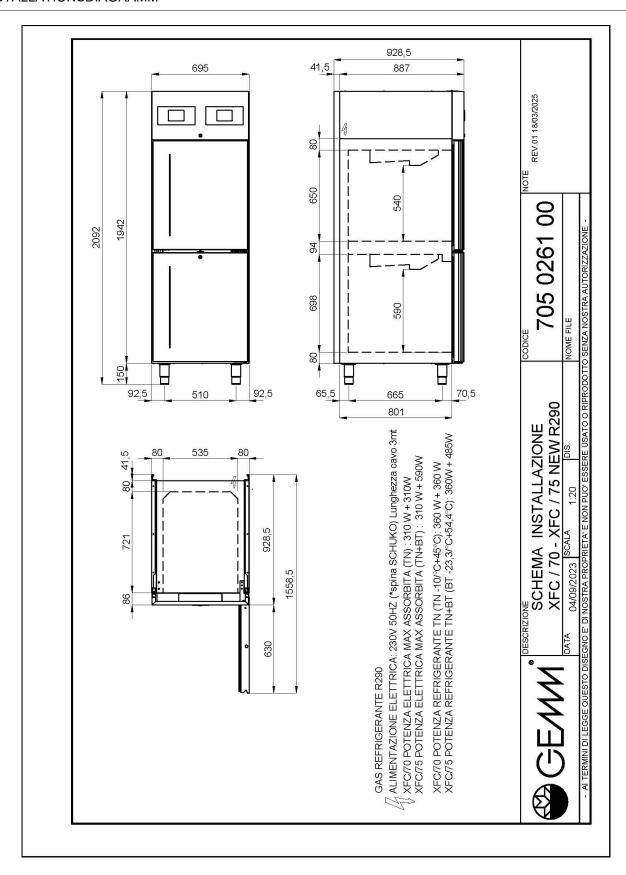

XFC/70