SPEISEEIS

SPEISEEIS **Modell: ARG/30** **Code: 45009900**


EISLAGERSCHRÄNKE

DELICE

EISLAGERSCHRANK 1 TÜR - Eislagerschrank 54 Eisschalen 5l (360x160x120h) Monoblocksystem, erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- Eishärtungszyklus, Energieeinsparung
- Interne Kapazität 54 Eisschalen 5l (360x160x120h mm)
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Auf Anfrage: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 5 560x740 mm Roste




Technische Daten


Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	584
Bruttokapazität	l	750
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 93 x 219
Isolierung Stärke	mm	70
Steckplatz	mm	24
Lagerung auf Zahnstange	Nr	53
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-22/-10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	810*
Kühlleistung	W	933**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieverbrauch	kWh/24h	6,3
Energieverbrauch	kWh/Jahre	2308
Energieeffizienzindex		53
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	83 x 97 x 221
Bruttovolumen	mc	1,78
Nettogewicht	kg	168
Bruttogewicht	kg	178

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

1- Behälterkapazität: ARG/30 Nr. 24 Carapina-Schalen (Maße Ø20 h25 cm)
2- Speiseeisbehälter-Kapazität: ARG/30 Nr. 54 Eisbehälter (5-Liter-Behälter – 36x16x12h cm)

1 

2 

EIGENSCHAFTEN



Konstante Temperaturüberwachung mit digitaler Steuerplatine



Gesamtnutzinhalt von 54 Eisbehältern mit je 5 Litern Fassungsvermögen




Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

ZUBEHÖR

	Gitter cm 56x74 (ARG/30)	45020540
	Schienenpaar für ARG/30	45020507
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)	

INSTALLATIONSDIAGRAMM

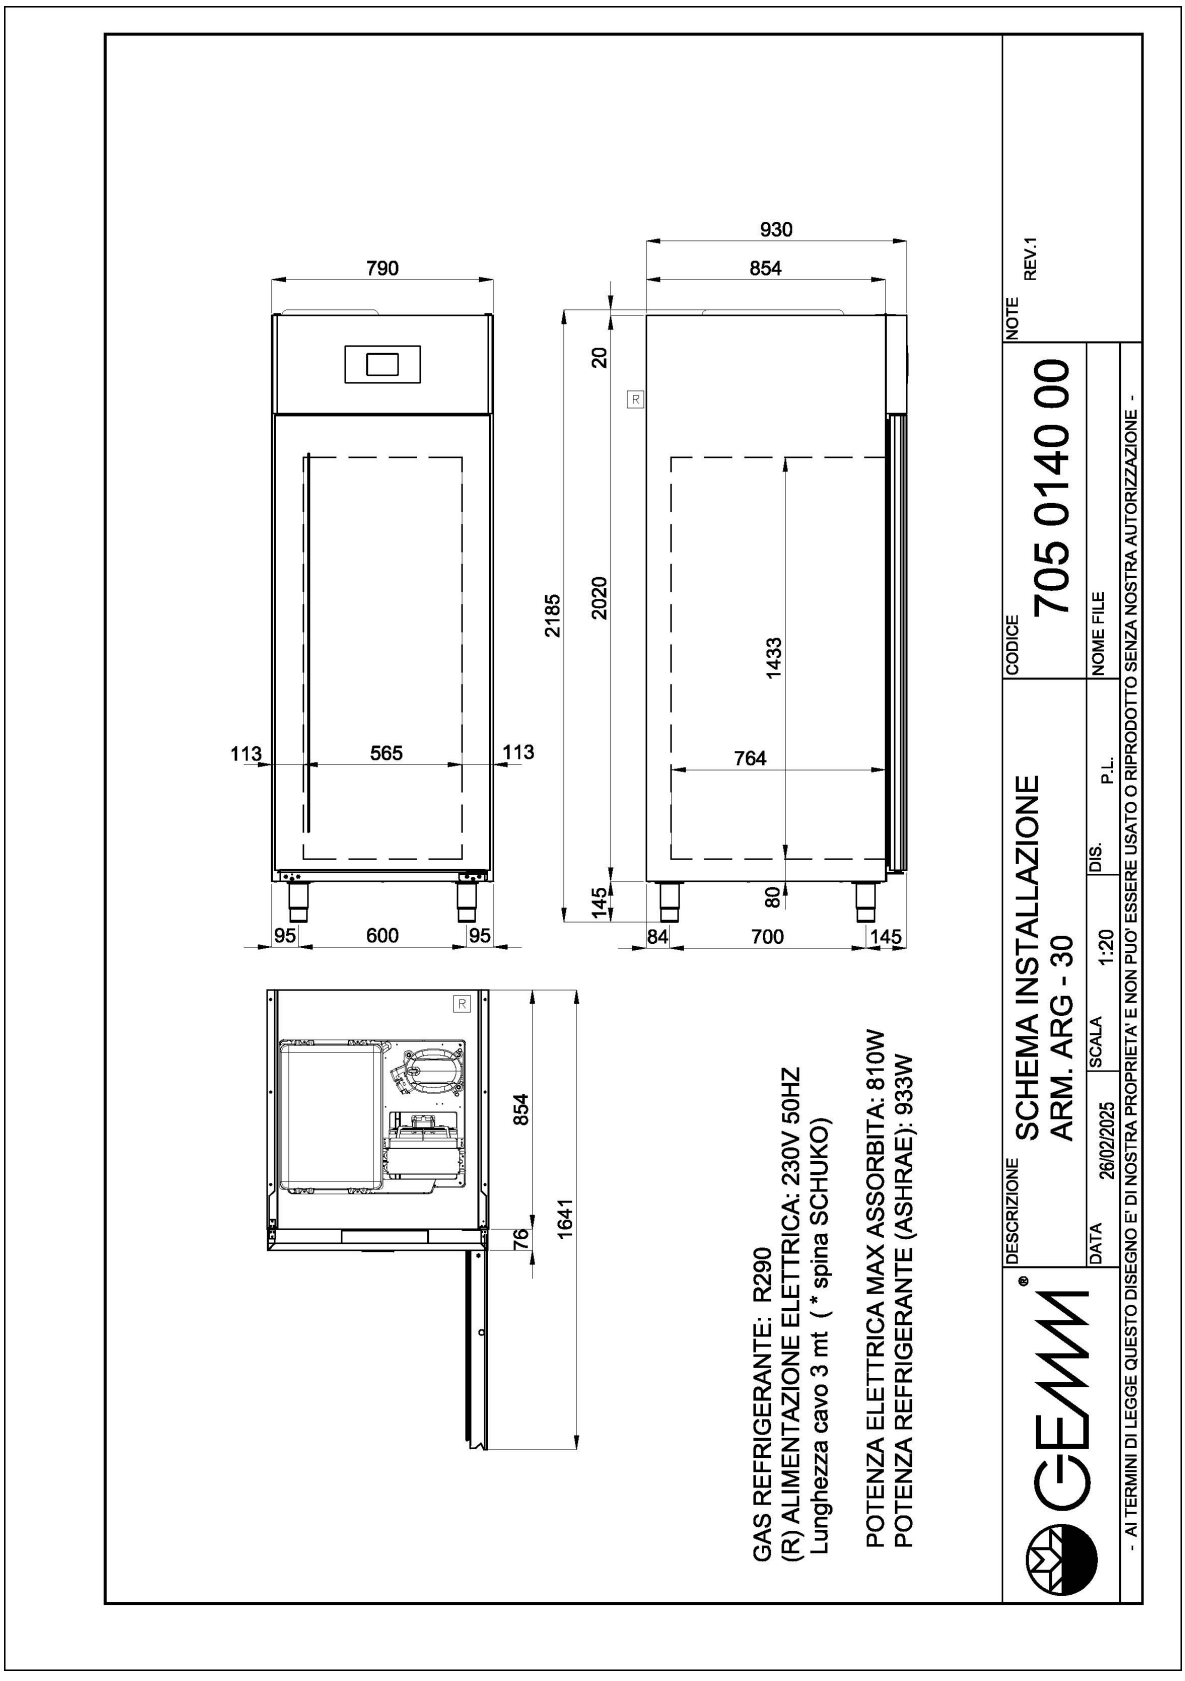

ARG/30

UMWELTZEICHEN

