

## BÄCKEREI|PIZZERIA

### BÄCKEREI|PIZZERIA

Modell: ARP/40B

Code: 45010520


BACKWAREN-KÜHLSCHRANK

*DELICE*

BACKWAREN-TIEFKÜHLSCHRANK 40 BLECHE -  
Backwaren-Tiefkühlschrank für 40 Bleche 600x400. Erhältlich  
auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Überkühlungsfunktion, Energiesparfunktion
- Interne Kapazität 40 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- 74 Positionen für Regalböden
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800 je Tür





## Technische Daten

|                                  |           |                |
|----------------------------------|-----------|----------------|
| Türe                             | Nr        | 1              |
| Nettokapazität                   | l         | 608            |
| Bruttokapazität                  | l         | 900            |
| Interne Kapazität (Bleche/Roste) | Nr        | 40             |
| Externe Abmessungen (WxDxH)      | cm        | 79 x 108 x 214 |
| Isolierung Stärke                | mm        | 75             |
| Steckplatz                       | mm        | 16,5           |
| Lagerung auf Zahnstange          | Nr        | 74             |
| CNS Arbeitsplatte Dicke          | mm        | NEIN           |
| Schloss Ausführung               |           | NEIN           |
| Beleuchtung                      |           | NEIN           |
| Temperatur                       | °C        | -22/-10°C      |
| Motor                            |           | steckerfertig  |
| Kühlmittel                       |           | R290           |
| Lüftungssteuerung                |           | NEIN           |
| Feuchtigkeitskontrolle           |           | NEIN           |
| Max. aufgenommene Leistung       | W         | 1200*          |
| Kühlleistung                     | W         | 920**          |
| Nennspannung                     |           | 1x230V ~ 50Hz  |
| Energieeffizienzklasse           |           | D              |
| Energieverbrauch                 | kWh/24h   | 8,66           |
| Energieverbrauch                 | kWh/Jahre | 3162           |
| Energieeffizienzindex            |           | 70,7           |
| Klima Klasse                     |           | 5              |
| Verpackungsmaße (WxDxH)          | cm        | 87 x 114 x 226 |
| Bruttovolumen                    | mc        | 2,24           |
| Nettogewicht                     | kg        | 195            |
| Bruttogewicht                    | kg        | 205            |

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

## EIGENSCHAFTEN



Interne Zellsonde zur konstanten Temperaturüberwachung



Verdampfer mit KTL-Beschichtung und elektronischen Ventilatoren



Konstante Temperaturüberwachung mit digitaler Steuerplatine



Individuelle Farbgestaltung auf Anfrage erhältlich



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 74 Positionen (16,5 mm Rastermaß)



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x80

45020511

Gitter Rilsan cm 60x80

45020512

CNS Gitter cm 60x80

45020515



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



CNS Backblech cm 60x80x2h

45020520



Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)

45020525



Led Beleuchtung für Kühlschrank

45020530



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565




Frequenz 60Hz

40200560



Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)

## INSTALLATIONS DIAGRAM

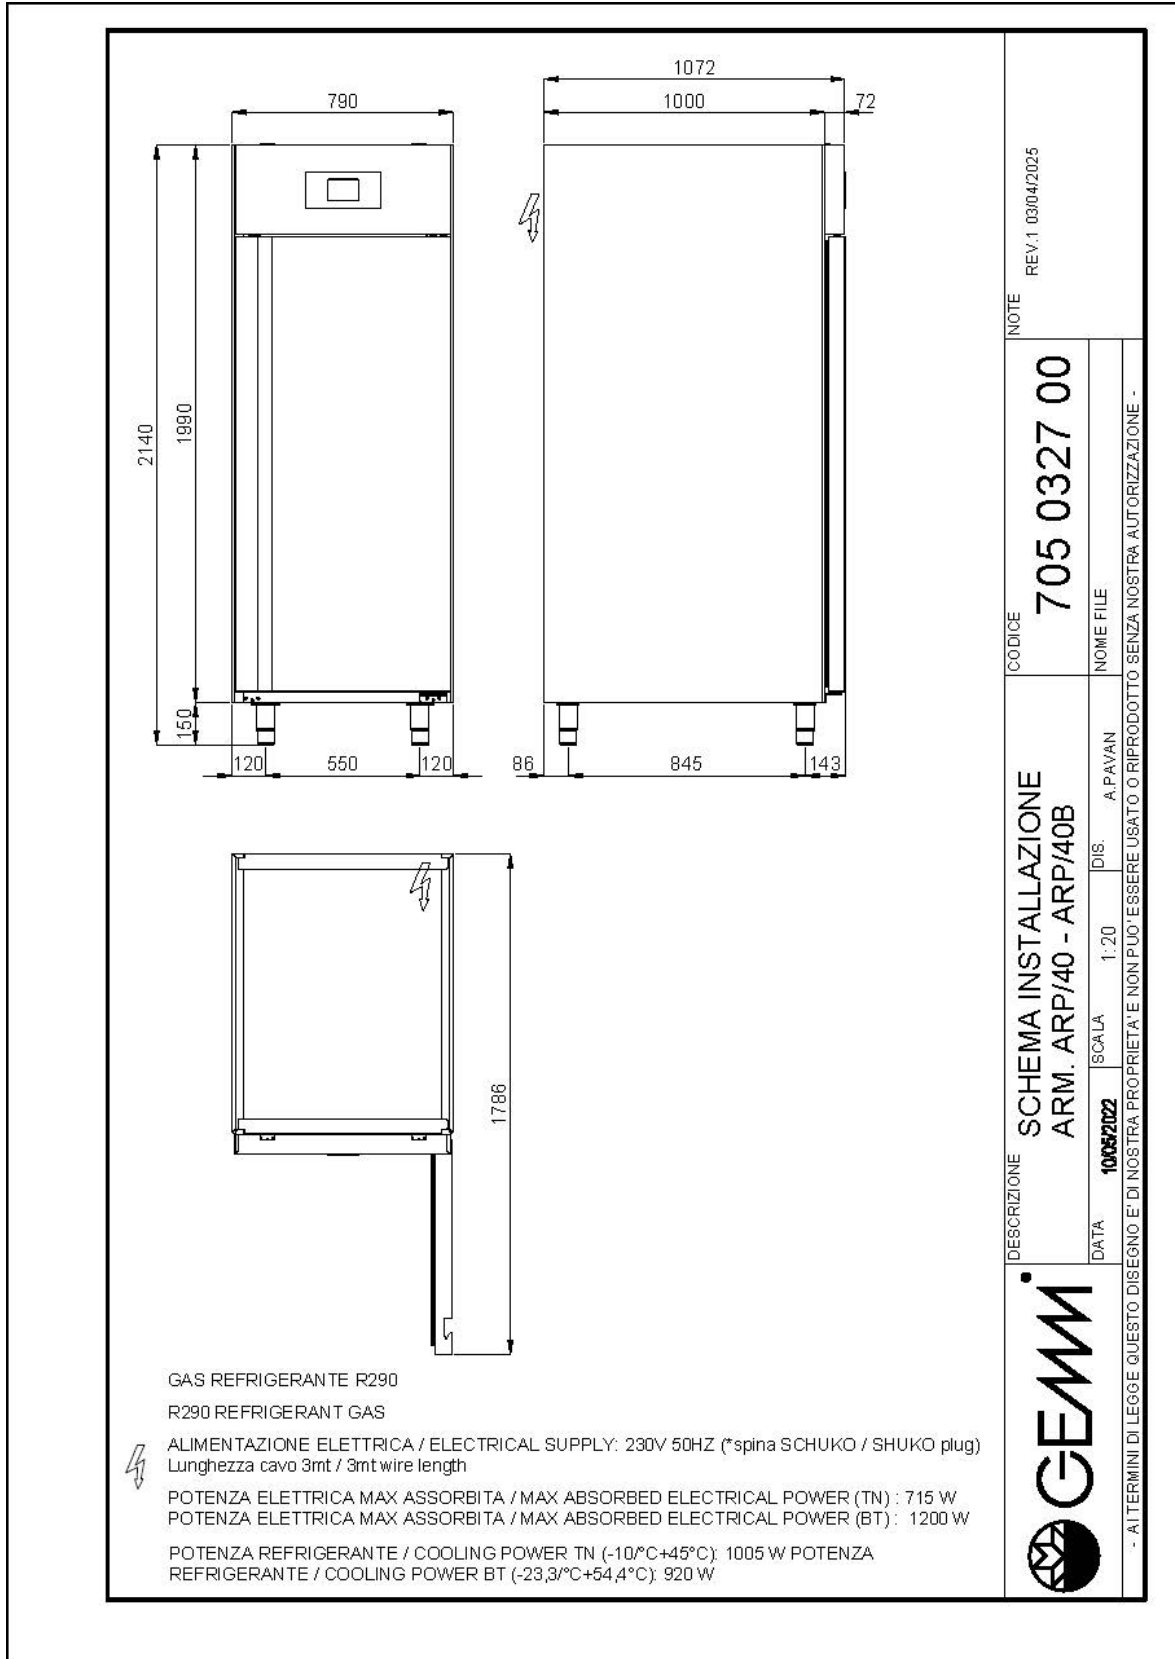

ARP/40B

## UMWELTZEICHEN

