

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: ALEV/40

Code: 45020420


GÄRSCHRÄNKE

PLANET

GÄRSCHRANK 20 BLECHE 600x800 MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE 90% RF MAX - Gärschrank mit Überwachung und Steuerung der Temperatur, der Gärzeiten und der relativen Luftfeuchtigkeit mit maximaler Sicherheit und Präzision. Das voreingestellte Programm beinhaltet: +40°C Temperatur, 90% Luftfeuchtigkeit.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 40 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800





Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	608
Bruttokapazität	l	900
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	40 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+40°C
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	max 90%
Max. aufgenommene Leistung	W	2100***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 114 x 226
Bruttovolumen	mc	2,241468
Nettogewicht	kg	179
Bruttogewicht	kg	189

***Heizung

EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x80

45020511

Gitter Rilsan cm 60x80

45020512

CNS Gitter cm 60x80

45020515



CNS Backblech cm 60x80x2h

45020520



Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)

45020525



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAMM

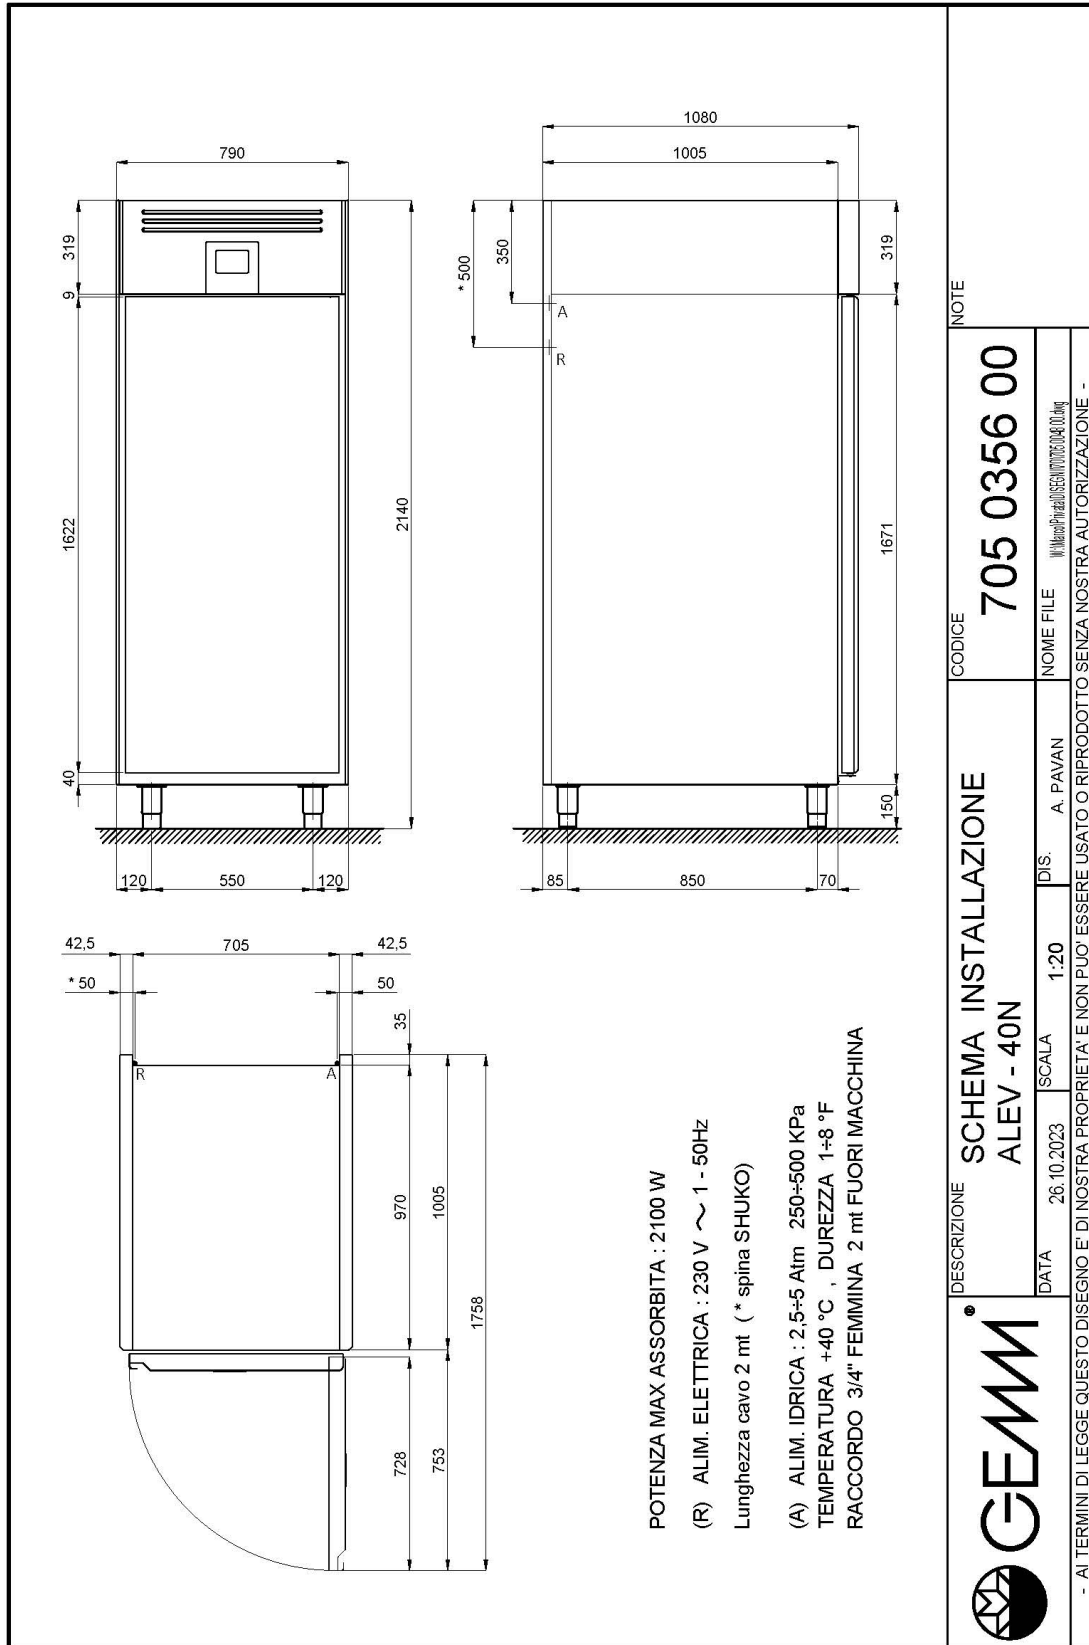

ALEV/40