

## GÄRUNTERBRECHER

**GÄRUNTERBRECHER**

**Modell: FLC/48**

**Code: 45031120**


GÄRUNTERBRECHER - SCHRÄNKE

*PLANET*

KOMBINIERTER GÄRSCHRANK 12+12 BLECHE -  
Kombinierter Gärschrank für 12+12 Bleche 600x800.  
Feuchtigkeitsregelung mit elektronischer Sonde, 2 Halbtüren  
und 2 elektronische Steuerplatinen zur Kontrolle und  
Verwaltung der Arbeitszyklen. Auf Rollen montiert.

- Bauart: Edelstahl
  - Multifunktional und mehrsprachig
  - Interne Kapazität 12+12 Bleche 600x800 mm
  - Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
  - Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
  - Schalttafel: Nr. 2 elektronischen Steuerungen mit 5"-Touchscreen
  - Funktion "Beschickungsverzögerung"
  - Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
  - Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
  - Lieferung auf Rädern mit Ø 80 mm
  - Lieferumfang: 12+12 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800
- Satz mit Nr. 4 Rollen





## Technische Daten

Türe	Nr	2
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	12+12 600x800
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Isolierung Stärke	mm	65
Steckplatz	mm	58
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-5/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	575+575*
Kühlleistung	W	850+850*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	135 x 83 x 240
Bruttovolumen	mc	2,69
Nettogewicht	kg	306
Bruttogewicht	kg	316

\*Elektrische Leistung in der Heizphase / Verdampfung -10°C kond. +45°C

## EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde




Umweltfreundliches Gas (R290)



USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde




Umweltfreundliches Gas (R290)



USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten



5" TOUCH Benutzeroberfläche

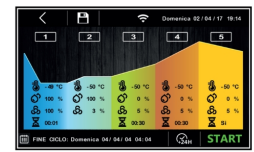

Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



CNS Rost cm 60x40

45100242



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz

40200560

## INSTALLATIONS DIAGRAM

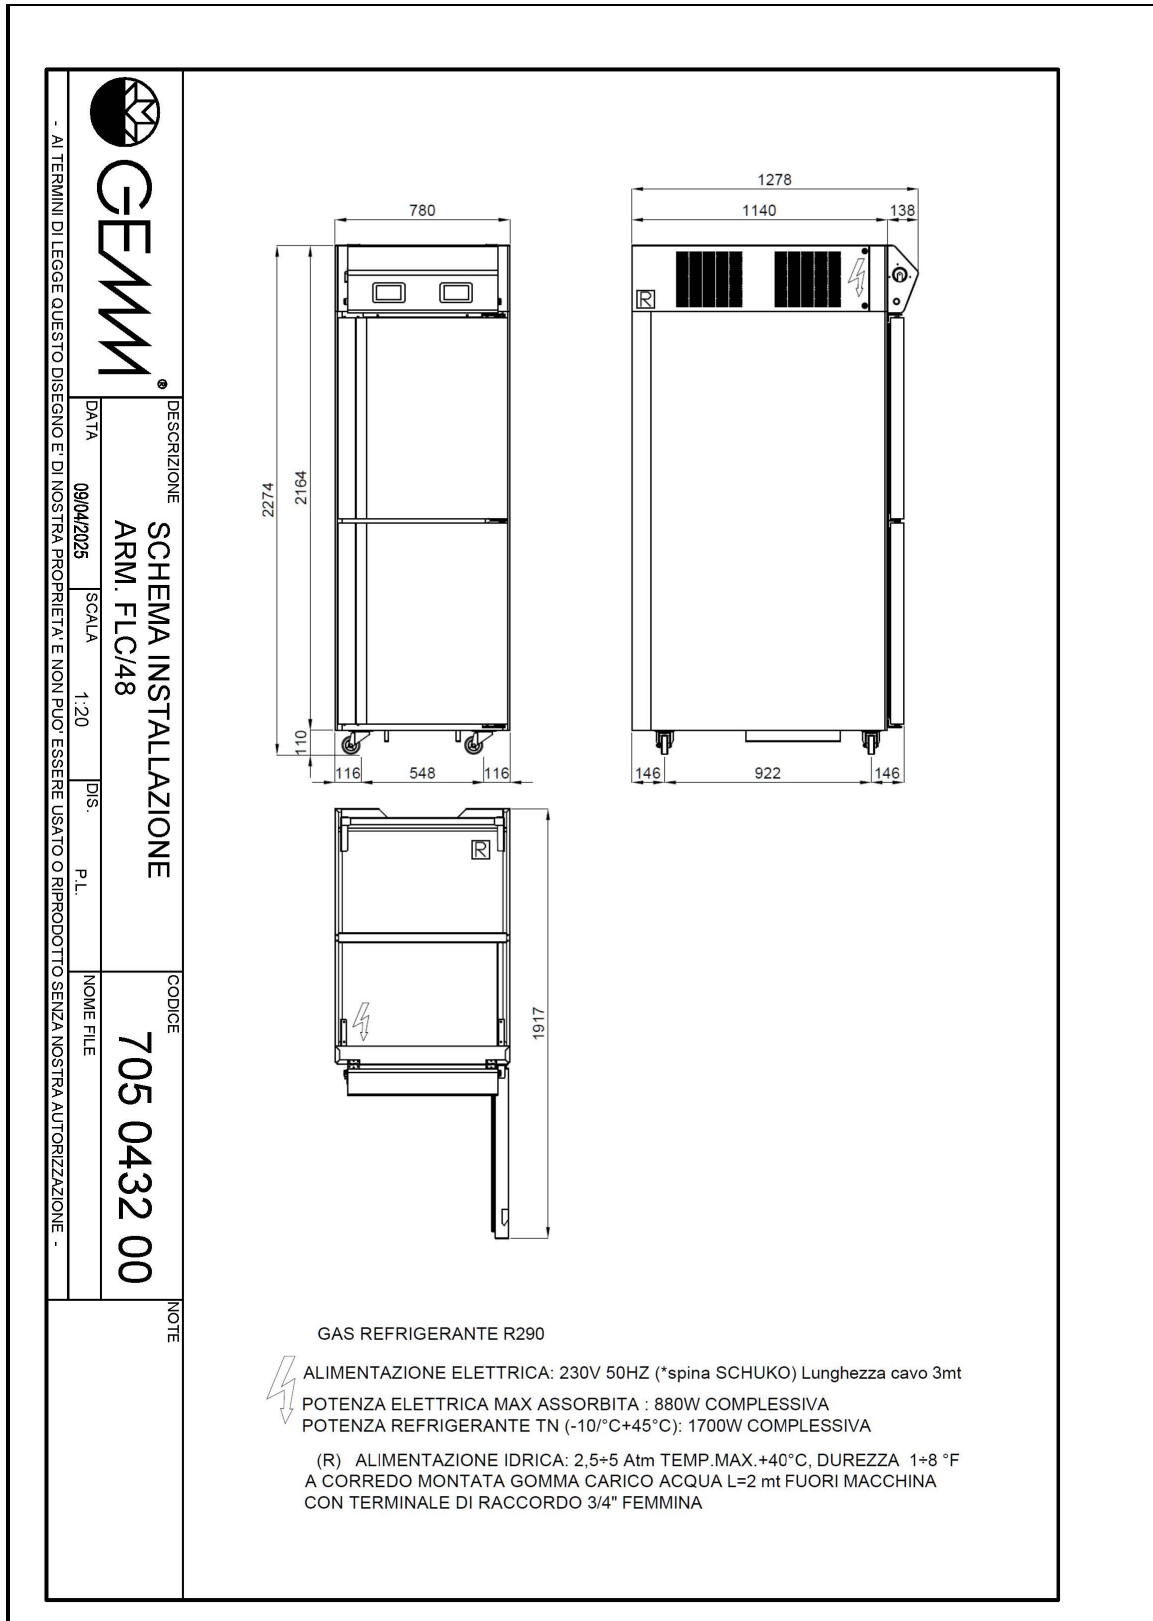

FLC/48