

## GASTRONOMIE

### GASTRONOMIE

Modell: RIB/01

Code: 45050202

EIN/DURCHFAHR-KÜHLSCHRÄNKE

*SPACE*

EINFABR-TIEFKÜHLSCHRANK- Einfahr-Tiefkühlschrank, geeignet für 2 Stikkenwagen GN 1/1- oder 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 oder 600x800. Interner Stoßfänger, Bodendicke 80 mm, Stikkenwagen nicht inbegriffen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Bodenstärke 80 mm
- Interne Kapazität 2 Stikkenwagen GN 1/1 - 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 - 600x800
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: digitale Steuerung
- Innenstoßstangen
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: Trolley-Einstiegsrampe
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen






## Technische Daten

|                             |    |                     |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Türe                        | Nr | 1                   |
| Bruttokapazität             | l  | 1400                |
| Wagenkapazität              | Nr | 1 GN 2/1 - 60x80 cm |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 102 x 117 x 235     |
| Isolierung Stärke           | mm | 80                  |
| Interne Abmessungen (WxDxH) | cm | 82 x 99 x 186       |
| CNS Arbeitsplatte Dicke     | mm | NEIN                |
| Schloss Ausführung          |    | NEIN                |
| Beleuchtung                 |    | NEIN                |
| Temperatur                  | °C | -18/-21°C           |
| Motor                       |    | steckerfertig       |
| Kühlmittel                  |    | R290                |
| Lüftungssteuerung           |    | NEIN                |
| Feuchtigkeitskontrolle      |    | NEIN                |
| Max. aufgenommene Leistung  | W  | 850*                |
| Kühlleistung                | W  | 955**               |
| Nennspannung                |    | 1x230V ~ 50Hz       |
| Klima Klasse                |    | 5                   |
| Verpackungsmaße (WxDxH)     | cm | 130 x 114 x 254     |
| Bruttovolumen               | mc | 3,76                |
| Nettogewicht                | kg | 250                 |
| Bruttogewicht               | kg | 275                 |

\*\*Verd. -10°C, Kond. +45°C/\*\*ASRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

## INSTALLATIONS DIAGRAM

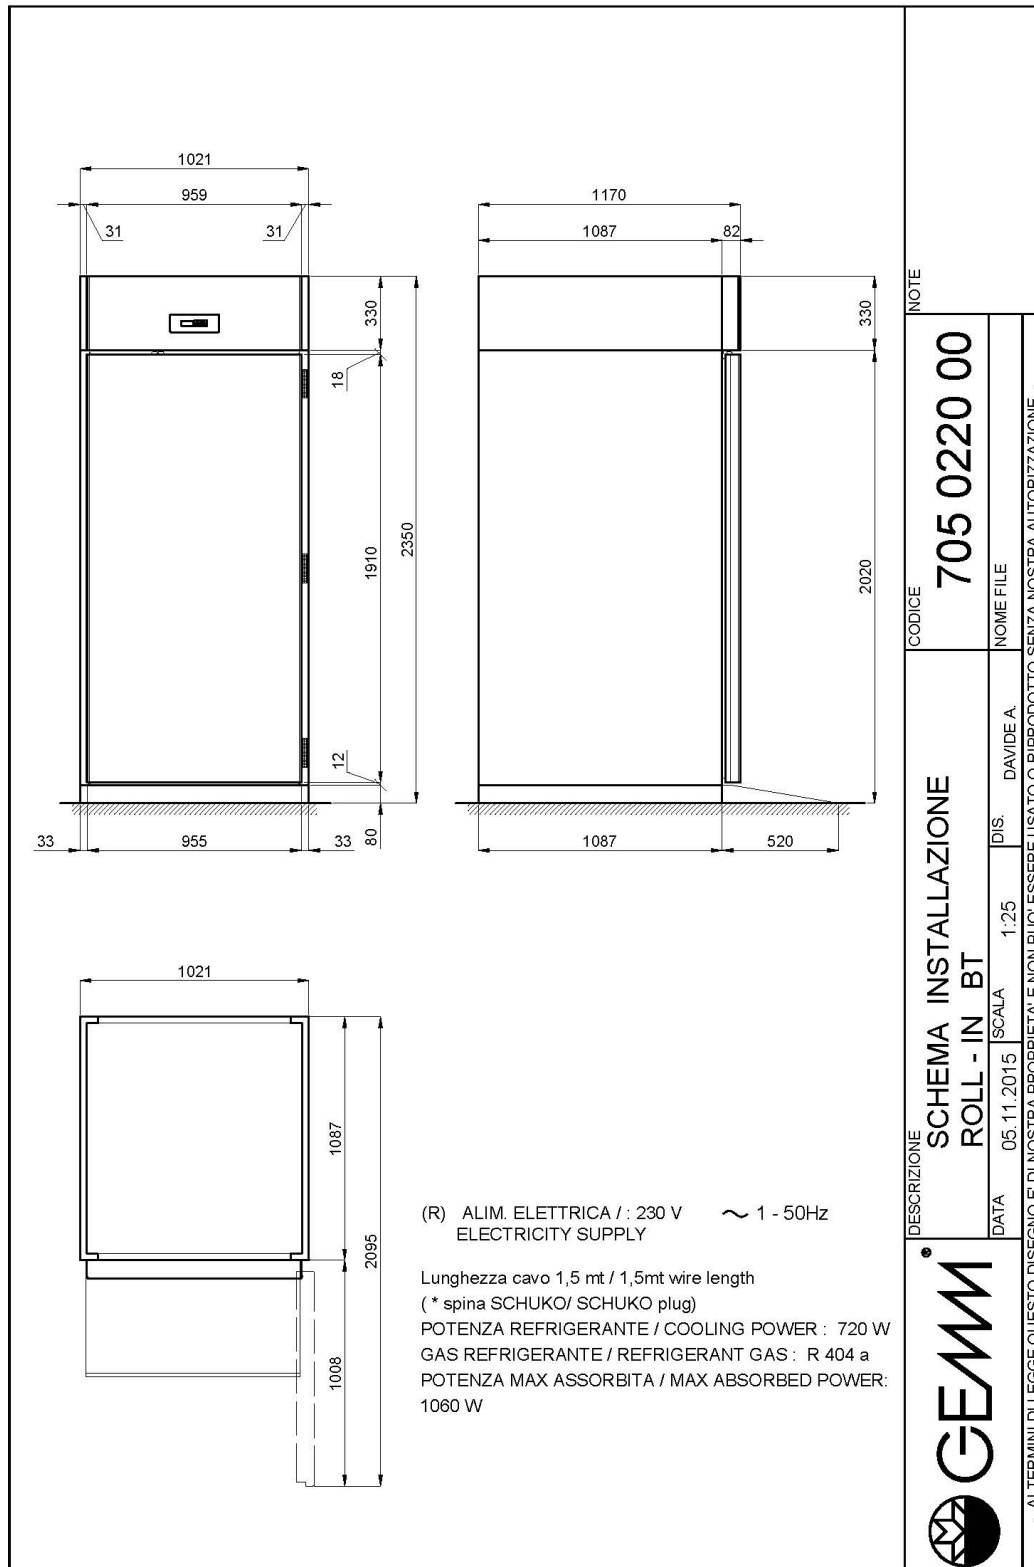

RIB/01