

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: RIB/01P

Code: 45050212

EIN/DURCHFAHR-KÜHLSCHRÄNKE

SPACE

DURCHFAHR-TIEFKÜHLSCHRANK - Durchfahr-Tiefkühlschrank, geeignet für 2 Stikkenwagen GN 1/1- oder 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 oder 600x800. Interner Stoßfänger, Bodendicke 80 mm, Stikkenwagen nicht inbegriffen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- Bodenstärke 80 mm
- Interne Kapazität 2 Stikkenwagen GN 1/1 - 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 - 600x800
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: digitale Steuerung
- Innenstoßstangen
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: Trolley-Einstiegsrampe
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen




Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Türe | Nr | 2 |
| Bruttokapazität | l | 1400 |
| Wagenkapazität | Nr | 1 GN 2/1 - 60x80 cm |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 102 x 117 x 235 |
| Isolierung Stärke | mm | 80 |
| Interne Abmessungen (WxDxH) | cm | 82 x 99 x 186 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| Schloss Ausführung | | NEIN |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Temperatur | °C | -18/-21°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 930* |
| Kühlleistung | W | 955** |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Klima Klasse | | 5 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 130 x 114 x 254 |
| Bruttovolumen | mc | 3,76 |
| Nettogewicht | kg | 260 |
| Bruttogewicht | kg | 285 |

Verd. -10°C, Kond. +45°C/ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

INSTALLATIONSDIAGRAMM

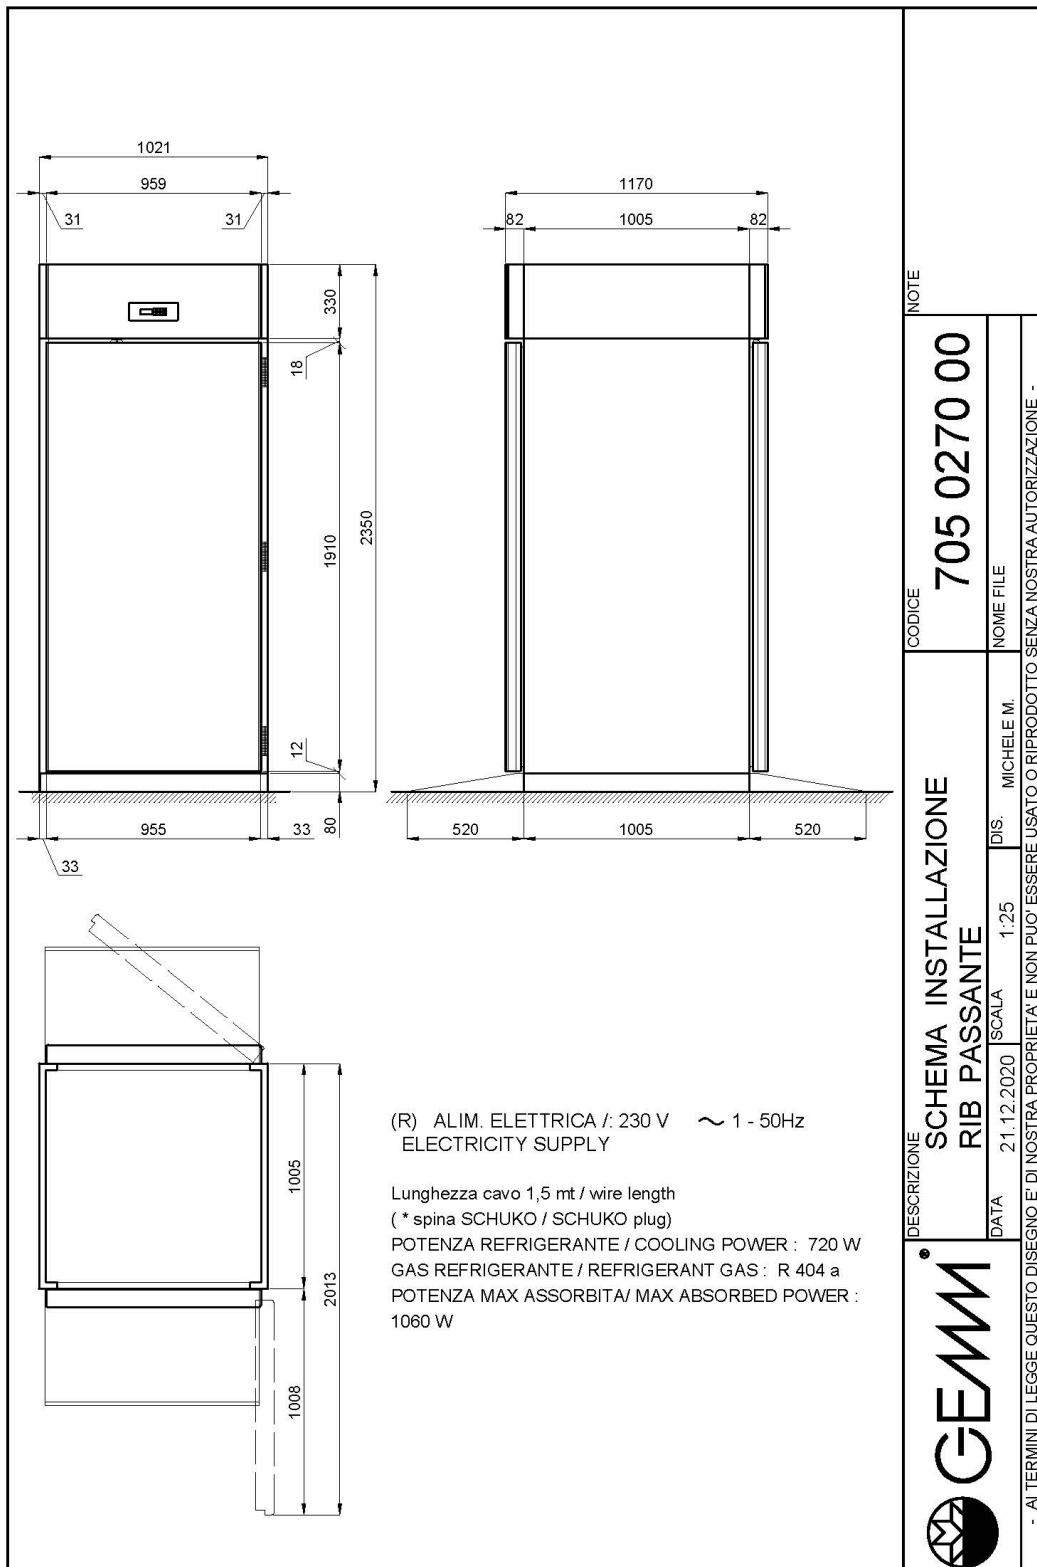

RIB/01P