

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE Modell: RIB/01P Code: 45050212

EIN/DURCHFAHR-KÜHLSCHRÄNKE SPACE

DURCHFAHR-TIEFKÜHLSCHRANK - Durchfahr-Tiefkühlschrank, geeignet für 2 Stikkenwagen GN 1/1- oder 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 oder 600x800. Interner Stoßfänger, Bodendicke 80 mm, Stikkenwagen nicht inbegriffen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Bodenstärke 80 mm
- Interne Kapazität Nr. 2 Stikkenwagen GN 1/1 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 600x800
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: digitale Steuerung
- Innenstoßstangen
- · Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatische

Kondensatverdunstung

- Optionale Ausstattung: vorbereitet f
 ür Zentralk
 ühlung Anschluss (K
 ältemittel R452A)
- Lieferumfang: Trolley-Einstiegsrampe
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen








Technische Daten

Türe	Nr	2
Bruttokapazität	-1	1400
Wagenkapazität	Nr	1 GN 2/1 - 60x80 cm
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	102 x 117 x 235
Isolierung Stärke	mm	80
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	82 x 99 x 186
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	930*
Kühlleistung	W	955**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	130 x 114 x 254
Bruttovolumen	mc	3,76
Nettogewicht	kg	260
Bruttogewicht	kg	285

^{**}Verd. -10°C, Kond. +45°C/***ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)



INSTALLATIONSDIAGRAMM

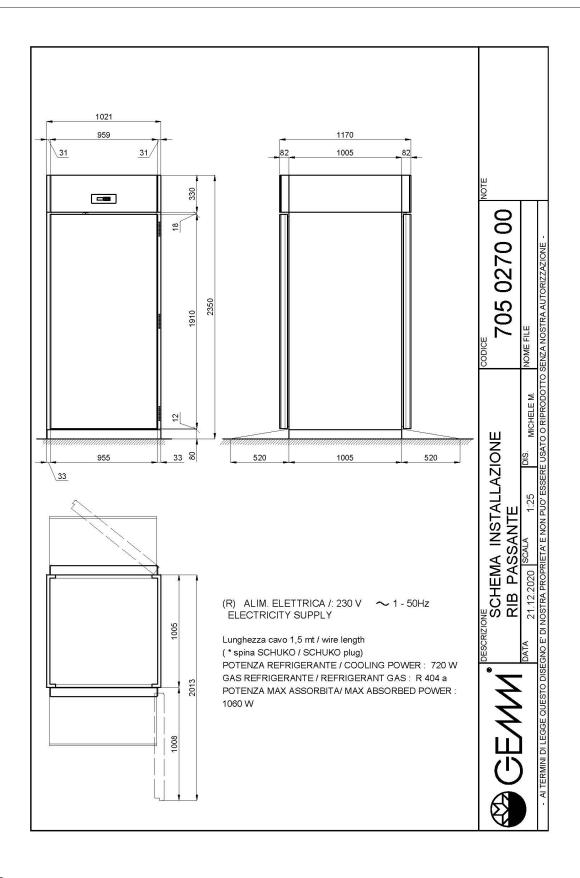

RIB/01P