

## GASTRONOMIE

### GASTRONOMIE

Modell: RIB/01P

Code: 45050212


EIN/DURCHFAHR-KÜHLSCHRÄNKE

SPACE

DURCHFAHR-TIEFKÜHLSCHRANK - Durchfahr-Tiefkühlschrank, geeignet für 2 Stikkenwagen GN 1/1- oder 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 oder 600x800. Interner Stoßfänger, Bodendicke 80 mm, Stikkenwagen nicht inbegriffen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 2 Stikkenwagen GN 1/1 - 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 - 600x800
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalltafel: digitale Steuerung
- Innenstoßstangen, Boden Stärke 80 mm
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: Trolley-Einstiegsrampe
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen






## Technische Daten

Türe	Nr	2
Bruttokapazität	l	1400
Wagenkapazität	Nr	1 GN 2/1 - 60x80 cm
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	102 x 117 x 235
Isolierung Stärke	mm	80
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	82 x 99 x 186
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	930*
Kühlleistung	W	955**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	114 x 130 x 254
Bruttovolumen	mc	3,76
Nettogewicht	kg	260
Bruttogewicht	kg	285

\*\*Verd. -10°C, Kond. +45°C/\*\*ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

## INSTALLATIONS DIAGRAM

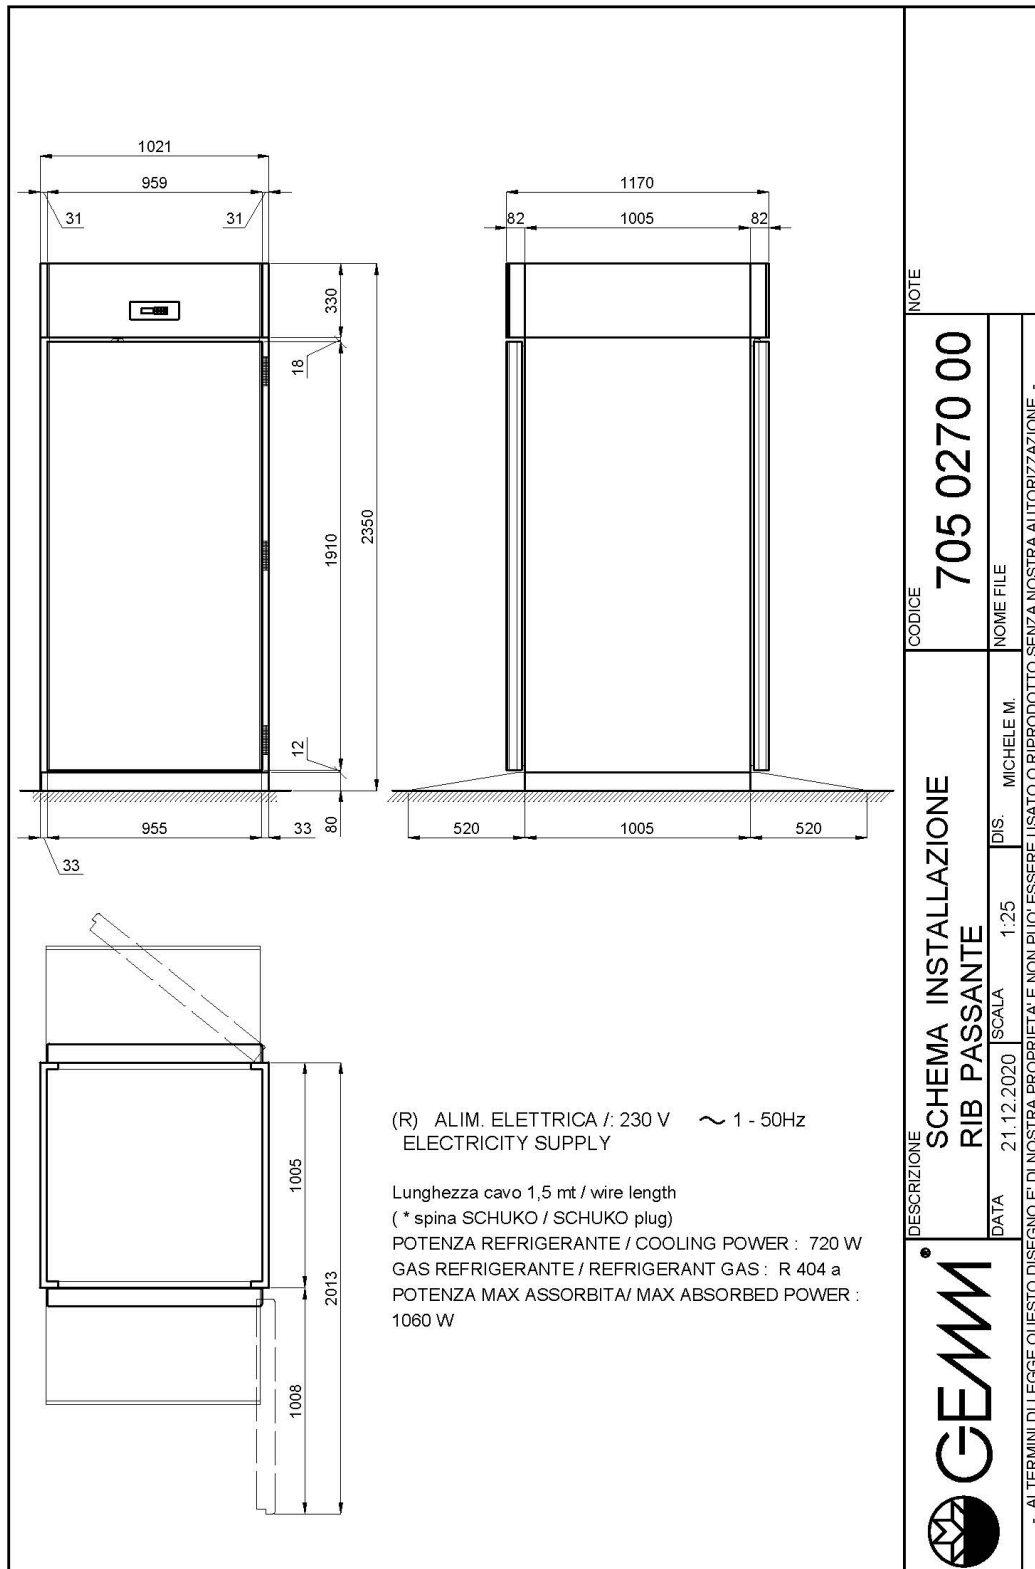

RIB/01P