

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCB/05R

Code: 45100018


SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 5 BLECHE GN 1/1
FÜR "MINI"-BACKOFEN - Schnellkühler / Schockfroster zur
schnellen Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln:
Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und
Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten.
Betriebstemperatur bis zum -40°C.

- Edelstahl
- Geeignet für die Platzierung unter einem Minibackofen
- Nr. 5 Bleche GN 1/1
- Installationsfach unten montiert
- schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten, betriebstemperatur bis zum -40°C
- 2,8" digitale Steuerung mit Touchscreen
- pezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch
- inklusive Kerntemperatur
- automatisch Abtauung durch Pause
- automatisch Tauwasserdunstung
- vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Roste/Bleche ausgeschlossen





Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	74
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	5 GN 1/1
Isolierung Stärke	mm	60
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	52 x 85 x 88
Steckplatz	mm	67
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Schockkühlung (+90/+3°C) / Schockfrosten (+90/-18°C) Leistung*	kg	+90/+3°C: 18kg +90/-18°C: 11kg
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	711**
Kühlleistung	W	791***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße	cm	59 x 92 x 112
Bruttovolumen	mc	0,6
Nettogewicht	kg	80
Bruttogewicht	kg	90


*Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

Verd. -10°C, Kond. +45°C/*ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

EIGENSCHAFTEN



GAS R290



Chilling cycle



Core probe as standard



Detail of internal ventilation



2.8" Touch Electronic Board with Digit Display



Special preset cycles






Door detail




Remote monitoring system via GEMM-Cloud Wi-Fi connection (on request)

ZUBEHÖR

	Stainless steel GN 1/1 shelf	45100240
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Wi-Fi supervising system for AFLV, BCT (overprice)	45000563
	60Hz frequency	40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM

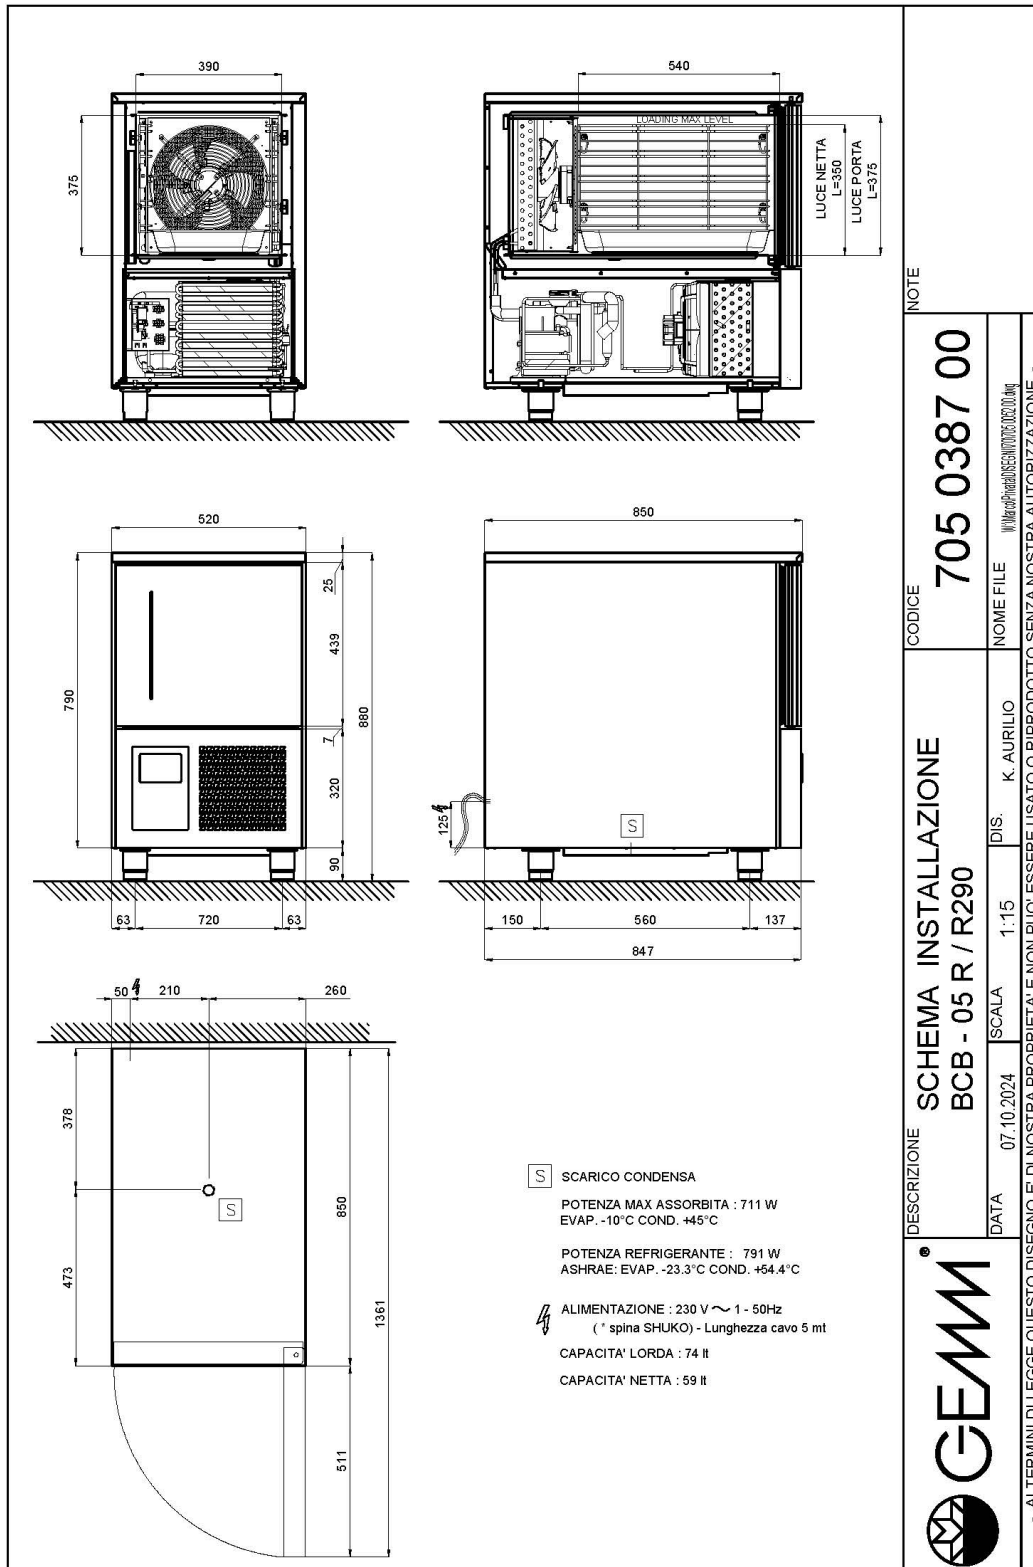

BCB/05R NEW