

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCB/05R

Code: 45100018

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 5 BLECHE GN 1/1
FÜR "MINI"-BACKOFEN - Schnellkühler / Schockfroster zur
schnellen Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln:
Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und
Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten.
Betriebstemperatur bis zum -40°C.

- Bauart: Edelstahl
- Geeignet für die Platzierung unter einem Minibackofen
- inklusive Kerntemperatur
- Interne Kapazität 5 Bleche GN 1/1
- Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
- Kühlart: schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten, betriebstemperatur bis zum -40°C
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- Spezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch.
- Abtausystem: automatisch durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche





Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	74
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	5 GN 1/1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	52 x 85 x 88
Isolierung Stärke	mm	60
Steckplatz	mm	67
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Schockkühlung / Schockfrost Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 18 +90/-18°C = Kg 11
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	711*
Kühlleistung	W	791**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	59 x 92 x 107
Bruttovolumen	mc	0,58
Nettogewicht	kg	80
Bruttogewicht	kg	90


*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

EIGENSCHAFTEN



GAS R290



Abkühlzyklus



Kerntemperaturfühler
standardmäßig




Details zur internen Belüftung



Schnellkühlzyklus



Besondere voreingestellte
Zyklen






Türdetail




Fernüberwachungssystem über die GEMM-
Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

	CNS Rost GN 1/1	45100240
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM

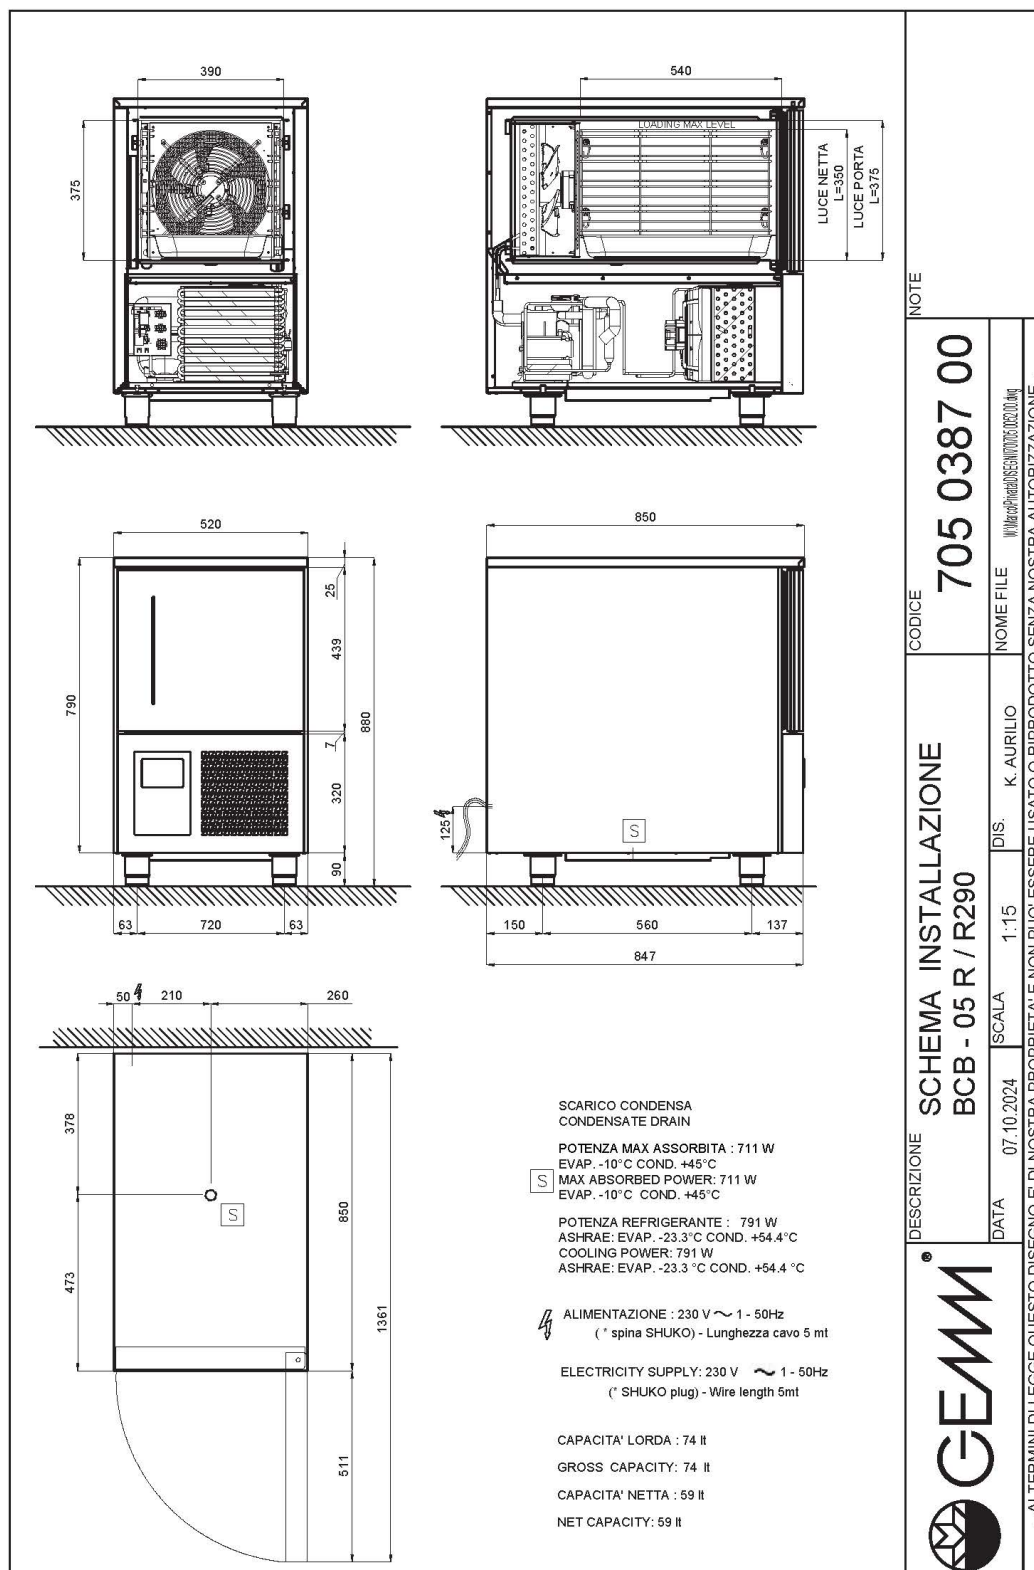

BCB/05R NEW