# BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

**BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS** **Modell: BCB/15** **Code: 45100024**


SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

*NEW RUNNER*

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 15 BLECHE GN 1/1 / 600X400-Schnellkühler / Schockfroster zur schnellen Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln: Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfrostleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten. Betriebstemperatur bis zum -40°C



- Bauart: Edelstahl
- Inklusive Kerntemperatur
- Interne Kapazität 15 Bleche GN 1/1 oder Roste/Bleche 600x400 mm (nein GN 1/1 Roste)
- Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
- Kühlart: schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfrostleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten, betriebstemperatur bis zum -40°C
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- Spezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch.
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
- Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche



Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Türe | Nr | 1 |
| Bruttokapazität | l | 321 |
| Interne Kapazität (Bleche/Roste) | Nr | 15 GN 1/1 o 15 EN (600x400) |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 80 x 82 x 200 |
| Isolierung Stärke | mm | 60 |
| Steckplatz | mm | 67 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| Eis-Behalter Fassungvermögen | Nr | 21 (5 l - 360x160x120h mm) |
| Schloss Ausführung | | NEIN |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Schockkühlung / Schockfrosten Leistung* | kg | +90/+3°C = Kg 70<br>+90/-18°C = Kg 60 |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 2906* |
| Kühlleistung | W | 3172** |
| Nennspannung | | 3x400V ~ 50Hz |
| Klima Klasse | | 5 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 87 x 91 x 220 |
| Bruttovolumen | mc | 1,74 |
| Nettogewicht | kg | 194 |
| Bruttogewicht | kg | 212 |

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C
Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

## EIGENSCHAFTEN



Kerntemperaturfühler standardmaßig



Details zur internen Belüftung




2,8-Zoll-Touch-Display mit Digitalanzeige




Besondere voreingestellte Zyklen




Türdetail

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

## ZUBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
| | Backgestell für BCB(T)/15 60x40 cm; Steckplätze mm 16,5mm (Mehrpreis) | 45100204 |
| | Schienenpaar für Gitter cm 60x40 | 45020503 |
| | Kit n. 4 Rollen Ø 100 | 45000540 |
| | Kondensatoreinheit mit Wasser gekühlt für BCB(T)/10-15-24 (Mehrpreis) | 45100237 |
| | CNS Rost GN 1/1 | 45100240 |
| | CNS Rost cm 60x40 | 45100242 |
| | Frequenz 60Hz | 40200560 |
| | Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) | 45000565 |

## INSTALLATIONSDIAGRAMM

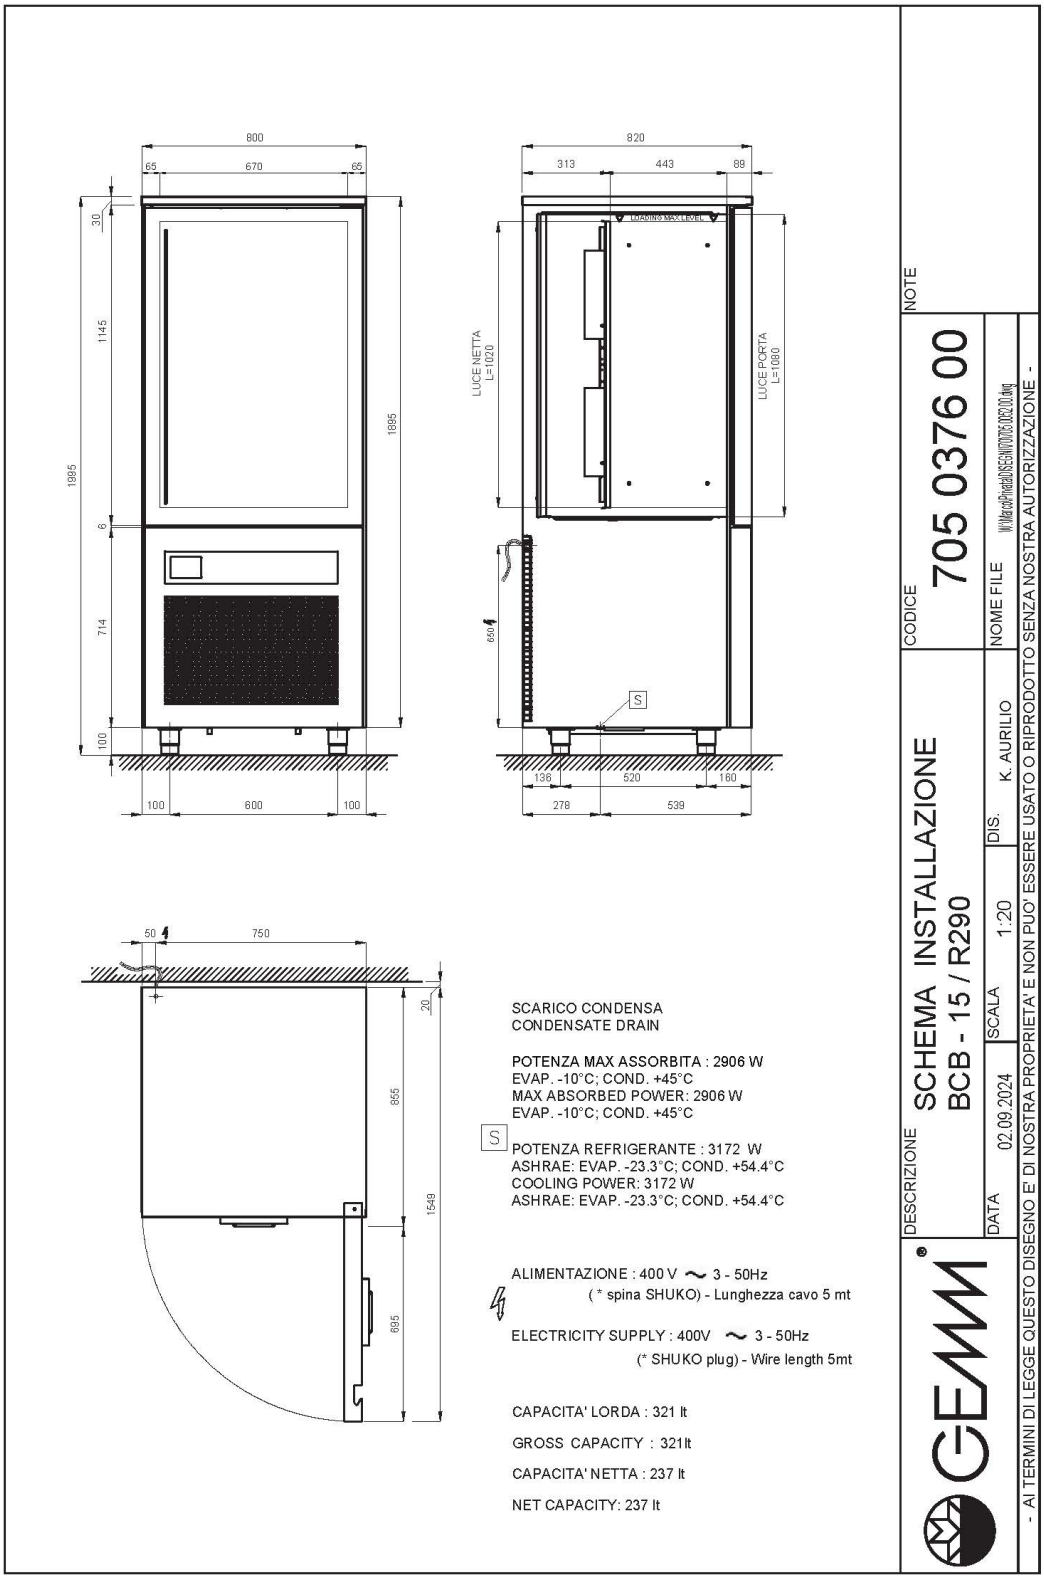


BCB/15