

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCB/24

Code: 45100025

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 12 BLECHE GN 2/1

/ 600X800 - Schnellkühler / Schockfroster zur schnellen

Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln:

Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und

Schockfrostleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten.

Betriebstemperatur bis zum -40°C.



- Bauart: Edelstahl
- inklusive Kerntemperatur
- Interne Kapazität 12 Bleche GN 2/1 oder Roste/Bleche 600x800
- Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
- Kühlart: schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfrostleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten, betriebstemperatur bis zum -40°C
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- Spezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch.
- Abtausystem: automatische Heißgasabtauung
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 80 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche



Technische Daten

| | | |
|---|----|---------------------------------------|
| Türe | Nr | 1 |
| Bruttokapazität | l | 592 |
| Interne Kapazität (Bleche/Roste) | Nr | 12 GN 2/1 o 12 EN (600x800) |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 80 x 120 x 200 |
| Isolierung Stärke | mm | 60 |
| Steckplatz | mm | 80 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| Eis-Behälter Fassungvermögen | Nr | 36 (5 l - 360x160x120h mm) |
| Schloss Ausführung | | NEIN |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Schockkühlung / Schockfrosten Leistung* | kg | +90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60 |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 2906* |
| Kühlleistung | W | 3172** |
| Nennspannung | | 3x400V ~ 50Hz |
| Klima Klasse | | 5 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 87 x 132 x 220 |
| Bruttovolumen | mc | 2,52 |
| Nettogewicht | kg | 235 |
| Bruttogewicht | kg | 264 |


*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

EIGENSCHAFTEN



GAS R290

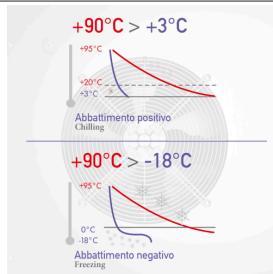

Abkühlzyklus



Kerntemperaturfühler standardmäßig



Details zur internen Belüftung



Schnellkühlzyklus



Besondere voreingestellte Zyklen



Türdetail



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Backgestell für BCB(T)/24 60x40 cm; Steckplätze mm 16,5mm (Mehrpreis) 45100206



Schienenpaar für Gitter cm 60x80 45020511

CNS Gitter cm 60x80 45020515



Kit n. 4 Rollen Ø 100 45000540

Kondensatoreinheit mit Wasser gekühlt für BCB(T)/10-15-24 (Mehrpreis) 45100237




Frequenz 60Hz 40200560



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) 45000565

INSTALLATIONSDIAGRAMM

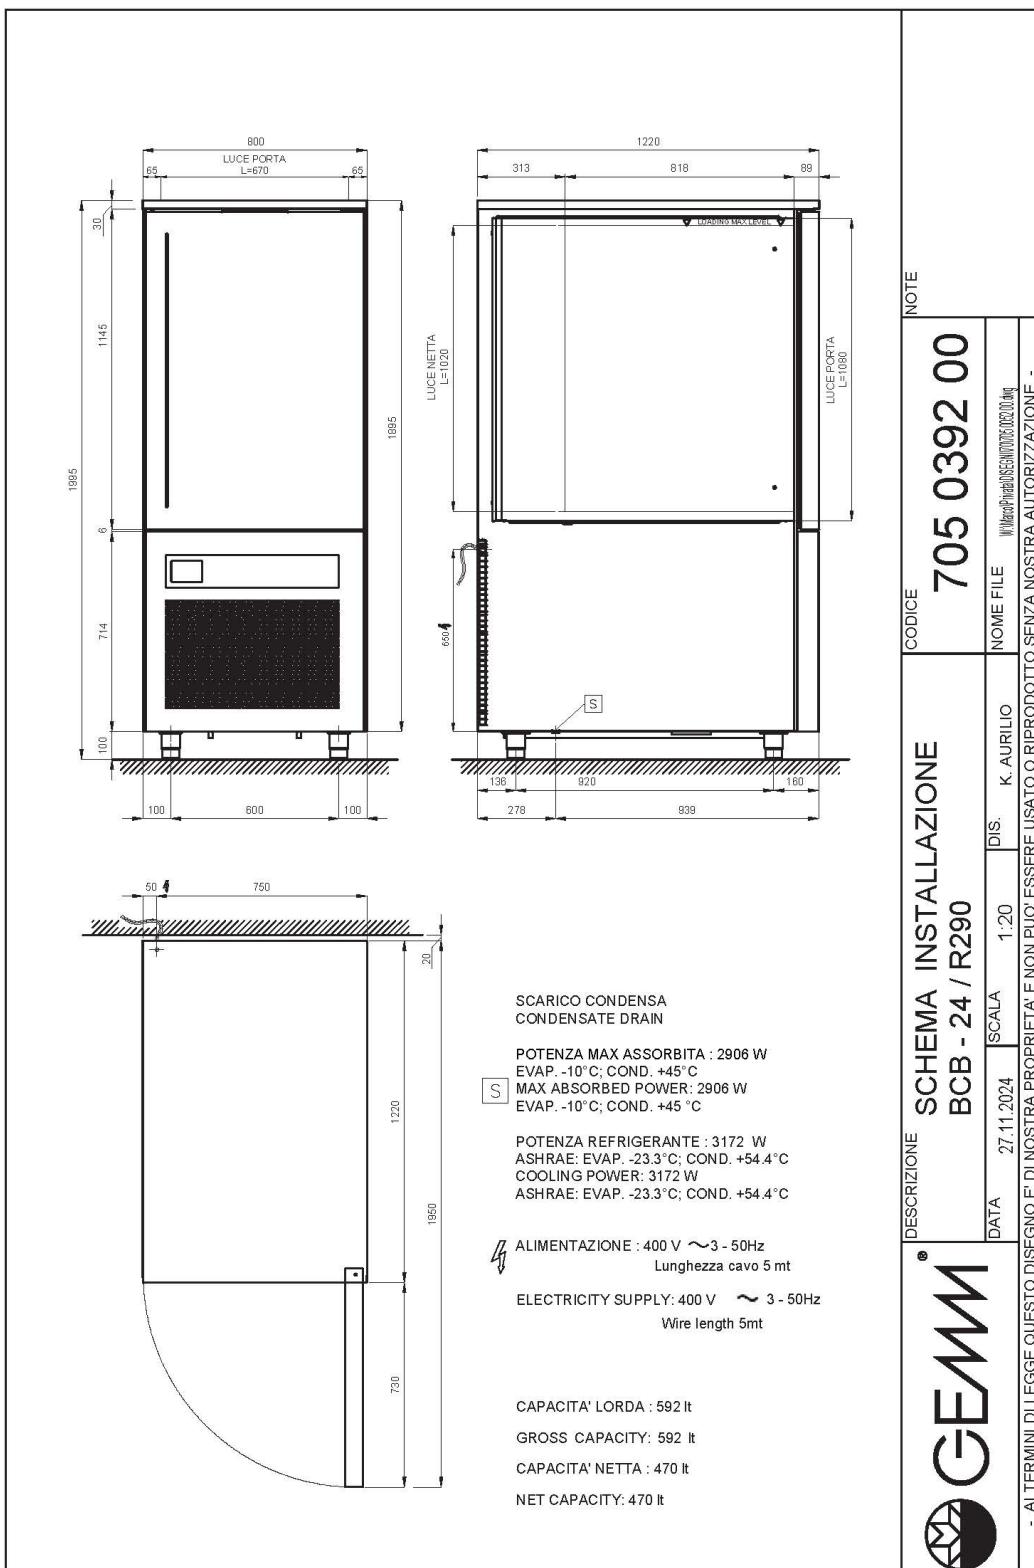

BCB/24 NEW