

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCM/05

Code: 45101520


MULTIFUNKTIONSGERÄTE FÜR BLECHE

NEW RUNNER

MULTIFUNKTIONSGERÄT 5 BLECHE GN 1/1 / 600X400 - Multifunktionsgerät für verschiedene Arbeitszyklen, einschließlich Schnellkühlung (hard/soft) und Schockfrosten, Gärung mit Befeuchtungssystem, NT-Gärung (+70 °C). Die multifunktionale und mehrsprachige elektronische Platine ermöglicht dank des grafischen 7-Zoll-Farb-Touchscreens die einfache Organisation von Arbeitszyklen, die Einstellung mehrerer Funktionen und die vollständige Kontrolle über das Gerät. Integriertes WLAN-Überwachungssystem über Gemm Cloud-Plattform. Betriebstemperatur bis zum -40°C.

- Bauart: Edelstahl
- inklusive Kerntemperatur, USB, GEMM-Cloud
- Interne Kapazität 5 Bleche GN 1/1 oder Roste/Bleche 600x400 (nein GN 1/1 Roste)
- Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
- Kühlart: einschließlich Schnellkühlung (hard/soft) und Schockfrosten, Gärung mit Befeuchtungssystem, NT-Gärung (+70 °C)
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
- Spezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch.
- Abtausystem: automatische Heißgasabtauung
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche





Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	102
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	5 GN 1/1 o 5 EN (600x400)
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	80 x 75 x 90
Isolierung Stärke	mm	60
Steckplatz	mm	67
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	max +70°C
Schockkühlung / Schockfrost Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 22
		+90/-18°C = Kg 15
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	0-100%
Max. aufgenommene Leistung	W	1470*
Kühlleistung	W	1039**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 84 x 110
Bruttovolumen	mc	0,8

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C


Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:


EIGENSCHAFTEN




Vollständig kundenspezifische 7" GEMM-Touchscreen-Schnittstelle



Lüftungssteuerung in allen Phasen



Zyklusbildschirm



Zyklus der Gärverzögerung



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung



Umweltfreundliches Gas (R290)

ZUBEHÖR



Backgestell für BCB(T)/05 60x40 cm; Steckplätze mm 16,5mm (Mehrpreis)

45100200



Schienenpaar für Gitter cm 60x40

45020503



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540

CNS Rost GN 1/1

45100240



CNS Rost cm 60x40


45100242



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM

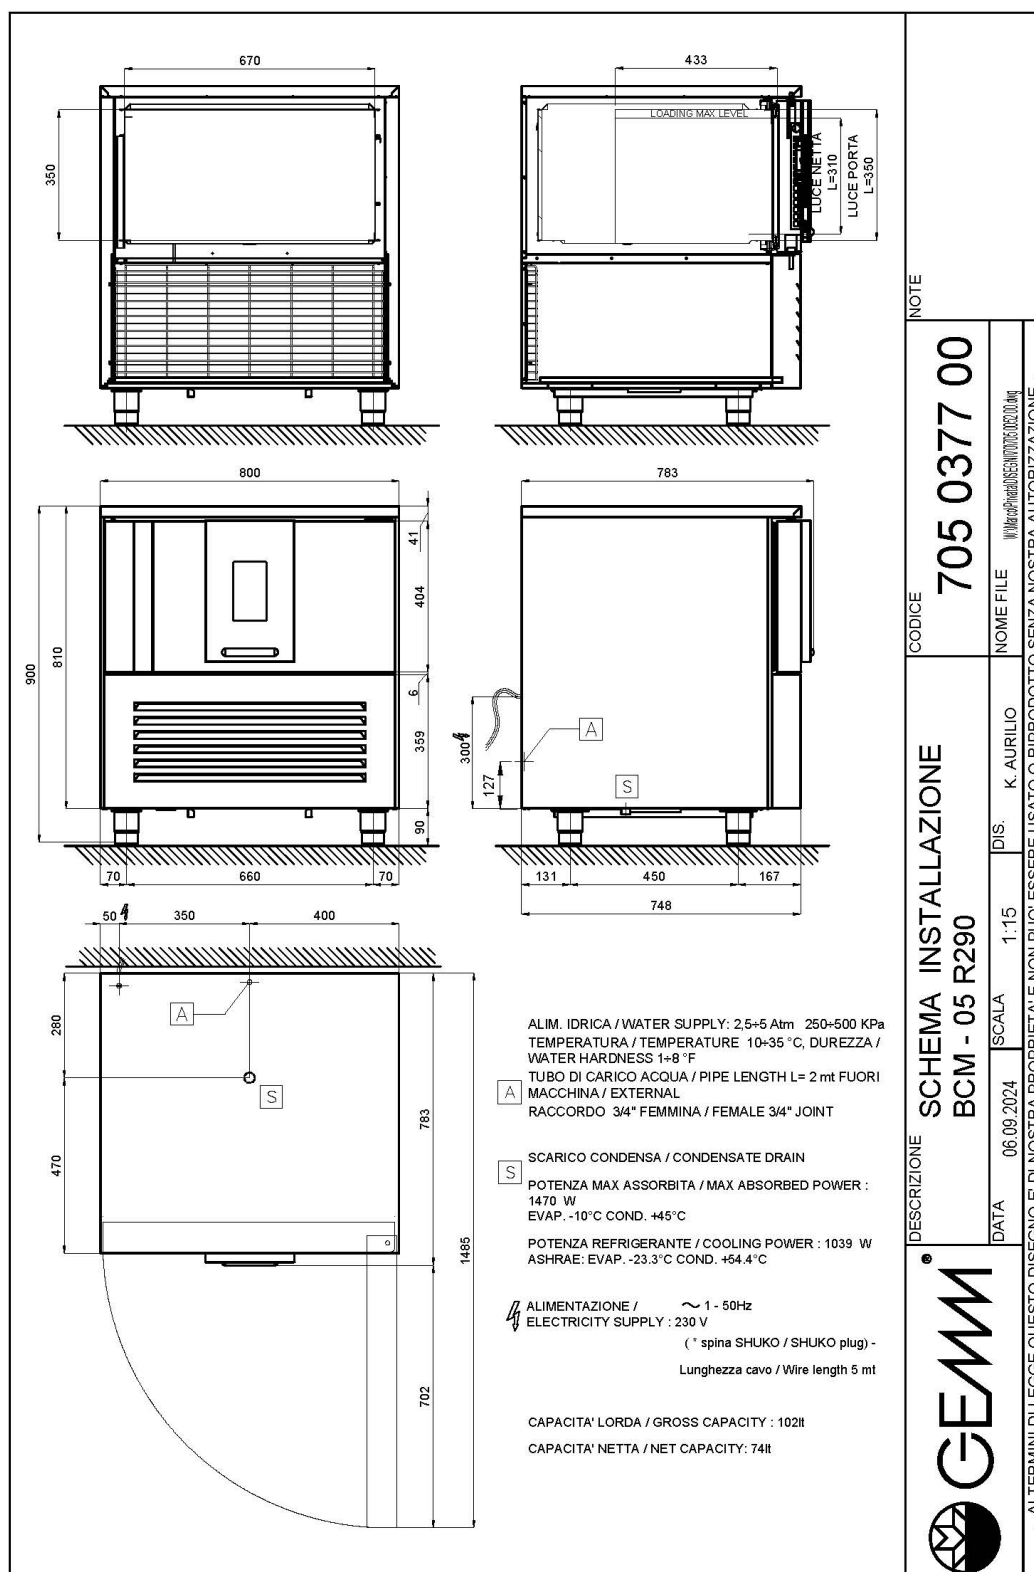

BCM/05 NEW