BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS **Modell: BCM/10** **Code: 45101522**

MULTIFUNKTIONSGERÄTE FÜR BLECHE

NEW RUNNER

MULTIFUNKTIONSGERÄT 10 BLECHE GN 1/1 / 600X400 - Multifunktionsgerät für verschiedene Arbeitszyklen, einschließlich Schnellkühlung (hard/soft) und Schockfrosten, Gärung mit Befeuchtungssystem, NT-Garung (+70 °C). Die multifunktionale und mehrsprachige elektronische Platine ermöglicht dank des grafischen 7-Zoll-Farb-Touchscreens die einfache Organisation von Arbeitszyklen, die Einstellung mehrerer Funktionen und die vollständige Kontrolle über das Gerät. Integriertes WLAN-Überwachungssystem über Gemm Cloud-Plattform. Betriebstemperatur bis zum -40°C.

• Bauart: Edelstahl
• inklusive Kerntemperatur, USB, GEMM-Cloud
• Interne Kapazität 10 Bleche GN 1/1 oder Roste/Bleche 600x400 (nein GN 1/1 Roste)
• Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
• Kühlart: einschließlich Schnellkühlung (hard/soft) und Schockfrosten, Gärung mit Befeuchtungssystem, NT-Garung (+70 °C)
• Schalttafel: elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
• Spezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch.
• Abtausystem: automatische Heißgasabtauung
• Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale
• Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
• Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche

GEMM®



Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	234
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	10 GN 1/1 o 10 EN (600x400)
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	80 x 82 x 170
Isolierung Stärke	mm	60
Steckplatz	mm	67
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	max +70°C
Schockkühlung / Schockfrosten Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 43 +90/-18°C = Kg 33
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	0-100%
Max. aufgenommene Leistung	W	1902*
Kühlleistung	W	2078**
Nennspannung		3x400V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 91 x 190
Bruttovolumen	mc	1,5

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C
Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

EIGENSCHAFTEN

Vollständig kundenspezifische 7" GEMM-Touchscreen-Schnittstelle

Lüftungssteuerung in allen Phasen

Zyklusbildschirm

Zyklus der Gärverzögerung

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung

Umweltfreundliches Gas (R290)

ZUBEHÖR

	Backgestell für BCB(T)/10 60x40 cm; Steckplätze mm 16,5mm (Mehrpreis)	45100202
	Schienenpaar für Gitter cm 60x40	45020503
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	CNS Rost GN 1/1	45100240
	CNS Rost cm 60x40	45100242
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM

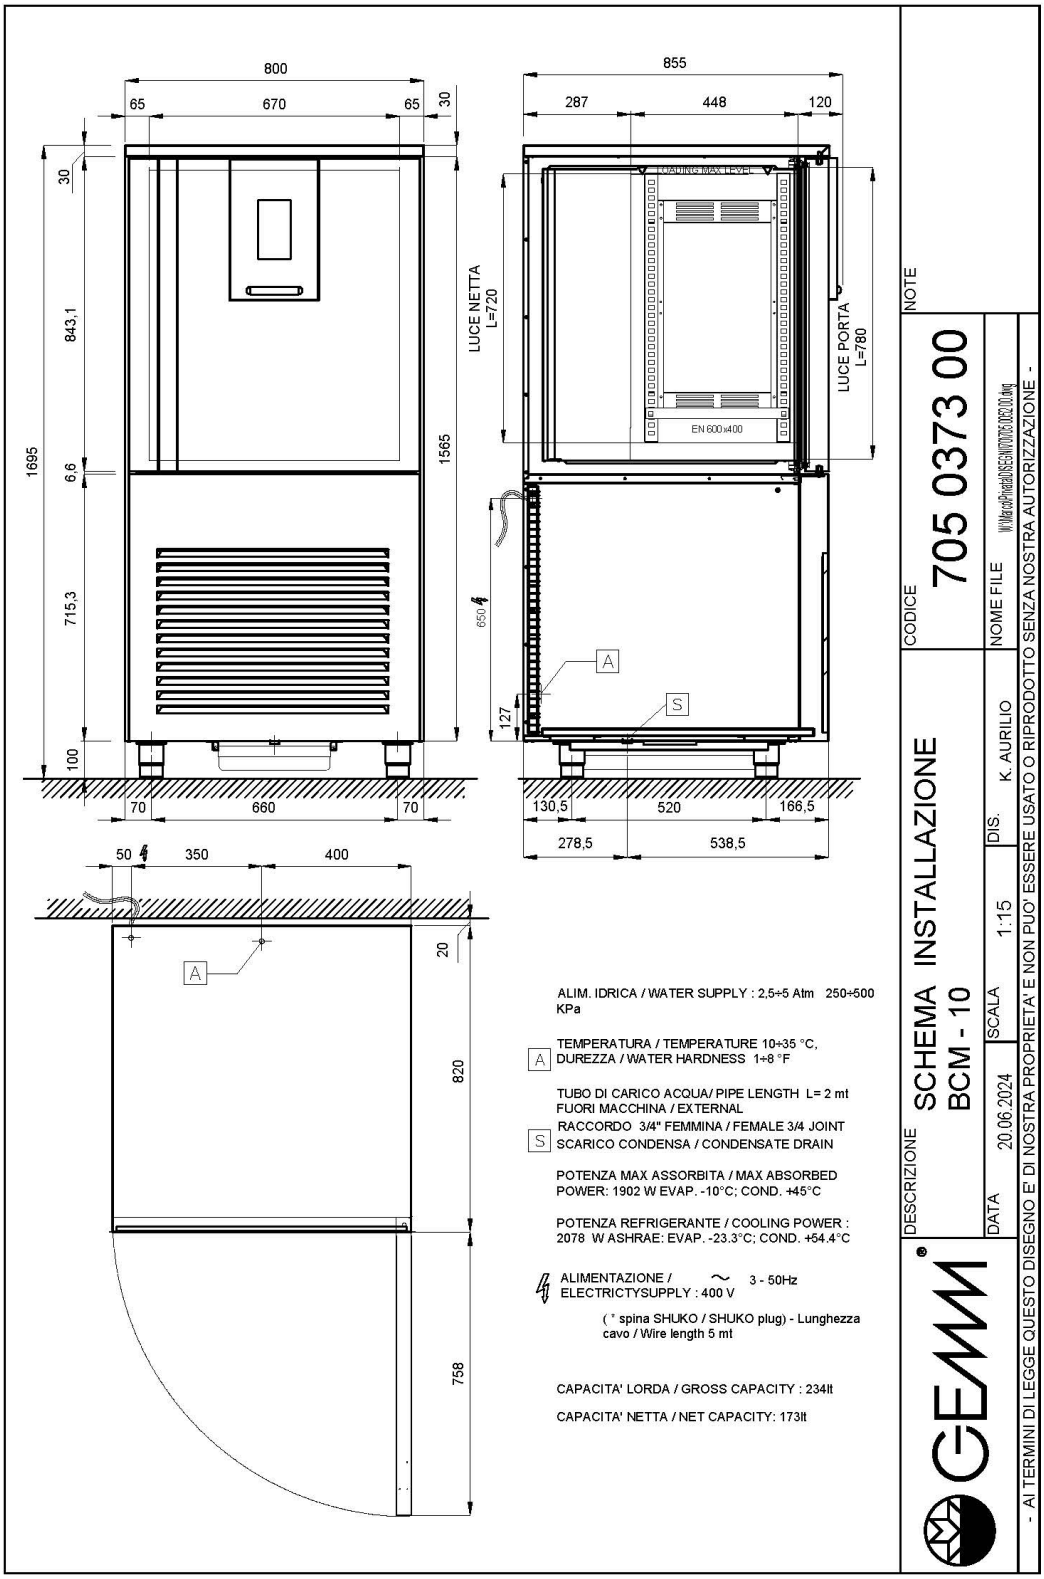

BCM/10 NEW