

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: CL1/MINI+

Code: 48001015

GÄRUNTERBRECHERRÄUME

PLANET

Fermentierkammer für 1 Wagen 600×800 mit Rampe –
Ausgestattet mit modularen Paneelen, Dampferzeuger, 7-Zoll
Touchscreen zur Steuerung von Belüftung und Feuchtigkeit in
allen Phasen, sowie Fernüberwachung über Wi-Fi.

- Bauart: Außenverkleidung aus PET-Blech in Grau /
Innenverkleidung aus Auskleidung aus Edelstahl AISI 304
18/10
- Modulare Paneele, 80 mm stark, Isolierung durch
eingespritzten Polyurethanschaum ohne FCKW und HFCKW
- Begehbarer verstärkter Boden aus Edelstahl AISI 304, 20
mm stark; 1 Auffahrrampe für Wagen
- Interne Kapazität 1 Stikkenwagen 600x800 mm
- Position des Technikfachs: Bedienfeld und Elektroanlage
mit Frontzugang
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation
(„Soft“-Modus)
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
- Nr. 1 Flügeltür, lichter Durchgang 70x175h cm (Scharniere
rechts); Automatisch beheizter Schwellenrahmen und Tür mit
Magnetdichtung, Innenbeleuchtung mit LED
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Zelle wird zerlegt geliefert
- Ausrüstung geeignet für Bodenversenkung
- Lieferumfang: USB, GEMM-Cloud Wi-Fi
Überwachungssystem
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen





Technische Daten

Türe	Nr	1
Wagenkapazität	Nr	1 600x800
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	96 x 117 x 260
Isolierung Stärke	mm	80
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	69 x 94+6 x 195
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-5/+40°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	max 90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1500*
Kühlleistung	W	1100*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	247 x 127 x 152
Bruttovolumen	mc	4,77
Nettogewicht	kg	268
Bruttogewicht	kg	330


*Verd. -10°C, Kond. +45°C

MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

BEDIENFELD

• Die Programmierung und Steuerung des Gärzyklus erfolgt mit höchster Einfachheit und Präzision über das 7" Touch-Multifunktions-Bedienfeld. Benutzerfreundlich und intuitiv ermöglicht es das Einstellen der Phasen Kühlen, Lagern, Aufwärmen, Gären und Halten – mit der Möglichkeit, bis zu 100 Arbeitsprogramme zu speichern und zwischen 7 Sprachen zu wählen.


Die elektronische Steuerung sorgt durch die Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit für ein ideales Klima für jedes Produkt. Außerdem bietet sie dank der kontinuierlichen Überwachung eine sofortige Fehlerdiagnose mit Anzeige der Betriebsparameter.

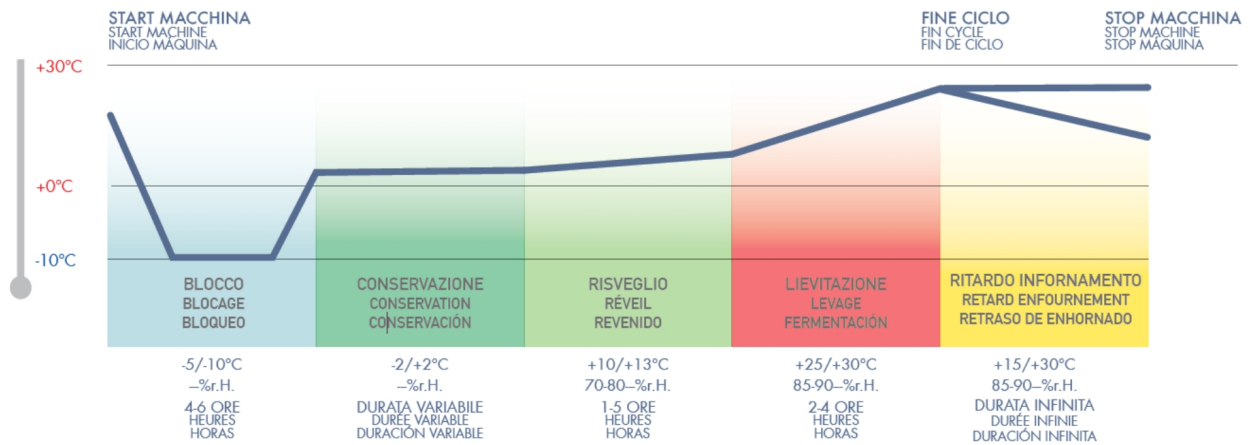

EIGENSCHAFTEN




7" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Das Menü für die Parametereinstellung bietet die Möglichkeit, die Temperatur, den Feuchtigkeitsgehalt, die Lüfterdrehzahl und die Intervalldauer einzustellen



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung

ZUBEHÖR



Dictator

48002030



Bullauge cm 40x40 für Tür (Mehrpreis)

48002040

Bullauge cm 40x160 für Tür (Mehrpreis)

48002045



Tür mit Scharnier am links (Mehrpreis)

48002050



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAMM

NOTE REV.1 18/02/2025 P.L.

CODICE 705 0379 00

NOME FILE

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE CL1/MINI PLUS

DATA 27.09.2024

SCALA 1:16

DIS. K. AURILIO

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GEMM®

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRIC SUPPLY : 230V 1F+N 50HZ
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER : 1.500 W
 Lunghezza cavo 5 mt / 5mt Wire length (* spina SCHUKO / SCHUKO plug)

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (-10°C / +45°C) : 1.100 W

(A) ALIMENTAZIONE IDRICA / WATER SUPPLY: 2,5+5 Atm TEMP.MAX +40°C, DUREZZA / HARDNESS 1+8 °F (S)

SCARICO CONDENSA / CONDENSATE DRAIN

A CORREDO MONTATA GOMMA CARICO ACQUA L=2 mt FUORI MACCHINA CON TERMINALE DI RACCORDO 3/4" FEMMINA / L=2mt MOUNTED WATER INLET HOSE OUTSIDE THE MACHINE WITH A 3/4" FEMALE CONNECTION FITTING

CL1/MINI+