

## GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: CL1/MINI+

Code: 48001015

GÄRUNTERBRECHERRÄUME

PLANET

Fermentierkammer für 1 Wagen 600×800 mit Rampe –  
Ausgestattet mit modularen Paneelen, Dampferzeuger, 7-Zoll  
Touchscreen zur Steuerung von Belüftung und Feuchtigkeit in  
allen Phasen, sowie Fernüberwachung über Wi-Fi.



- Bauart: Außenverkleidung aus PET-Blech in Grau / Innenverkleidung aus Auskleidung aus Edelstahl AISI 304 18/34
- Modulare Paneele, 80 mm stark, Isolierung durch eingespritzten Polyurethanschaum ohne FCKW und HFCKW
- Begehbarer verstärkter Boden aus Edelstahl AISI 304, 20 mm stark; 1 Auffahrrampe für Wagen
- Interne Kapazität 1 Stikkenwagen 600x800
- Position des Technikfachs: Bedienfeld und Elektroanlage mit Frontzugang
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
- Nr. 1 Flügeltür, lichter Durchgang 70x175h cm (Scharniere rechts); Automatisch beheizter Schwellenrahmen und Tür mit Magnetdichtung, Innenbeleuchtung mit LED
- Abtausystem: automatische Heißgasabtauung
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Zelle wird zerlegt geliefert
- Ausrüstung geeignet für Bodenversenkung
- Lieferumfang: USB, GEMM-Cloud Wi-Fi Überwachungssystem
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen



## Technische Daten

Türe	Nr	1
Wagenkapazität	Nr	1 600x800
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	96 x 117 x 260
Isolierung Stärke	mm	80
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	69 x 94+6 x 195
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-5/+40°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	max 90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1500*
Kühlleistung	W	1100*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	247 x 127 x 150
Bruttogewicht	kg	400


\*Verd. -10°C, Kond. +45°C

## MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

### BEDIENFELD

- Die Programmierung und Steuerung des Gärzyklus erfolgt mit höchster Einfachheit und Präzision über das 7" Touch-Multifunktions-Bedienfeld. Benutzerfreundlich und intuitiv ermöglicht es das Einstellen der Phasen Kühlen, Lagern, Aufwärmten, Gären und Halten – mit der Möglichkeit, bis zu 100 Arbeitsprogramme zu speichern und zwischen 7 Sprachen zu wählen.


Die elektronische Steuerung sorgt durch die Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit für ein ideales Klima für jedes Produkt. Außerdem bietet sie dank der kontinuierlichen Überwachung eine sofortige Fehlerdiagnose mit Anzeige der Betriebsparameter.

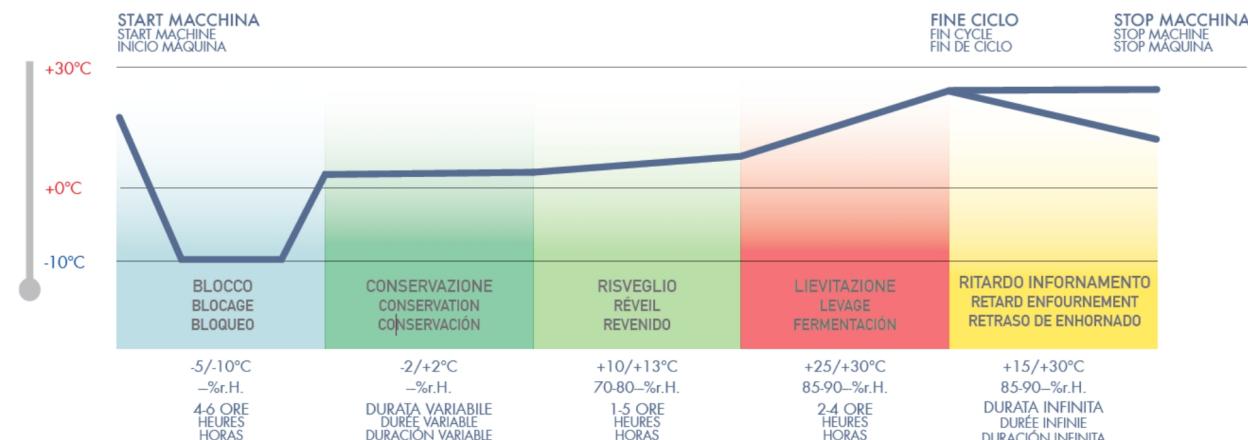

## EIGENSCHAFTEN




7" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Das Menü für die Parametereinstellung bietet die Möglichkeit, die Temperatur, den Feuchtigkeitsgehalt, die Lüfterdrehzahl und die Intervalldauer einzustellen



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung

## ZUBEHÖR



Dictator

48002030



Bullauge cm 40x40 für Tür (Mehrpreis)

48002040

Bullauge cm 40x160 für Tür (Mehrpreis)

48002045



Tür mit Scharnier am links (Mehrpreis)


48002050



Frequenz 60Hz

40200560

## INSTALLATIONSDIAGRAMM

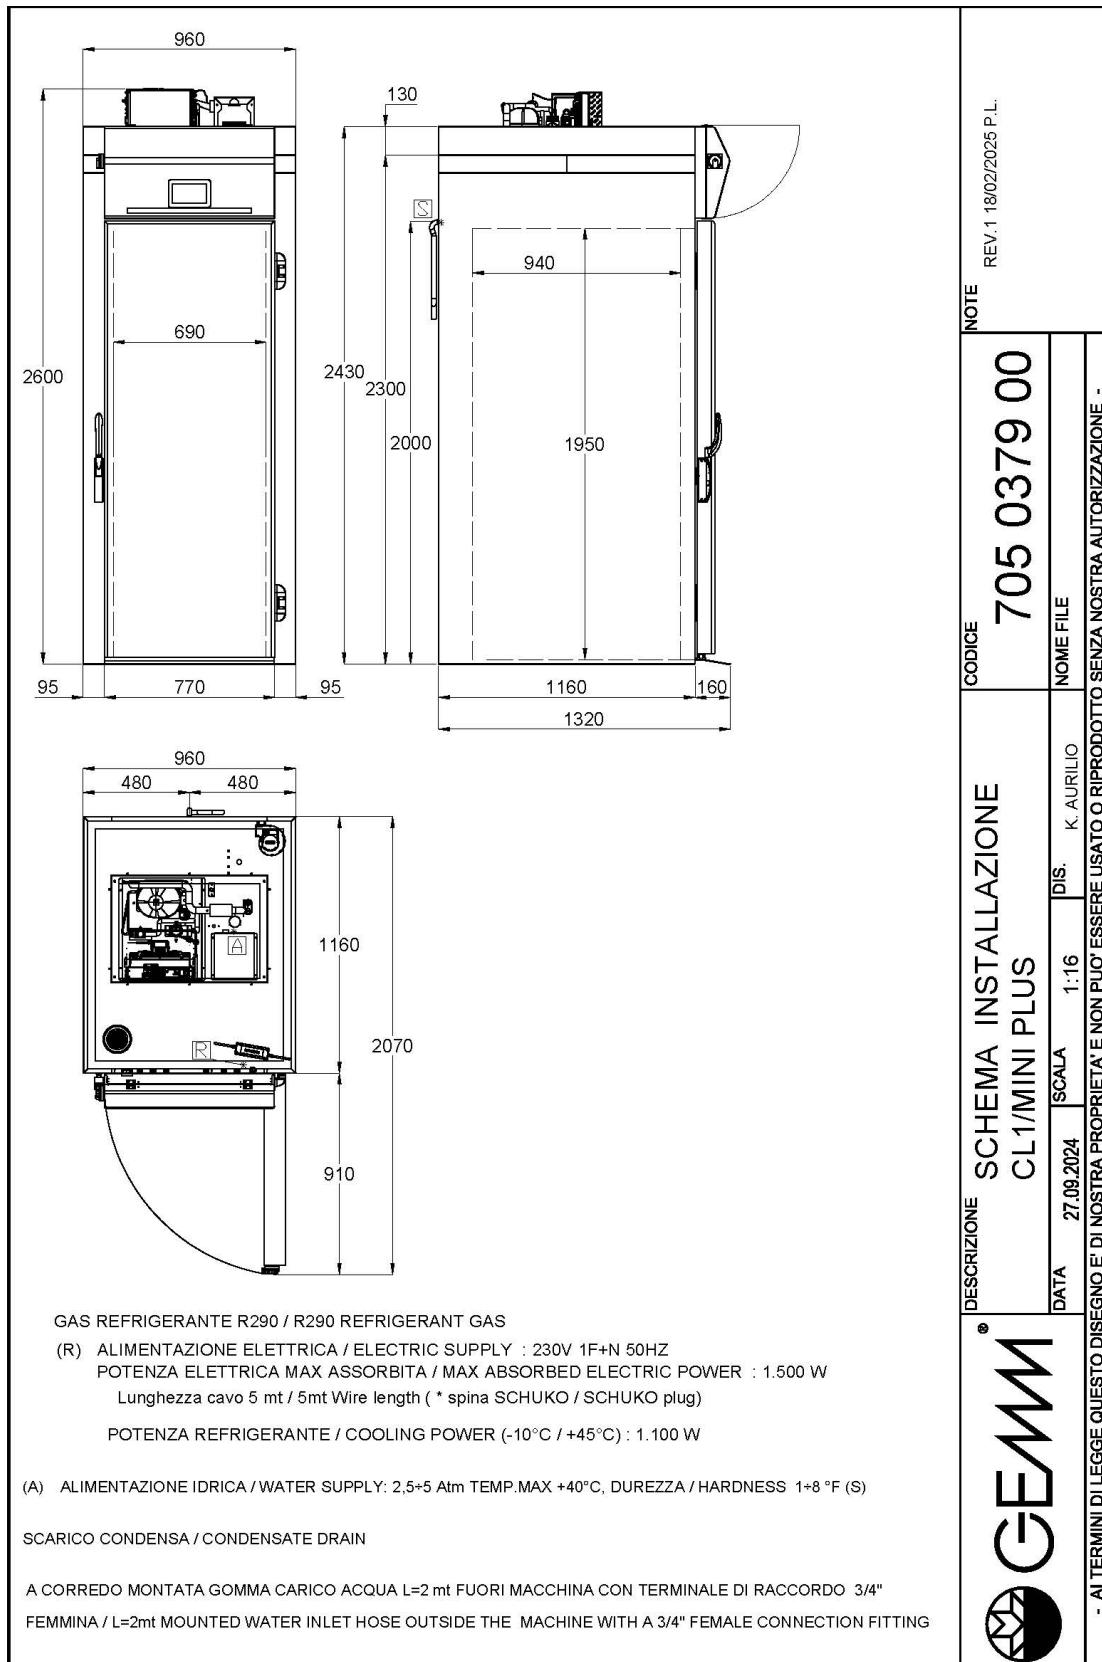

CL1/MINI+