GASTRONOMIE|WEIN

GASTRONOMIE|WEIN **Modell: WL6/122S** **Code: 60000300**

WINE LIBRARY

WINE LIBRARY

KÜHLVITRINE FÜR WEINPRÄSENTATION:1 Tür mit Rückwand, maximale Flaschenkapazität 128. Technologie, Design und hohe Leistung, um jede Umgebung zu hervorheben. Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, ermöglicht sie die optimale Lagerung jeder Weinsorte mit individuell einstellbarer Temperatur in jedem Fach, +4/+16°C. Mit individuell anpassbarem Farbanstrich glänzt die Ganzglastür dank der weißen LED-Innenbeleuchtung (oder mit warmem Licht auf Anfrage).



- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 128 Flaschen
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- "Kalt/weiß" (6000K) LED-Licht; 'warm' (2700K) LED-Licht auf Anfrage
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Machine wird zerlegt geliefert
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Lieferumfang: Dimmer für Helligkeitsregulierung
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Flaschenhalterstrukturen



Technische Daten

Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	82,5 x 55 x 220
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Temperatur	°C	+4/+16°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	430*
Kühlleistung	W	490*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	266 x 65 x 105 35 x 210 x 92 80 x 48 x 54
Bruttovolumen	mc	2,7
Nettogewicht	kg	183
Bruttogewicht	kg	248

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)



Regulador de intensidad para iluminación LED




Türgriffs aus Edelstahl



Innenbeleuchtung mit kaltweißen LEDs (warmweiße LED-Beleuchtung auf Anfrage erhältlich)




2,2"-Touch-Bedienfeld mit Digitalanzeige



Schlüsselschloss



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Antikondesation Rahmenheizung



Low-E-Isolierglas (reduzierte Sonneneinstrahlung und Wärmeverlust)



Glaswand (auf Anfrage)



Glaswand (auf Anfrage)




SR5/01 Gelochtes Regal aus Edelstahl (Max 32 Flaschen)



ST5/025 Rohr - Auflagenboden (Max 6 Flaschen)




SC5/03 Plexiglas - Auflagenboden (Max 7 Flaschen)




SI5/04 Plexiglas geneigte Etage (Max 7 Flaschen)

ZUBEHÖR

	Kit 4 CNS Auflageboden (SR5/01) - no. 128 Flaschen	60000500
	Kit 3 CNS Auflageboden (SR5/01) + 2 Rohr - Auflagenboden (ST5/02) - no. 108 Flaschen	60000510
	Kit 3 CNS Auflageboden (SR5/01) + 2 schrägen Auflagenboden (SI5/04) - no. 110 Flaschen	60000520
	Kit 2 CNS Auflageboden (SR5/01) + 4 Plexiglas - Auflagenboden (SC5/03)- no. 92 Flaschen	60000530
	Kit 2 CNS Auflageboden (SR5/01) + 2 Plexiglas- Auflagenboden SC5/03) + 2 schrägen Auflagenboden (SI5/04) - no. 92 Flaschen	60000540
	Kit 2 CNS Auflageboden (SR5/01) + 2 Plexiglas- Auflagenboden SC5/03) + 2 schrägen Auflagenboden (SI5/04) + 2 schrägen Auflagenboden (SI5/04) - no. 104 Flaschen	60000700
	Rohr - Auflagenboden (no. 6 Flaschen)	60000705
	Schrägen Auflagenboden (no. 7 Flaschen)	60000710
	Schräger Plexiglas - Auflagenboden (no. 7 Flaschen)	60000715
	2 Glaswände für WL6/220 (Mehrpreis)	60000750
	CNS Rohrstruktur 25X25 WL6 h220 (Glas Seitenwände)	60000743
	CNS Auflageboden "senkrechte Flaschen" (Nr. 28 Flaschen) für CNS Rohrstruktur geeignet für Glas Seitenwände	60000770
	CNS Auflageboden "waagrechte Flaschen" (Nr. 22 Flaschen) für CNS Rohrstruktur geeignet für Glas Seitenwände	60000780
	CNS Auflagenboden "schräge Flaschen" (Nr. 12 Flaschen) für CNS Rohrstruktur geeignet für Glas Seitenwände	60000790
	Lackierte Ausführung WL6 1 - 2 Türen (Mehrpreis)	60000850
	Vorgefertigte Version mit Ventilsystem für jedes Abteil	
	Kondensatoreinheit HP 1/4 für WL Fach (Entfernung > 10m)	40200180
	Kondensatoreinheit HP 1/6 für WL Fach (Entfernung ≤ 10m)	40200184
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM

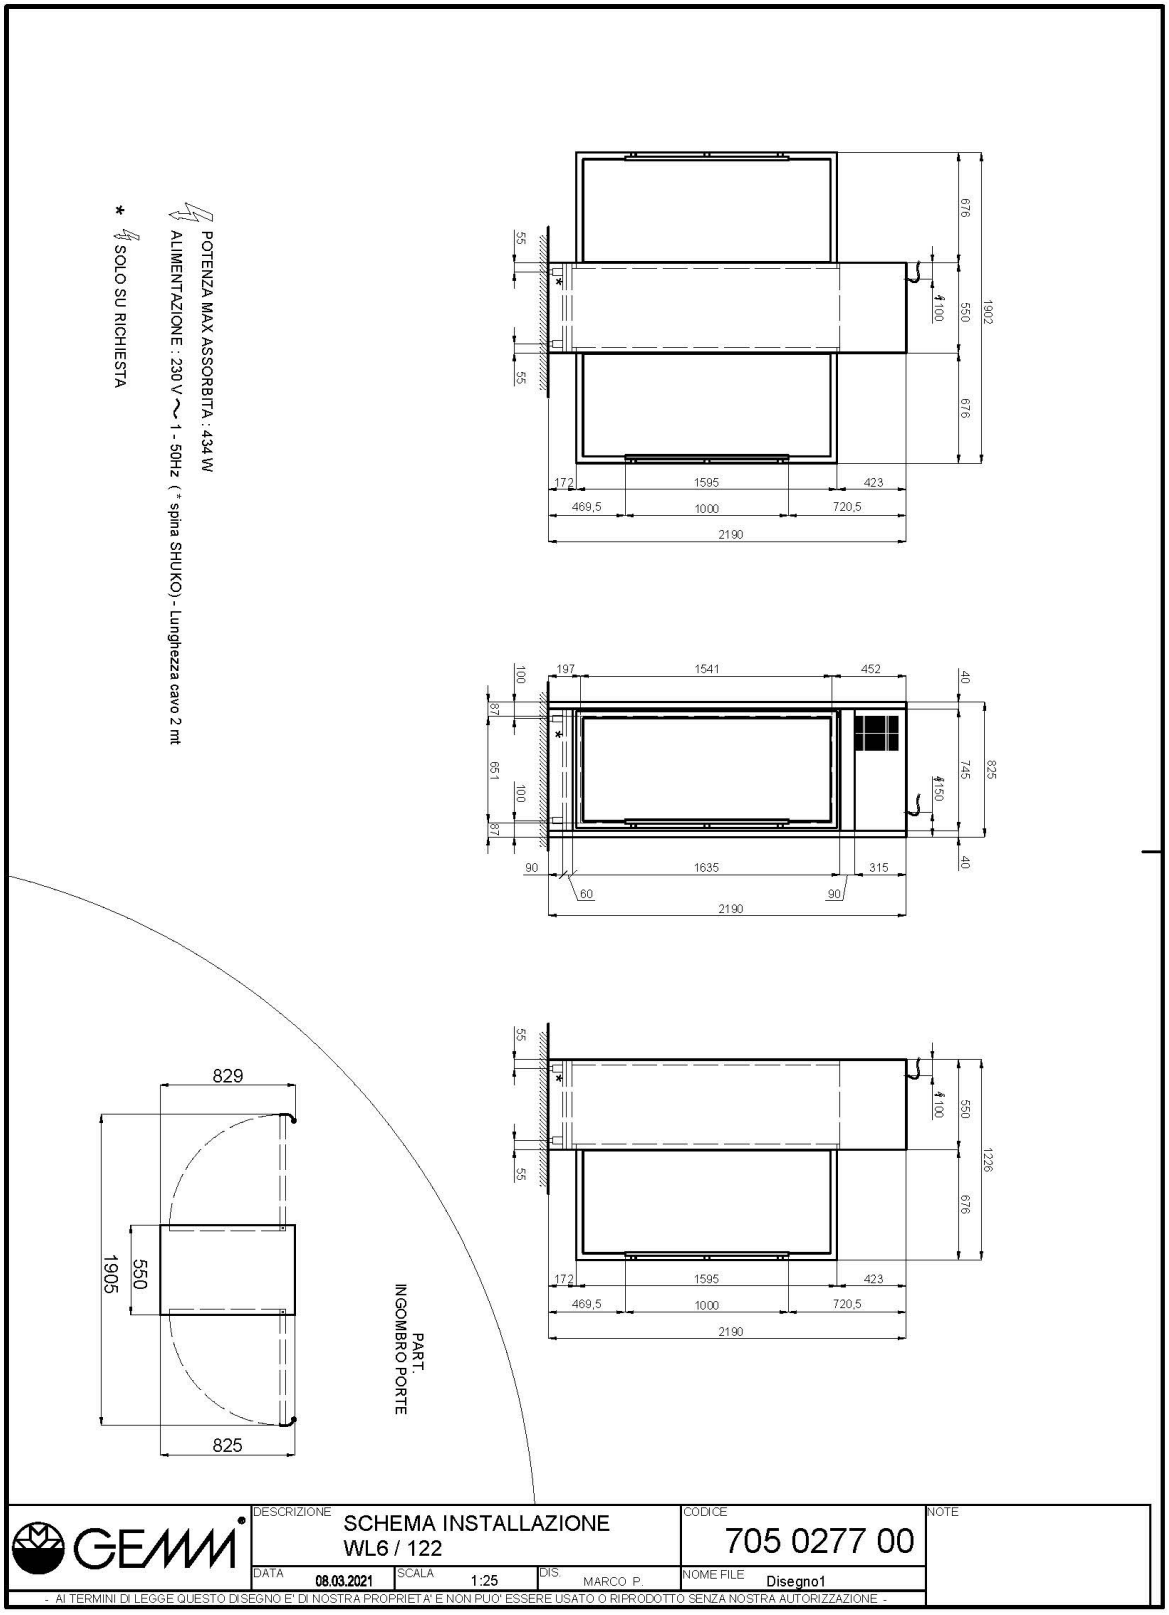

WL6/122S