

BRERA

BRERA

Modell: DA7/121

Code: 6002045

DRY AGING


H 2100

DRY AGING KÜHLVITRINE FÜR DIE FLEISCHREIFUNG:

Mit kompakten Abmessungen, raffiniertem Design und großer Zuverlässigkeit ist sie perfekt für jeden Raum. Geeignet für die Konservierung aller Fleischsorten, aus Edelstahl, mit Feuchtigkeitskontrolle 50-85%UR, 0/6°C ,Temperatur und rosa LED-Innenbeleuchtung, speziell entwickelt um die Marmorierung aufzuwerten und die Fleischsschnitte attraktiv zu machen.



- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 120 kg ~
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- "Fleisch" Licht
- Abtausystem: automatisch Abtauene durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Lieferumfang: Nr. 6 Platten von rosa Himalayasalz
- Nicht im Lieferumfang enthalten: interne Einrichtung




Technische Daten

Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 70 x 210
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	0/+6°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	65-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	715*
Kühlleistung	W	305*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Bruttovolumen	mc	1,51
Nettogewicht	kg	173
Bruttogewicht	kg	193

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Kernfühler und Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl



Lochboden aus Edelstahl



Set mit 3 Platten aus rosa Himalaya-Salz



Farboberfläche (auf Anfrage)



Digitales Touch-Display mit Feuchtigkeitsregelung




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



DR7/01 Stainless Steel Abdeckung für Vitrine DA-SF7

60002105



DT7/02 Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren mit n. 2 Stainlees Steel Rohren und 3 Stainlees Steel Haken für DA-SF7/

60002115



WPS/7 Stainless Steel Abdeckung cm 81x70x2h

60001155

Stainlees Steel Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren

60002120

Set n. 3 rosafarbene Himalaya - Salzplatten cm 20x10

60002130

Kerntemperaturfühler für Dry-Aging

60002140

o.

Ozon Sterilisator Kit für Dry Aging

60002170

Kit verdeckten Rollen

60002180



Dimmer für die Regelung der Led Beleuchtungen für WD

60002190



Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)

60002200



Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF

40200180



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM

Front View Dimensions:
 Total width: 810 mm
 Inner width: 790 mm
 Top panel thickness: 10 mm
 Right panel thickness: 10 mm
 Right panel height: 14 mm
 Total height: 2093 mm
 Bottom panel height: 13 mm
 Bottom panel width: 80 mm
 Bottom panel offset: 11 mm

Side View Dimensions:
 Total width: 697 mm
 Inner width: 650 mm
 Right panel thickness: 47 mm
 Total height: 2093 mm
 Bottom panel height: 93 mm

Top View Dimensions:
 Total width: 718 mm
 Inner width: 650 mm
 Side panel thickness: 46 mm
 Total height: 1460 mm
 Front panel height: 810 mm

GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS: R 290

ALIM. ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230 V ~ 1 - 50Hz
 Lunghezza cavo 2,5 mt / Wire length (* spina SCHUKO / SCHUKO plug)


POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (0/+6°C) : 305 W

POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER: 715 W

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
SCHEMA INSTALLAZIONE		705 0499 00			
DA7 / 121		NOME FILE			
DATA	DIS.	ENRICO C.	- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -		
09/03/2026	1:20	ENRICO C.			

DA7/121

INSTALLATIONS DIAGRAM

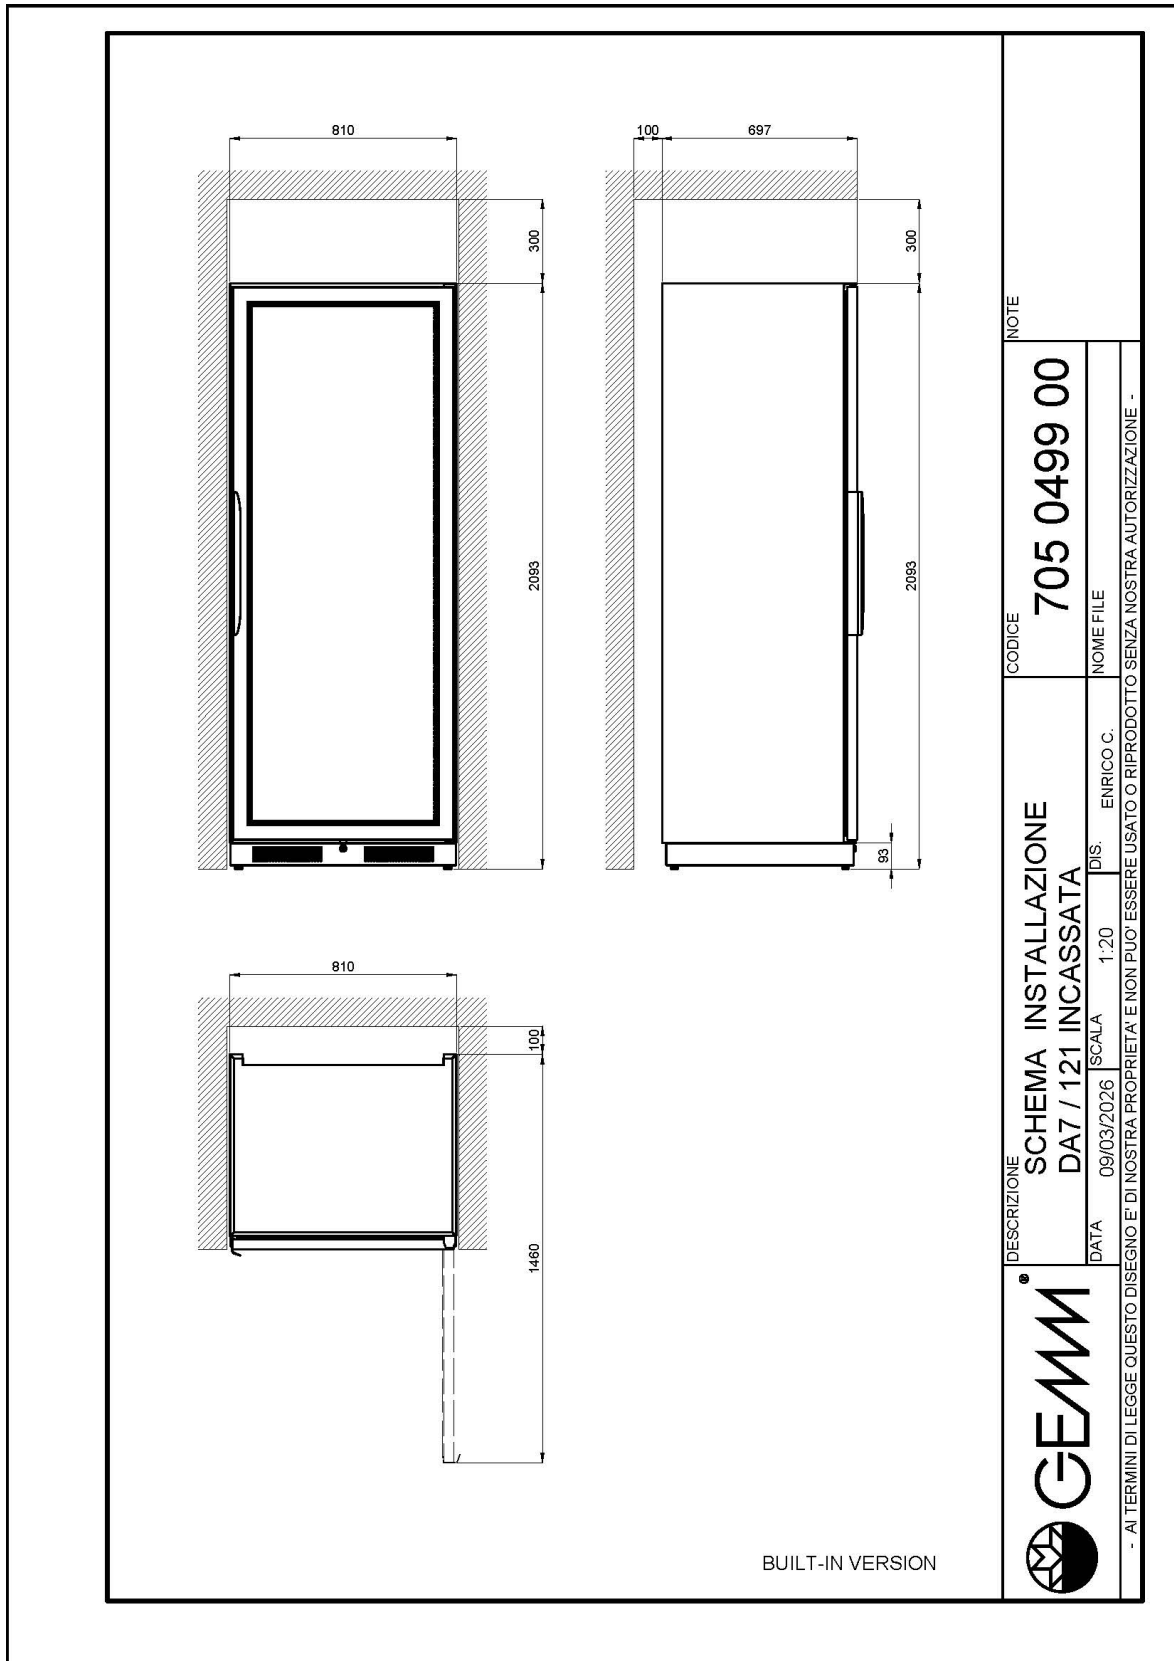

DA7/121