

BRERA

BRERA

Modell: SF7/121

Code: 6002085


WURSTWAREN UND KÄSE

H 2100

WURSTWAREN UND KÄSE KÜHLVITRINE: Mit kompakten Abmessungen, raffiniertem Design und großer Zuverlässigkeit ist sie perfekt für jeden Raum. Fähig, die Qualitäten unverändert zu bewahren, sie ist mit einem Edelstahl-Monoblock, einem integrierten und versenkten Motor und einer LED-Innenbeleuchtung mit einer Temperatur von +2°C bis +10°C ausgestattet

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 120 kg ~
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Warm' (2700K) LED-Licht
- Abtausystem: automatisch Abtauene durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: interne Einrichtung





Technische Daten

Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 70 x 210
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	+2/+10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	505*
Kühlleistung	W	305*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Bruttovolumen	mc	1,51
Nettogewicht	kg	177
Bruttogewicht	kg	197

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C


EIGENSCHAFTEN



Farboberfläche (auf Anfrage)



Edelstahl-Hängestangen für Wurstwaren



Lochboden aus Edelstahl



Digitaler Touch-Thermostat




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



DR7/01 Stainless Steel Abdeckung für Vitrine DA-SF7

60002105



DT7/02 Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren mit n. 2 Stainlees Steel Rohren
und 3 Stainlees Steel Haken für DA-SF7/

60002115



WPS/7 Stainless Steel Abdeckung cm 81x70x2h

60001155

Stainlees Steel Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren

60002120

Kit verdeckten Rollen

60002180



Dimmer für die Regelung der Led Beleuchtungen für WD

60002190



Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)

60002200



Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF

40200180



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM

FRONT VIEW: 810 (total width), 790 (inner width), 10 (side gaps), 14 (top gap), 1975 (inner height), 2093 (total height), 11 (bottom gap), 13 (bottom offset), 80 (bottom offset)

SIDE VIEW: 697 (total depth), 650 (inner depth), 47 (side gap), 2000 (inner depth), 2093 (total depth), 93 (bottom offset)

TOP VIEW: 718 (inner width), 46 (side gaps), 660 (inner depth), 1460 (total depth), 810 (total width)

GAS REFRIGERANTE / COOLING
GAS : R 290

ALIM. ELETTRICA / ELECTRICITY
SUPPLY: 230 V ~ 1 - 50Hz
Lunghezza cavo / Wire length 2,5 mt
(* spina SCHUKO / SCHUKO plug)


POTENZA REFRIGERANTE / COOLING
POWER (+2/+10°C) : 305 W

POTENZA MAX ASSORBITA / MAX
ABSORBED POWER : 505 W

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE SF7 / 121	DIS.	ENRICO C.	NOTE
	09/03/2026	1:20	705 0502 00 NOME FILE
DATA 09/03/2026	SCALA 1:20	- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -	

SF7/121

INSTALLATIONS DIAGRAM

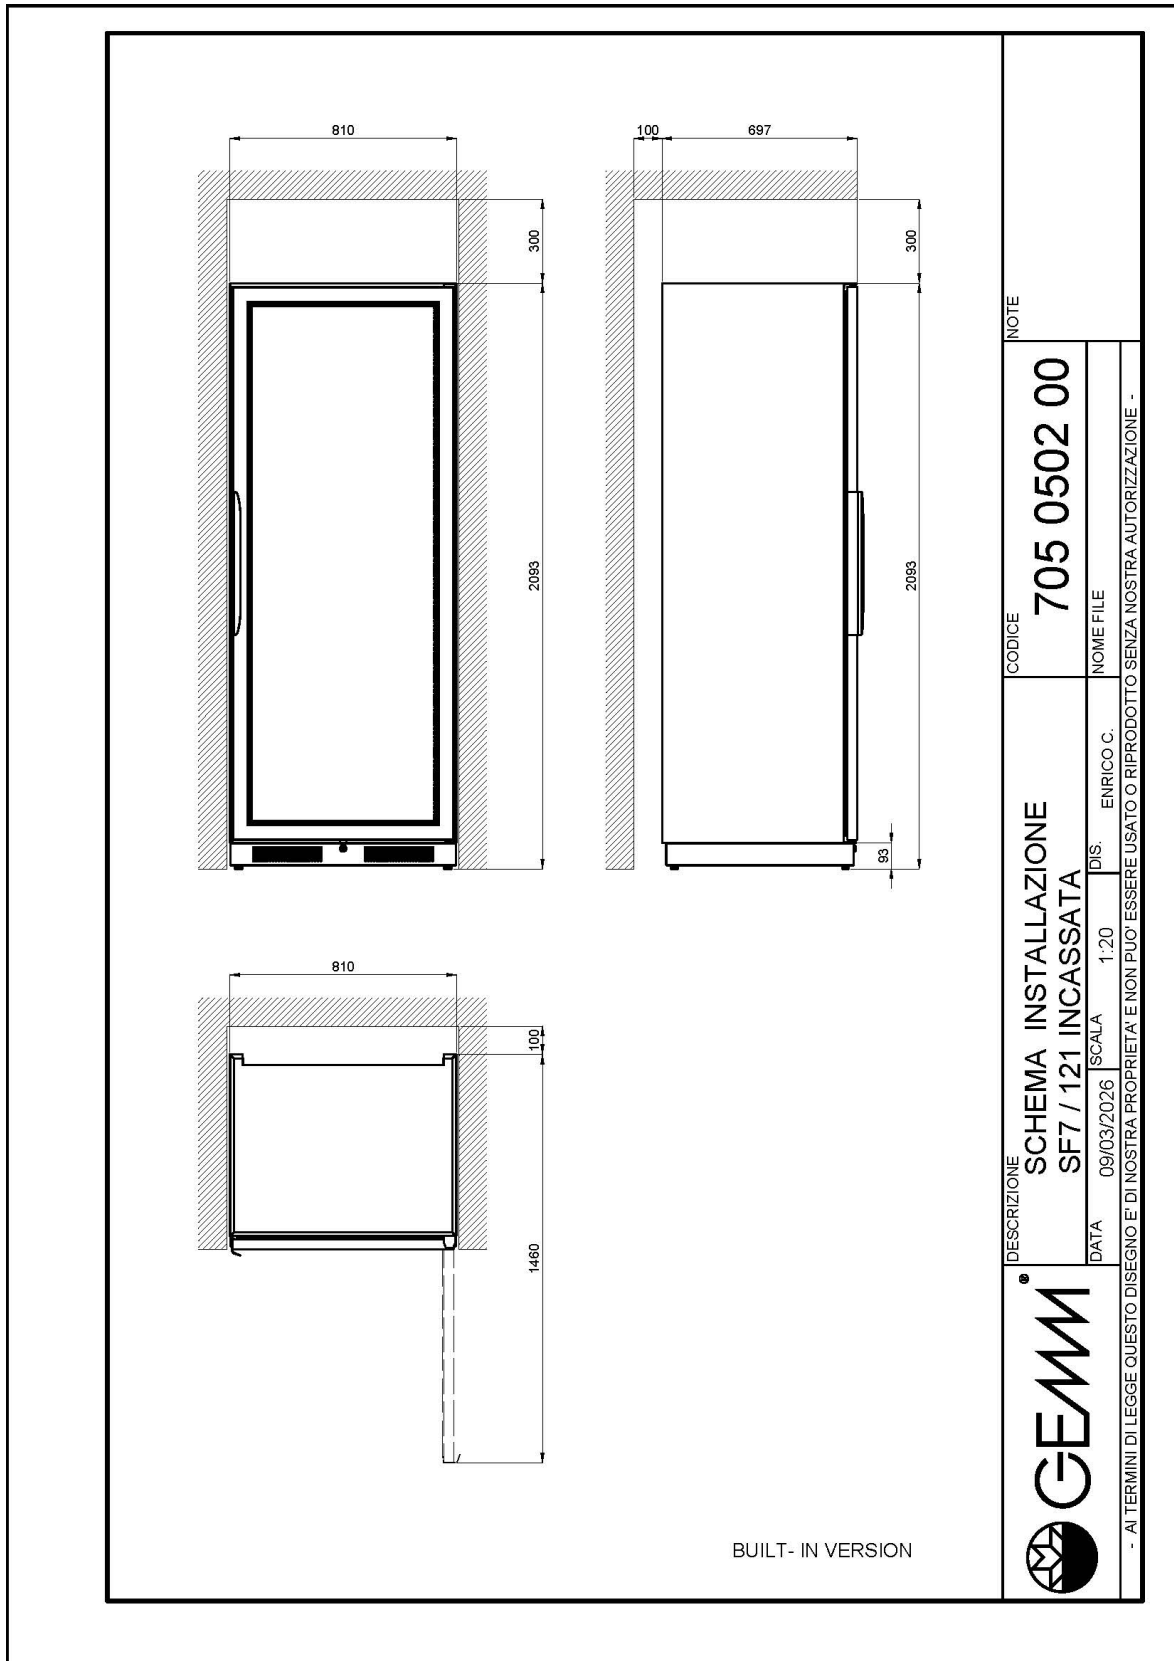

SF7/121