

PIZZERIA

TABLES À PIZZA 600x400

Modèle: PC/150


Code: 20800420

UNIVERSAL

TABLE À PIZZA EN - Table à pizza composée d'un base réfrigéré 2 portes, d'un plan de travail en granit fleuri rose sarde avec dossier et d'une vitrine réfrigérée pour bacs GN avec verre droit (bacs GN exclus).

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique (table)
- Fournir avec: 2 paires de glissières pour chaque porte, 1 grille 600x400 pour chaque porte
- Non inclus: bacs GN





Données techniques


H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Capacité plateaux/étagères	nr	14
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	150 x 82 x 150
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	H 30
Plan de travail en acier inox		granit "sard"
Capacité bacs VRPG	nr	6 (GN 1/3)
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	260*-155*
Puissance de refroidissement	W	410*-145**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	157 x 97 x 150
Volume brut	mc	2,28
Poids net	kh	409
Poids brut	kg	434


**Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSOIRES:

	Kit bacs en acier inox GN + couvercles pour VRPG/15	20801308
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	42030009
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère cm 60x40 plastifiée	20808030
	Bac plastifiée cm 60x40x7h	20808040
	Couvercle bac plastifié 60x40	20808041
	Socle en acier inox (€/ml)	20808530
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560


SCHÉMA D'INSTALLATION:

 GEMM®	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE PC/150	CODICE 705 0202 00	
DATA: 13/03/2025 SCALA: 1:20 DIS: NOME FILE:	- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -	NOTE REV.1 13/05/2025 P.L.	

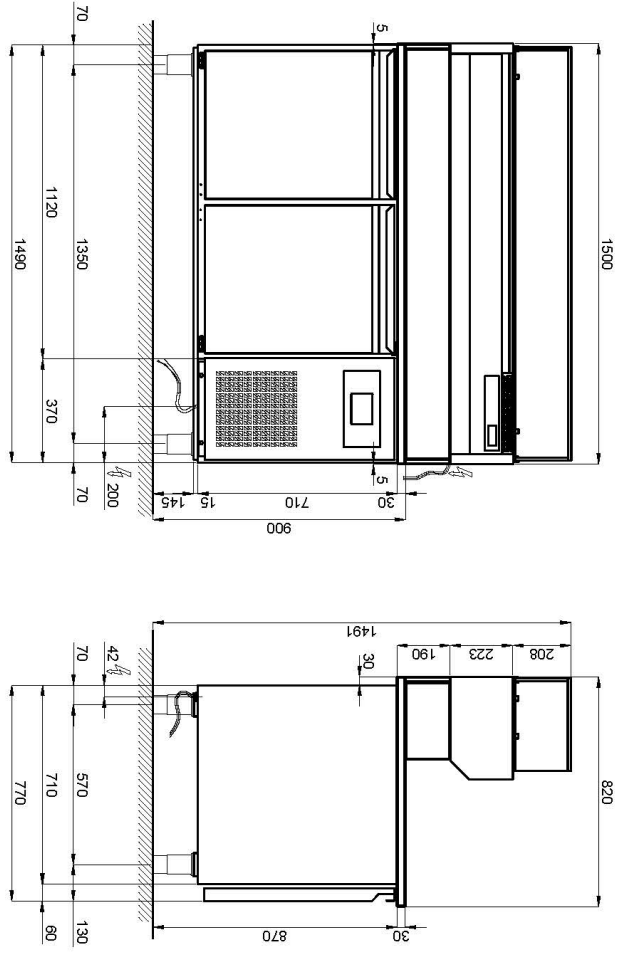

TBP/15
 GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA/ MAX ABSORBED POWER: 260 W
 ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRICITY SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2 mt Wire length

VRPG/15
 GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER:160 W
 ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 3 mt / 3mt Wire length



PART. INGOMBRO PORTE