

RESTAURATION

RÉFRIGÉRATEUR MURALE

Modèle: PR5/120


Code: 40101000

NEW ATLAS

RÉFRIGÉRATEUR MURALE - Réfrigérateur murale 2 portes avec moteur intégré. Également disponible dans la version avec portes vitrées et/ou avec système à vannes pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en acier inox
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.2", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R134a)
- Fournir avec: 2 étagères en acier inox perforés 340x360 mm pour chaque porte





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	2
Capacité (brute)	l	275
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	120 x 49 x 66,5
Épaisseur d'isolation	mm	50
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		OUI
Température	°C	+2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	160*
Puissance de refroidissement	W	360*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids brut	kg	98

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Épaisseur d'isolation 50 mm et joints facilement amovibles.



Étagères internes perforées 35,7x34 cm.



Contrôle numérique avec température +2/+10 °C.



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Épaisseur d'isolation 50 mm et joints facilement amovibles.



Étagères internes perforées 35,7x34 cm.



Contrôle numérique avec température +2/+10 °C.



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESOIRES:



Porte vitrée pour réfrigérateur murale (supplément par porte)

40101700



Etagère en acier inox (no. 32 bouteilles) pour WD5/

40101710



Prédisposition pour groupe à distance (valve gas R134a)

20801270



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

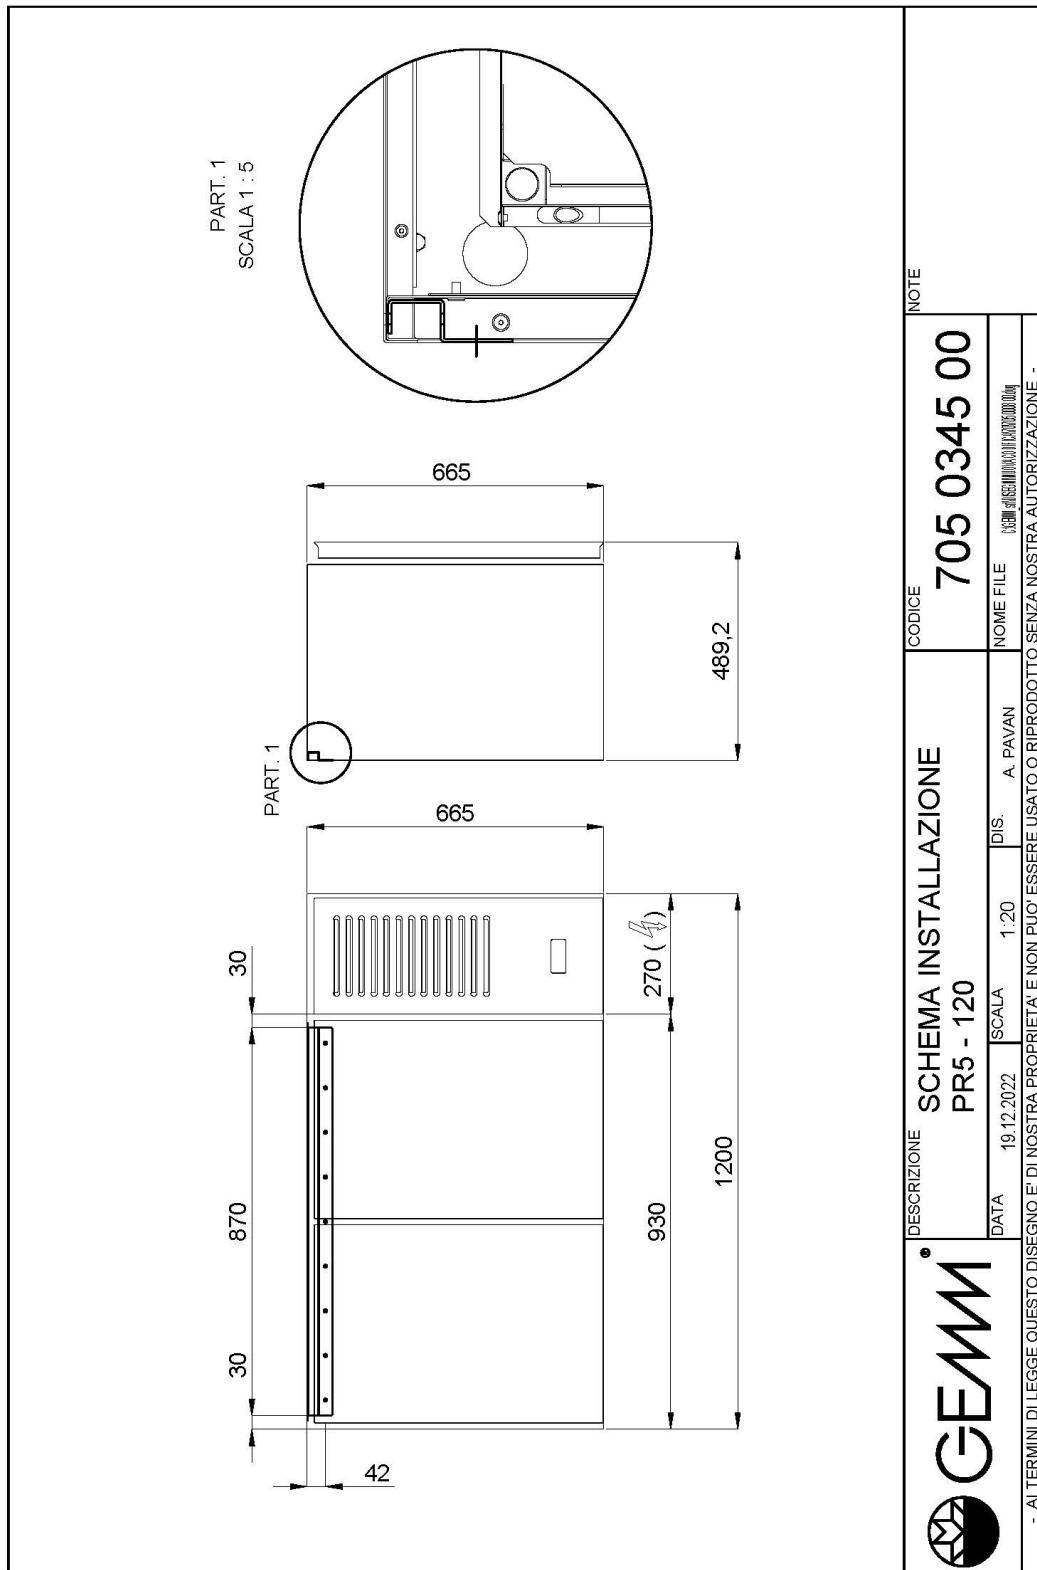

PR5/120