RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700 **Modèle: TNG6D/100A** **Code: 40201210**

NEW ATLAS

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 600.

- Construction: en ecier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	147
Capacité (brute)	l	220
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	108 x 60 x 95
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dosseret
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frogorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids net	kh	45
Poids brut	kg	60

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 7 positions (pas de 75 mm)



Détail intérieur



Évaporateurs protégés contre la corrosion avec revêtement KTL



Finition dos en acier inox



Thermostat tactile numérique



Pieds en inox réglables en hauteur



Détail du caisson à tiroirs



Finition couleur RAL (sur demande)

SCHÉMA D'INSTALLATION:

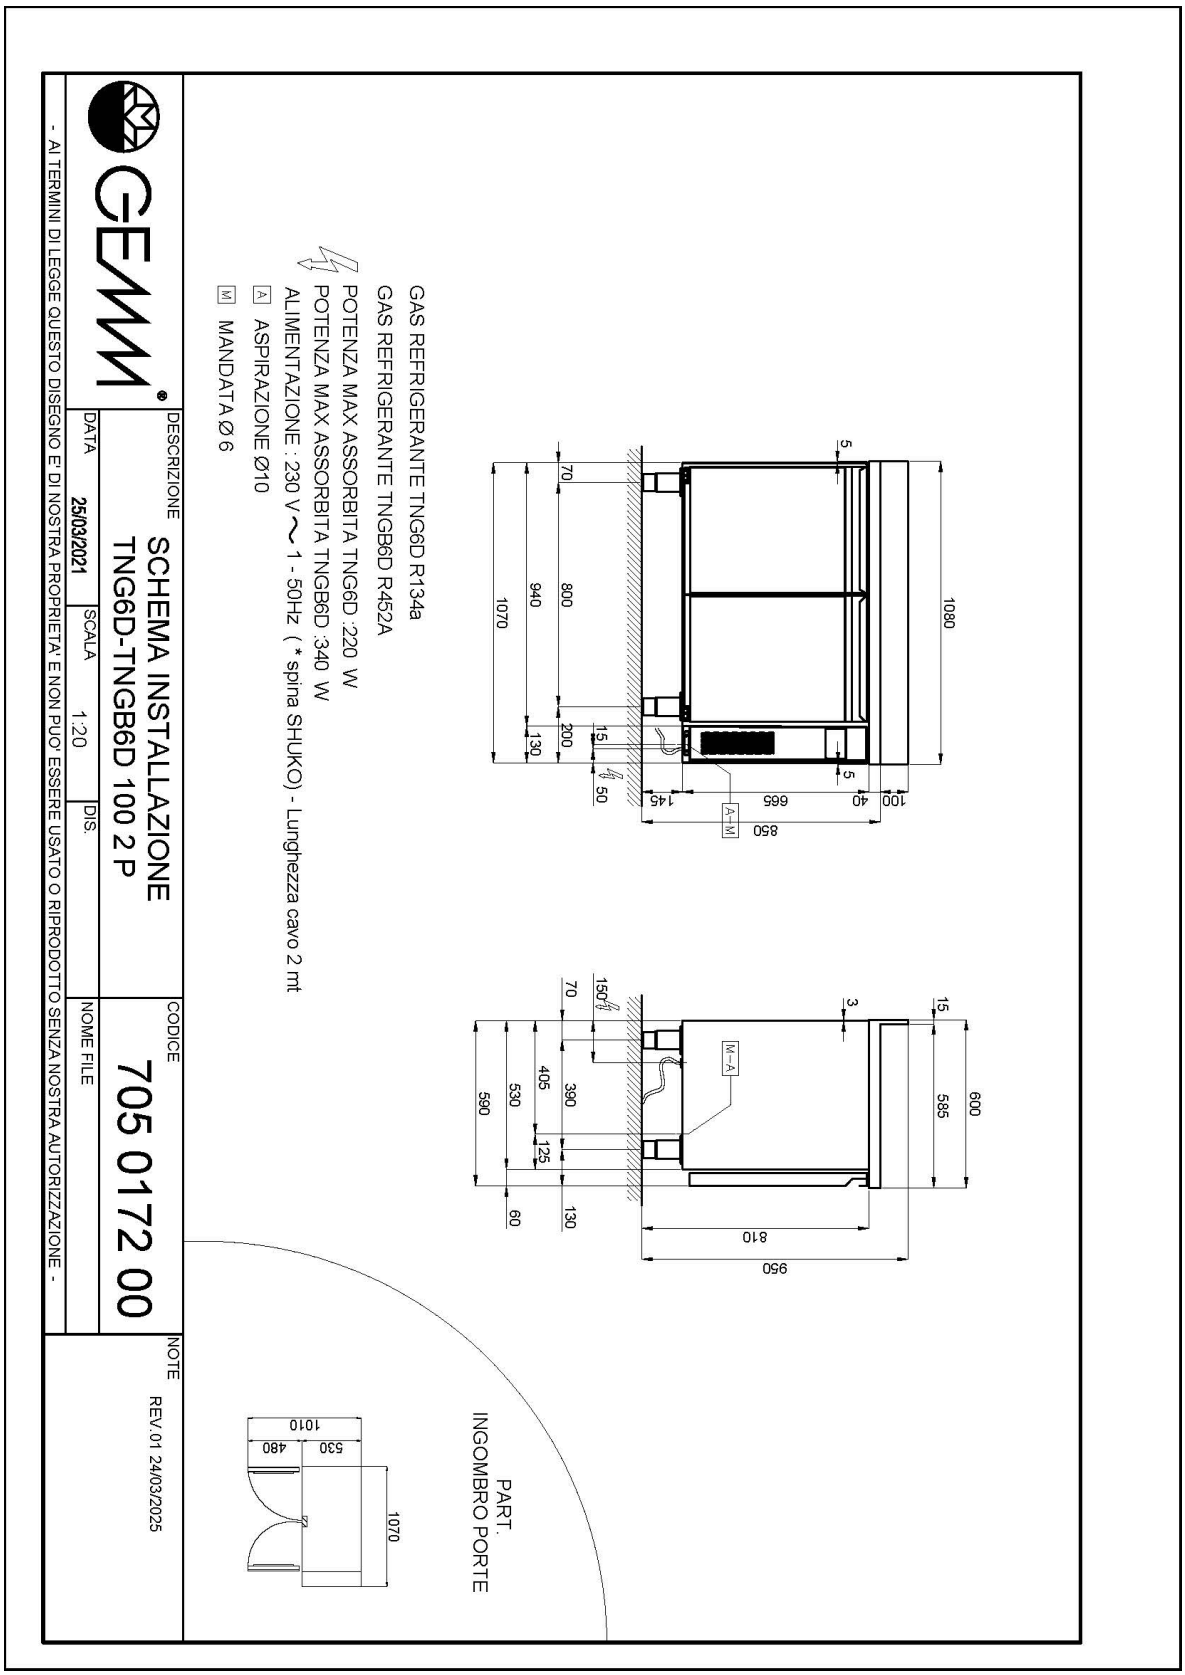

TNG6D/100A