

## RESTAURATION

**TABLES PROF. 600-700**


**Modèle: TNG6D/150S Code: 40201230**

*NEW ATLAS*

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 600.

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





## Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	3
Capacité (brute)	l	343
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	153 x 59 x 81
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	185 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids net	kh	56
Poids brut	kg	71

\*Evap. -10°C, Cond +45°C


## DÉTAILS:



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

40201300

Unité de condensation à distance 1/3 HP pour table 4 portes (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200182

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200185

Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600)

40200502



Paire de glissières table profondeur 600

40200504



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément)

40202700



Éclairage led pour 3 portes (table), supplément

40203015



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


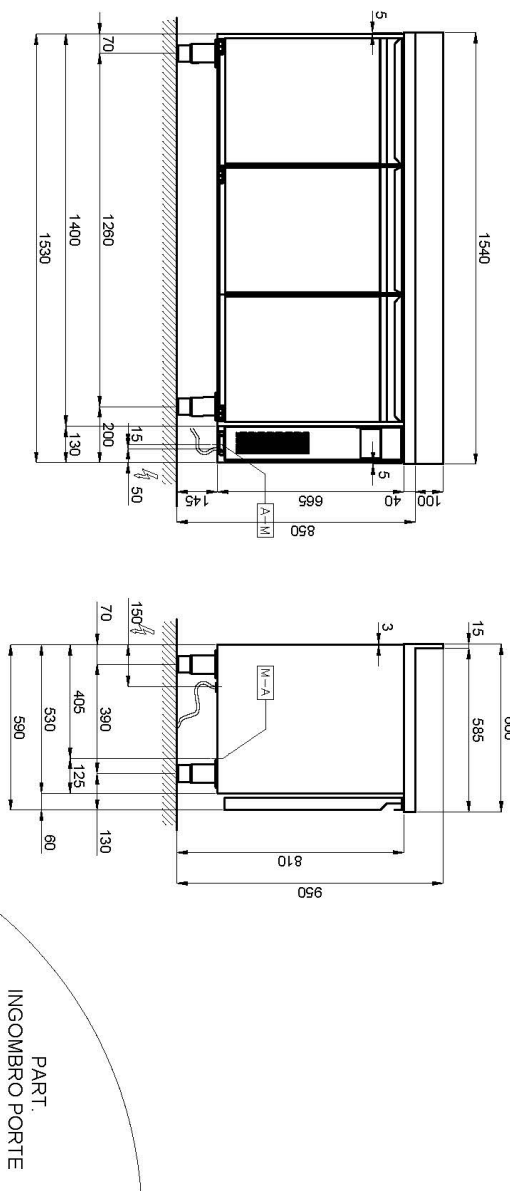
45000565



Fréquence 60Hz

40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

 <b>GEMM</b>	<b>DESCRIZIONE</b> SCHEMA INSTALLAZIONE TNG6D-TNGB6D 150 3 P	<b>CODICE</b> 705 0177 00	<b>NOTE</b> REV.01 24/03/2025	<p style="text-align: center;">                     GAS REFRIGERANTE TNG6D R134a                      GAS REFRIGERANTE TNGB6D R452A                      POTENZA MAX ASSORBITA TNG6D :220 W                      POTENZA MAX ASSORBITA TNGB6D :690 W                      ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( * spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt                      [A] ASPIRAZIONE Ø10                      [M] MANDATA Ø6                 </p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">PART. INGOMBRO PORTE</p> </div>
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				

TNG6D/150S