

## RESTAURATION

**TABLES PROF. 600-700**

**Modèle: TNG6D/200S Code: 40201250**

*NEW ATLAS*

TABLE RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 600.

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





## Données techniques

|                                   |    |                      |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| H Corps                           | mm | 665                  |
| Portes                            | nr | 4                    |
| Capacité (brute)                  | l  | 466                  |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm | 199 x 59 x 81        |
| Épaisseur d'isolation             | mm | 50                   |
| Pas glissières                    | mm | 75                   |
| Nombre de positions crémaillère   | nr | 7                    |
| Plan de travail en acier inox     |    | sans plan de travail |
| Evaporateurs                      | nr | 2                    |
| Serrure                           |    | NON                  |
| Éclairage                         |    | NON                  |
| Température                       | °C | -2/+8°C              |
| Groupe frigorifique               |    | groupe à distance    |
| Contrôle de la ventilation        |    | NON                  |
| Contrôle de l'humidité            |    | NON                  |
| Puissance maximale absorbée       | W  | 445*                 |
| Puissance de refroidissement      | W  | 605*                 |
| Tension d'alimentation            |    | 1x230V ~ 50Hz        |
| Classe climatique                 |    | 5                    |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 230 x 76 x 112       |
| Volume brut                       | mc | 1,96                 |
| Poids net                         | kh | 84                   |
| Poids brut                        | kg | 99                   |

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.

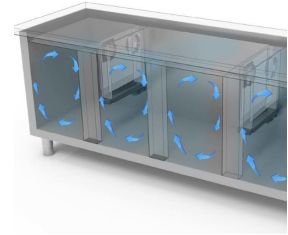

Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

40201300

Unité de condensation à distance 1/3 HP pour table 3 et 4 portes (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200182

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200185

Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600)

40200502



Paire de glissières table profondeur 600

40200504



Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200532



Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément)

40202700



Éclairage led pour 4 portes (table), supplément

40203020



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

## SCHEMA D'INSTALLATION:

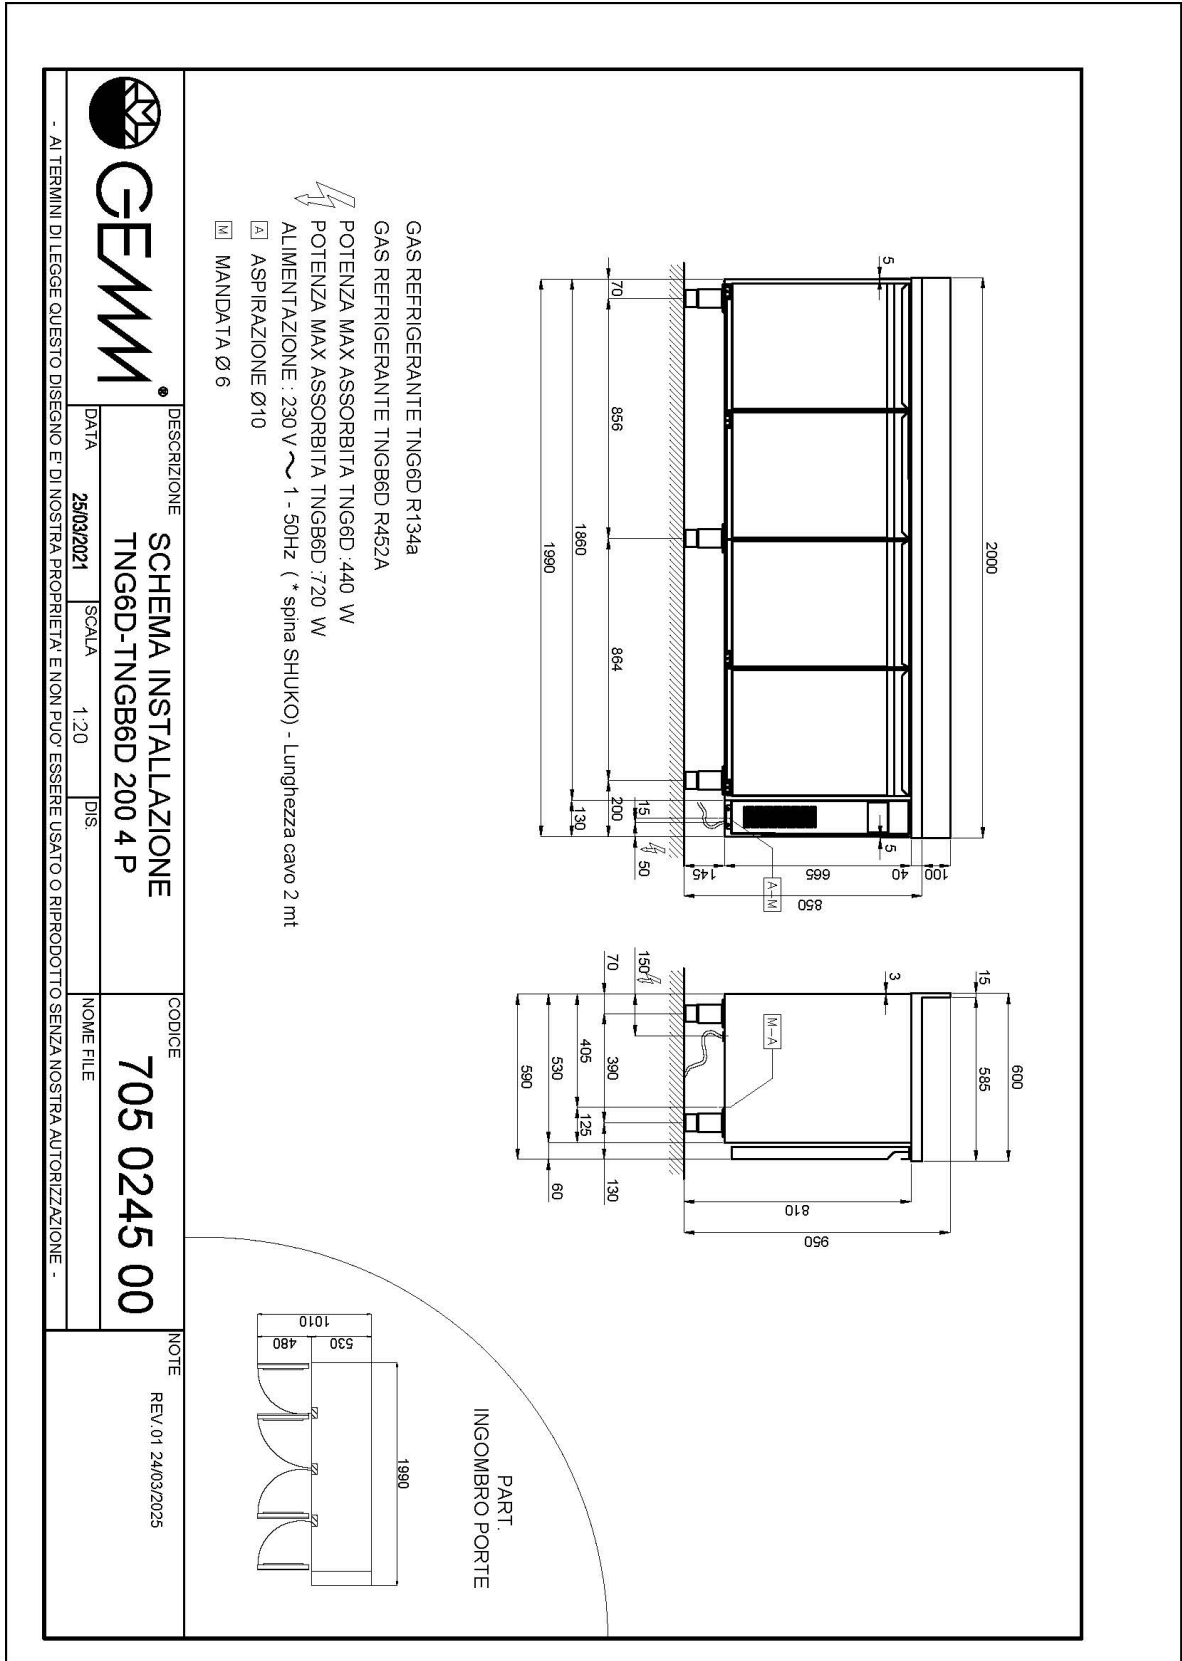

TNG6D/200S