

## RESTAURATION

**TABLES PROF. 600-700**


**Modèle: TNG7D/060A Code: 40202195**

*NEW ATLAS*

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuel pour eau de condensation
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





## Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	138
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	68 x 70 x 95
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Évaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids net	kh	52
Poids brut	kg	67

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.

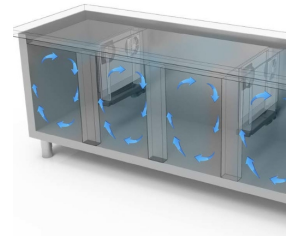

Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox






Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40202300
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)	40202305
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)	40202310
	Unité de condensation à distance 1/4 HP pour table 1 et 2 portes (adapté pour installation jusqu'a 10 m)	40200180
	Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'a 10 m)	40200185
	Étagère GN 1/1	40200500
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément)	40202700
	Éclairage led pour 1 porte (table), supplément	40203005
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

## SCHEMA D'INSTALLATION:

 <b>GEMM</b>	<b>DESCRIZIONE</b> SCHEMA INSTALLAZIONE TNG7D-TNGB7D 060 1 P	<b>CODICE</b> 705 0275 00	<b>NOTE</b> REV.01 24/03/2025	
DATA <b>18/02/2014</b>	SCALA <b>1:20</b>	DIS.	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				


  

GAS REFRIGERANTE TNG7D R134a  
 GAS REFRIGERANTE TNGB7D R452A


POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :220 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TNGB7D:325 W

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

ASPIRAZIONE Ø10  
 MANDATA Ø6

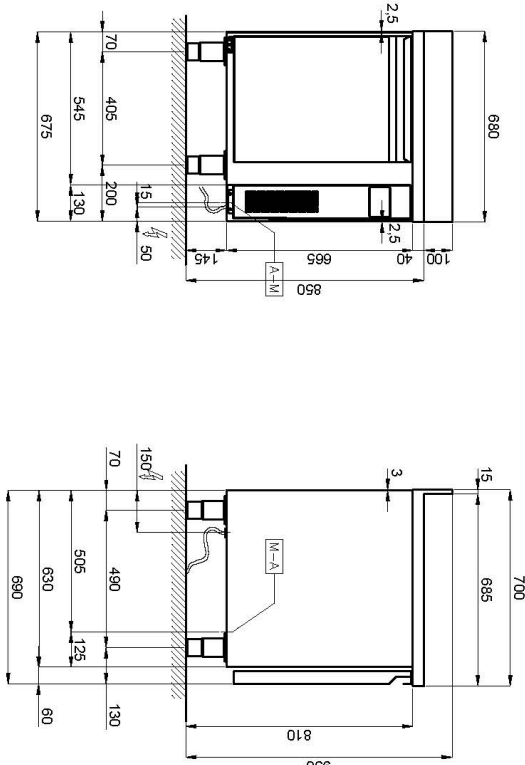

PART  
INGOMBRO PORTE



TNG7D/060A