

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

Modèle: TNG7D/150


Code: 40202235

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 3 |
| Capacité (brute) | l | 414 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 154 x 70 x 85 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 sans dossier |
| Évaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frigorifique | | groupe à distance |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 225* |
| Puissance de refroidissement | W | 406* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 185 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,57 |
| Poids net | kh | 102 |
| Poids brut | kg | 117 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.

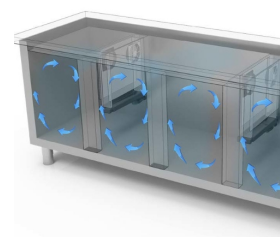

Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) 40202300



Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément) 40202305



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément) 40202310

Unité de condensation à distance 1/3 HP pour table 3 et 4 portes (adapté pour installation jusqu'a 10 m) 40200182

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'a 10 m) 40200185

Étagère GN 1/1 40200500

Étagère en acier inox GN 1/1 45100240



Paire de glissières pour grille GN 1/1 40200506



Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 40105080



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) 40200530



Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément) 40202700



Éclairage led pour 3 portes (table), supplément 40203015


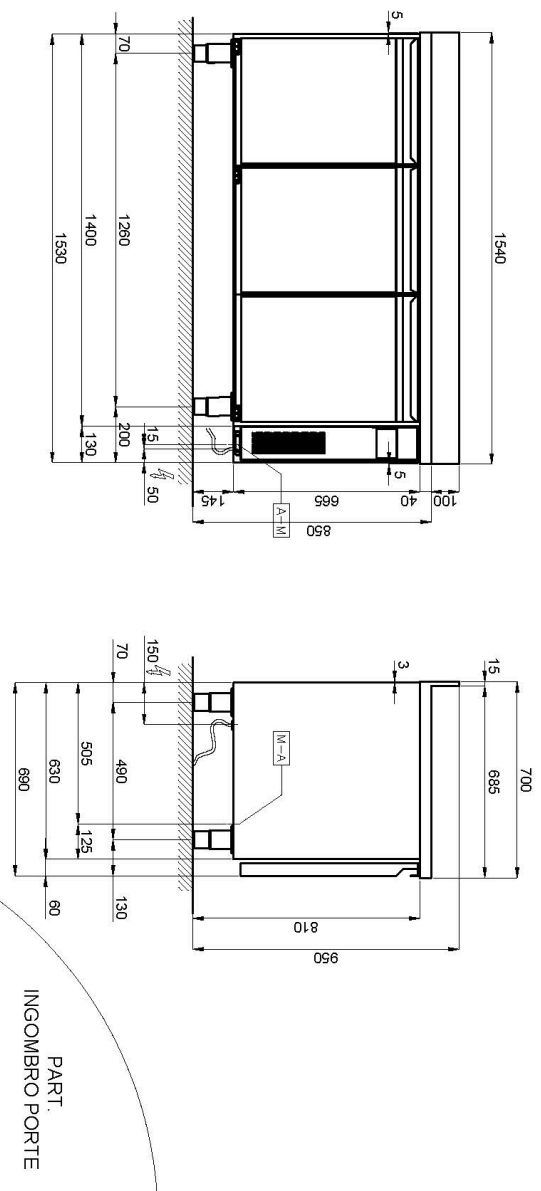


Système de supervision Wi-Fi (supplément) 45000565



Fréquence 60Hz 40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

| | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|--|
|  GEMM | DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG7D-TNGB7D 150 3 P | CODICE 705 0169 00 | NOTE REV.01 25/03/2025 | <p style="text-align: center;"> GAS REFRIGERANTE TNG7D R134a GAS REFRIGERANTE TNGB7D R452A POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :220 W POTENZA MAX ASSORBITA TNGB7D :690 W ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt [A] ASPIRAZIONE Ø10 [M] MANDATA Ø6 </p>  <p style="text-align: center;"> PART. INGOMBRO PORTE </p> |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|--|

TNG7D/150