

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700


Modèle: TNG7D/150A Code: 40202240

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	3
Capacité (brute)	l	414
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	154 x 70 x 95
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	185 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids net	kh	105
Poids brut	kg	120

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.

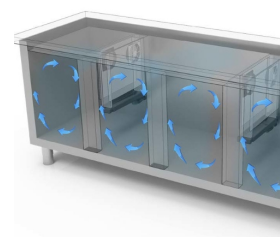

Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

40202300



Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)

40202305



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)

40202310

Unité de condensation à distance 1/3 HP pour table 3 et 4 portes (adapté pour installation jusqu'a 10 m)

40200182

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'a 10 m)

40200185

Étagère GN 1/1

40200500

Étagère en acier inox GN 1/1

45100240



Paire de glissières pour grille GN 1/1

40200506



Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm

40105050

Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm

40105060

Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm

40105070



Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1

40105080



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément)

40202700



Éclairage led pour 3 portes (table), supplément

40203015



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


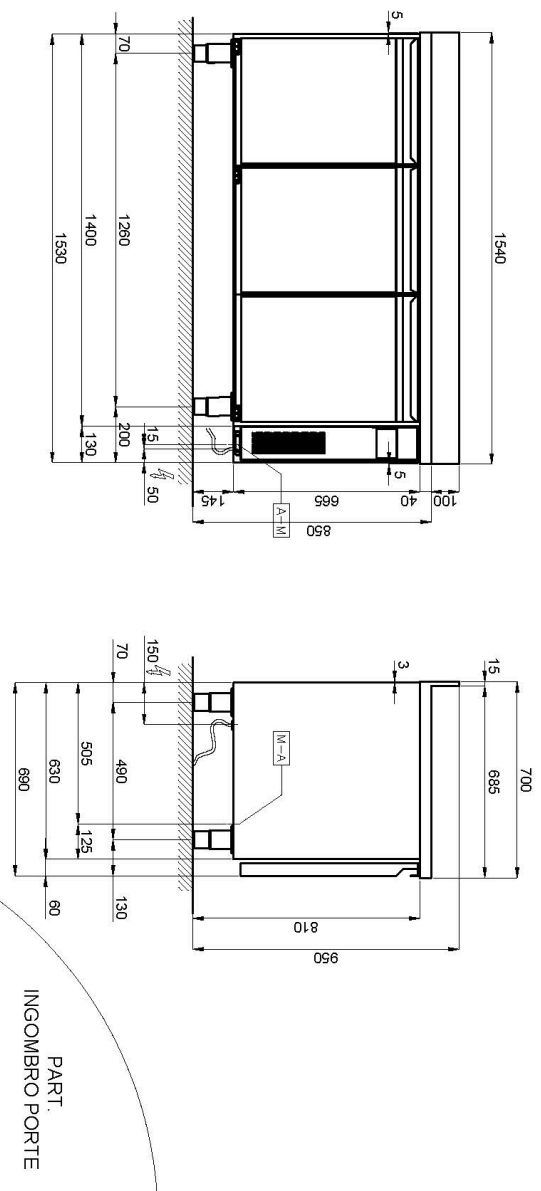
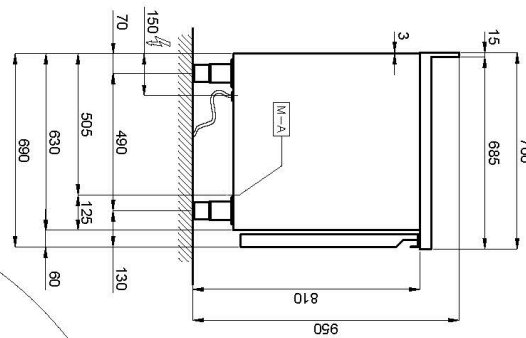

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG7D-TNGB7D 150 3 P	CODICE 705 0169 00	NOTE REV.01 25/03/2025	<p style="text-align: center;">- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -</p> <p style="text-align: center;"> GAS REFRIGERANTE TNG7D R134a GAS REFRIGERANTE TNGB7D R452A POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :220 W POTENZA MAX ASSORBITA TNGB7D :690 W ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt [A] ASPIRAZIONE Ø10 [M] MANDATA Ø6 </p>
DATA 25/03/2021	SCALA 1:20	DIS. DIS.	NOME FILE	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">PART. INGOMBRO PORTE</p> </div>

TNG7D/150A