# RESTAURATION


**TABLES PROF. 600-700** **Modèle: TNG7D/200A** **Code: 40202270**

*NEW ATLAS*

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.



- Construction: en ecier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Non inclus: unité de condensation



Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 4 |
| Capacité (net) | l | 293 |
| Capacité (brute) | l | 563 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 200 x 70 x 95 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dosseret |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frogorifique | | groupe à distance |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 445* |
| Puissance de refroidissement | W | 605* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 230 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,96 |
| Poids net | kh | 146 |
| Poids brut | kg | 161 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 7 positions (pas de 75 mm)



Détail intérieur



Évaporateurs protégés contre la corrosion avec revêtement KTL



Finition dos en acier inox




Thermostat tactile numérique



Pieds en inox réglables en hauteur



Détail du caisson à tiroirs




Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40202300 |
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément) | 40202305 |
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément) | 40202310 |
| | Unité de condensation à distance 1/3 HP pour table 4 portes (adapté pour installation jasqu'a 10 m) | 40200182 |
| | Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jasqu'a 10 m) | 40200185 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
| | Étagère en acier inox GN 1/1 | 45100240 |
|  | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
|  | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
|  | Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclaraige led (supplément) | 40202700 |
|  | Éclairage led pour 4 portes (table), supplément | 40203020 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

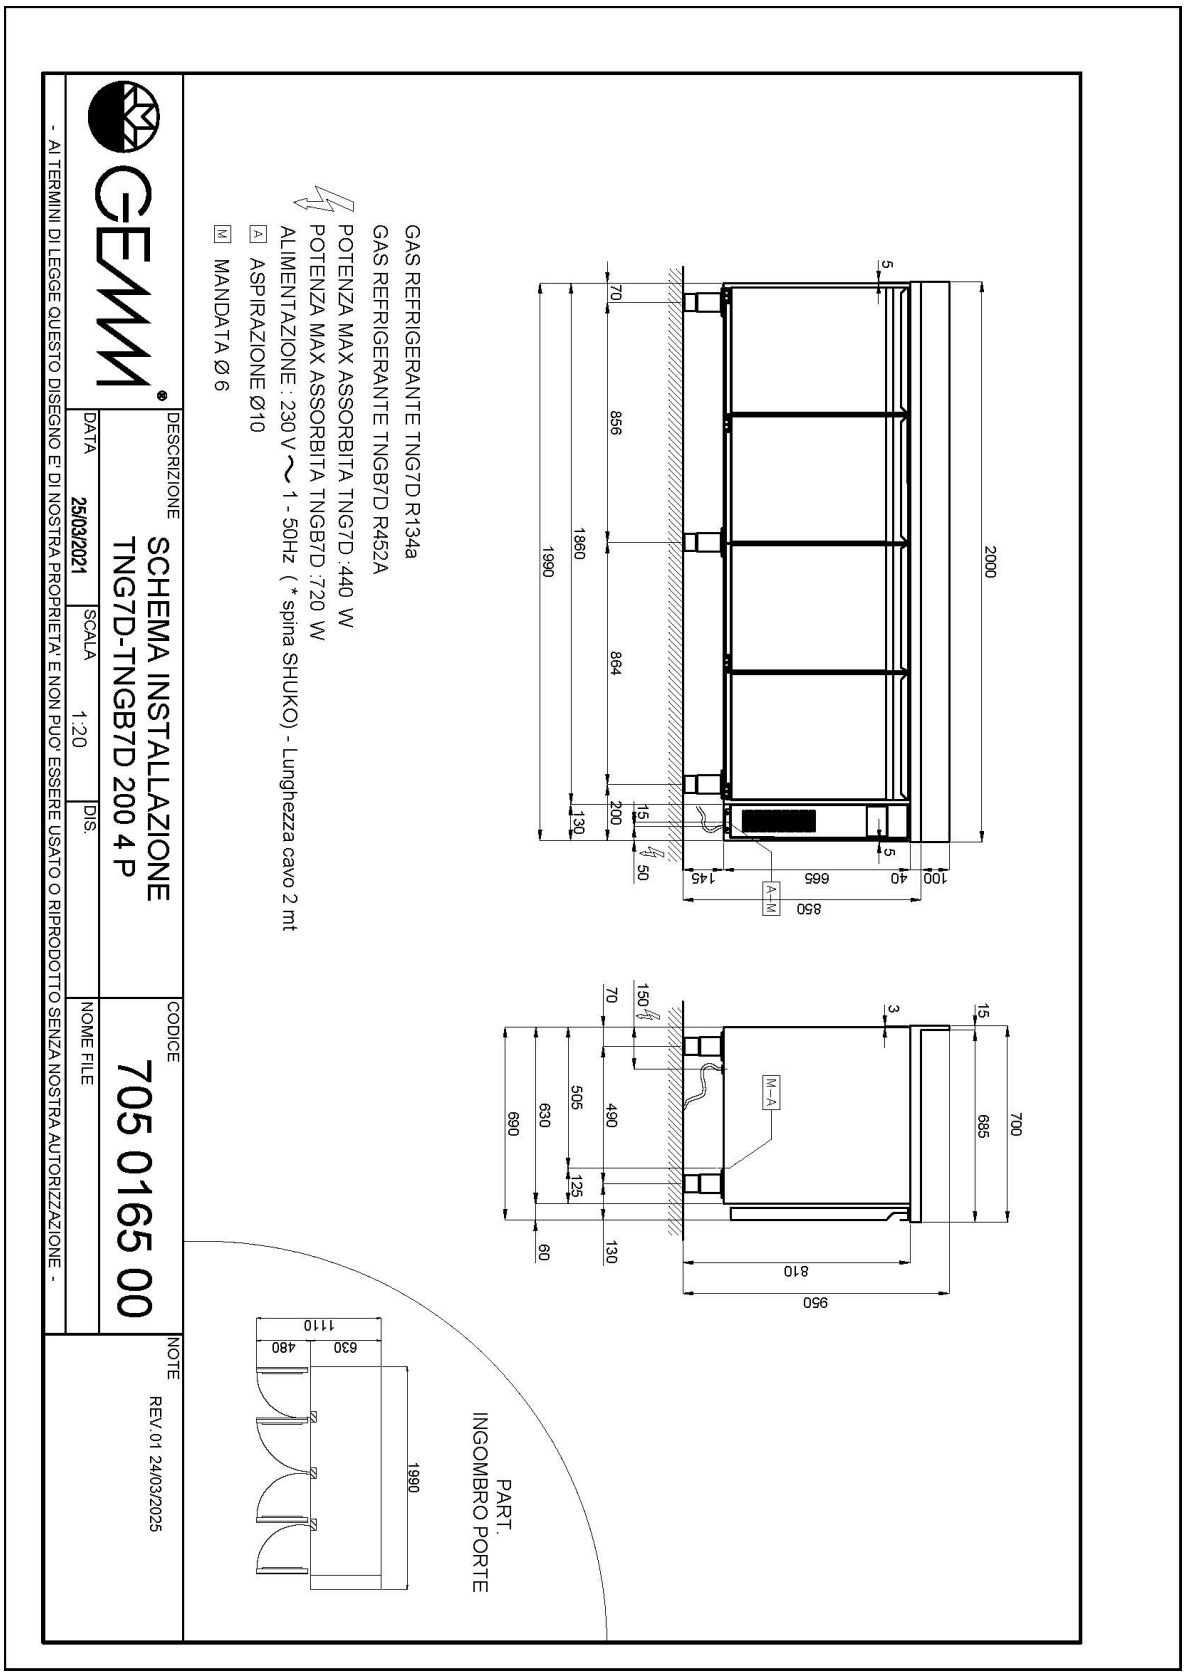


TNG7D/200A