

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

Modèle: TG7D/090


Code: 40202392

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte





Données techniques


| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 90 |
| Capacité (brute) | l | 138 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 90 x 70 x 85 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 sans dossier |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 225 |
| Puissance de refroidissement | W | 405 |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 1,47 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 538 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 26,6 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 76 x 135 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,15 |
| Poids brut | kg | 108 |

Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

40202300



Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)

40202305



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)

40202310

Étagère GN 1/1

40200500

Étagère en acier inox GN 1/1

45100240



Paire de glissières pour grille GN 1/1

40200506



Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm

40105050

Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm

40105060

Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm

40105070



Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1

40105080



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément)

40202700



Éclairage led pour 1 porte (table), supplément

40203005



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

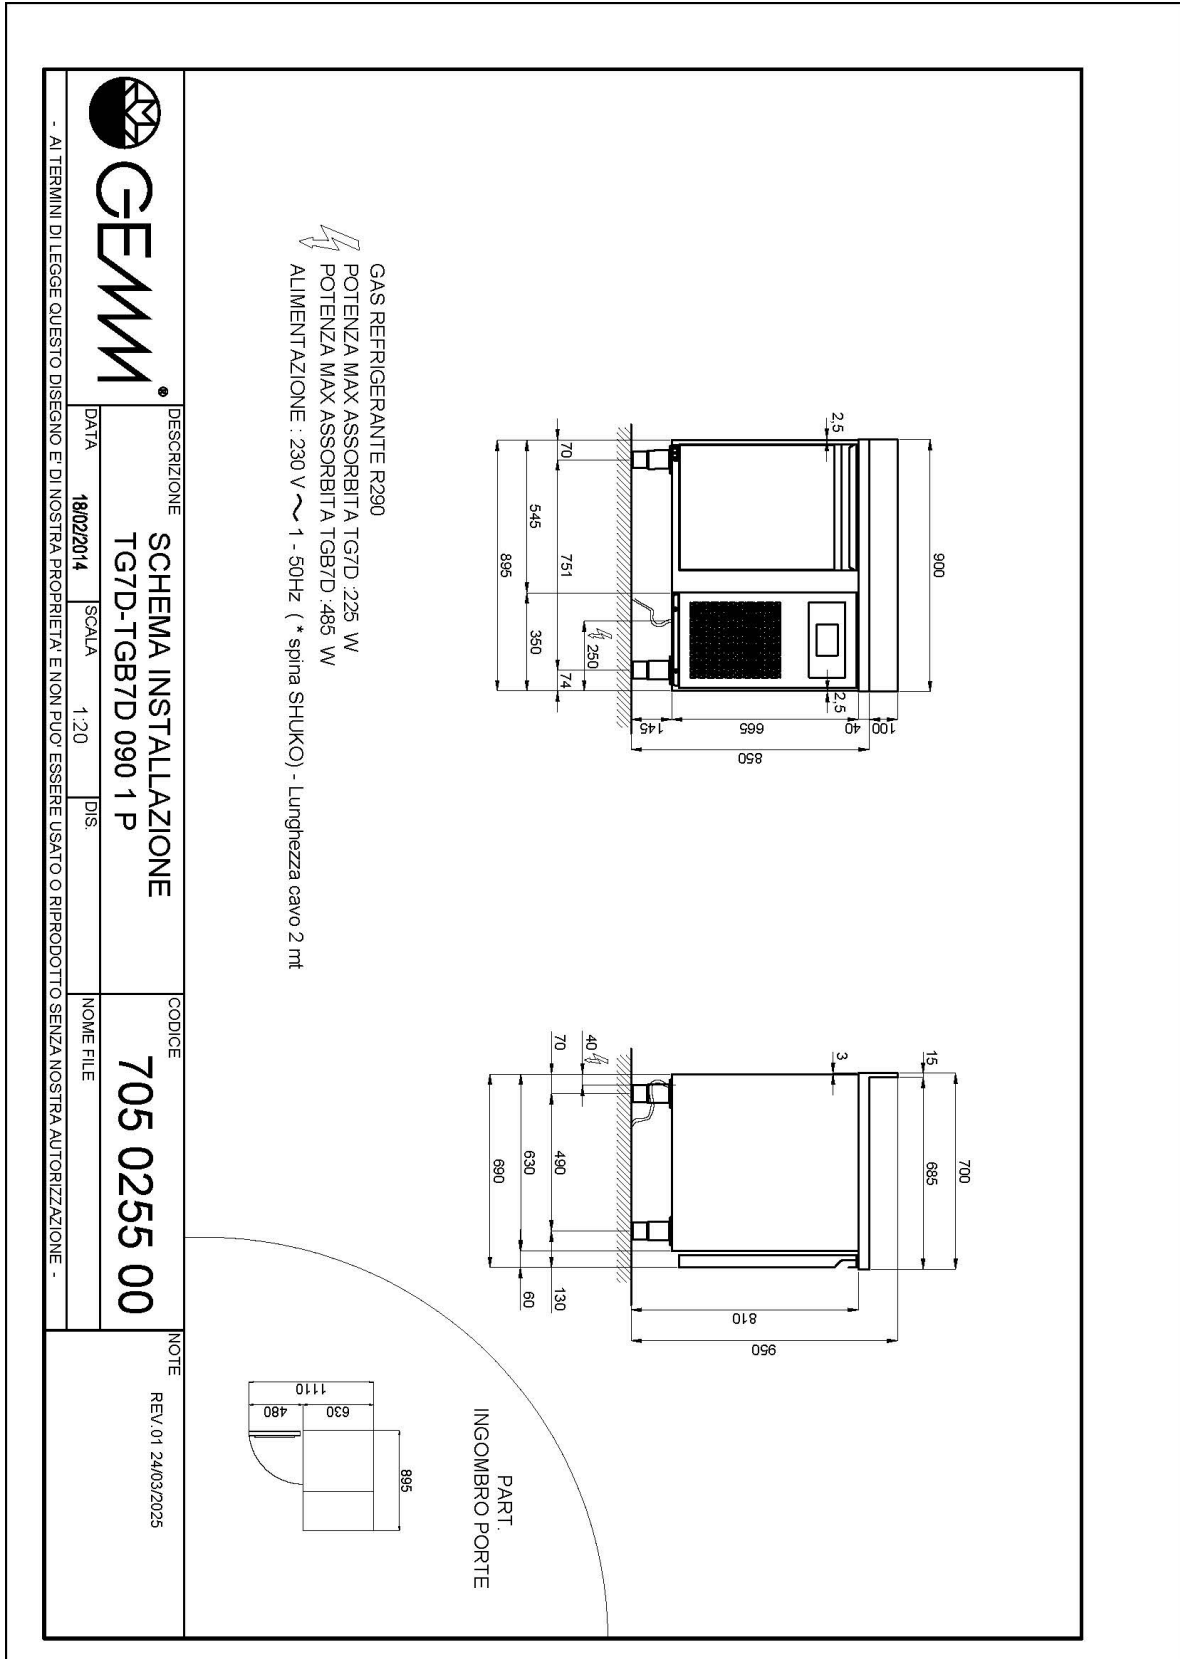

TG7D/090

ECOLABEL:

