

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

Modèle: TG7D/220A


Code: 40202472

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 4 |
| Capacité (net) | l | 362 |
| Capacité (brute) | l | 563 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 222 x 70 x 95 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dossier |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 445* |
| Puissance de refroidissement | W | 605* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 2,5 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 913 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 33,6 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 230 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,96 |
| Poids net | kh | 175 |
| Poids brut | kg | 190 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.

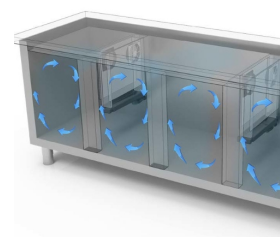

Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:












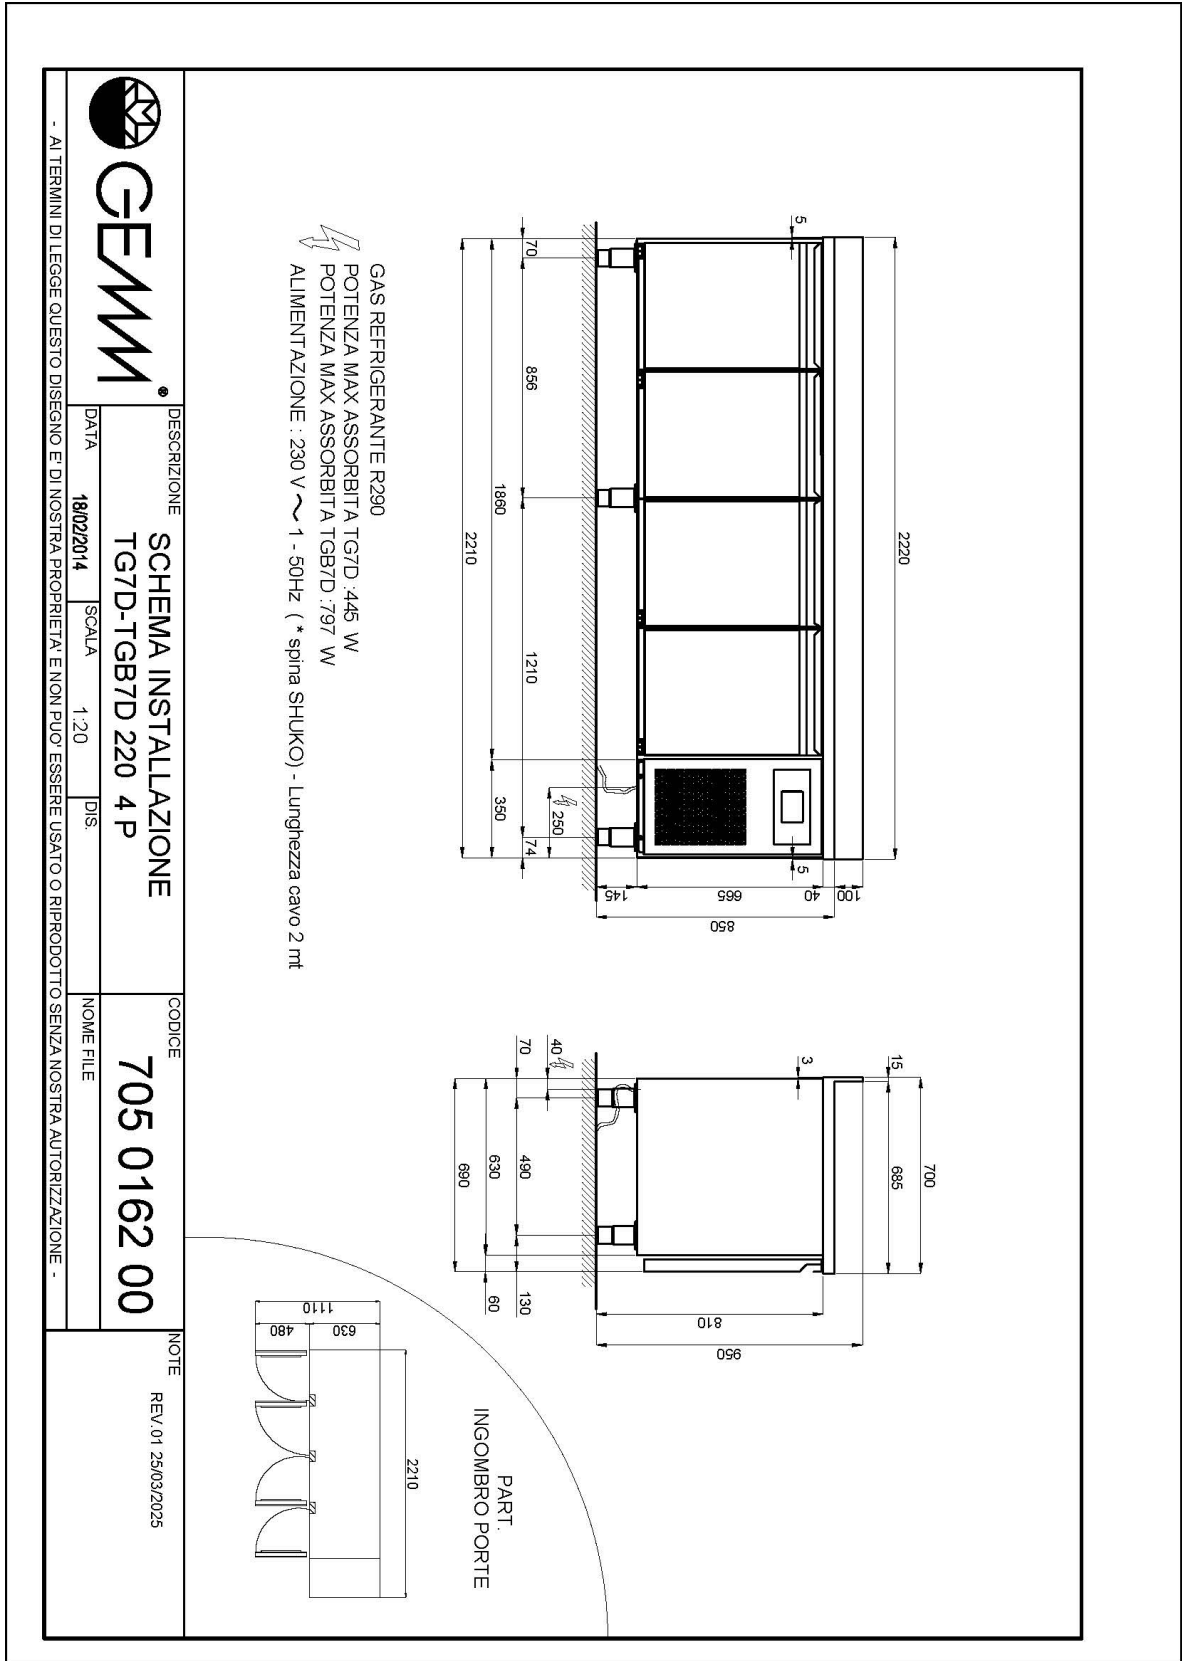
| | | |
|---|---|----------|
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40202300 |
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément) | 40202305 |
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément) | 40202310 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
| | Étagère en acier inox GN 1/1 | 45100240 |
|  | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
|  | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
|  | Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément) | 40202700 |
|  | Éclairage led pour 4 portes (table), supplément | 40203020 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TG7D/220A

ECOLABEL:

