

## RESTAURATION

**TABLES GN H 760**

**Modèle: THD/170**


**Code: 40330102**

*ATLAS PLUS*

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	760
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	320
Capacité (brute)	l	485
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	176 x 70 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		A
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,78
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	650
Indice d'efficacité énergétique		24,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	76 x 185 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids brut	kg	187

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

### DÉTAILS:



Gaz écologique  
(R290)



Système de  
surveillance à distance  
via la connexion Wi-Fi  
GEMM-Cloud (sur  
demande)


---

**ACCESSOIRES:**



---

	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40331200
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)	40331205
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)	40331210
	Porte en verre pour table réfrigérée H 760 avec éclairage led (supplément)	40331250
	Serrure à clé par porte de table (supplément)	40331255
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Étagère GN 1/1	40200500
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 3 portes (table), supplément	40203015
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

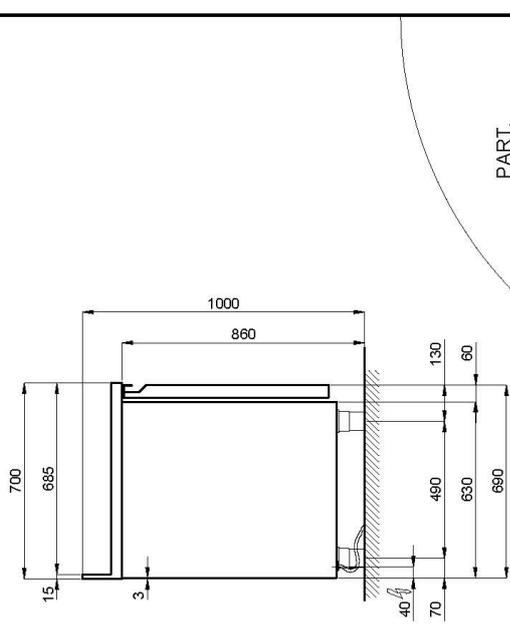

P.A.R.T.  
I.N.G.O.M.B.R.O. P.O.R.T.E



**GAS REFRIGERANTE R290**  
 POTENZA MAX ASSORBITA THD : 225 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA THDB : 756 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO ) - Lunghezza cavo 2 mt

	DESCRIZIONE <b>SCHEMA INSTALLAZIONE THD-THDB 170 3 P</b>	CODICE <b>705 0285 00</b>
DATA <b>25/03/2021</b>	SCALA 1:20	DIS. DIS.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -		

NOTE  
REV.01 21/03/2025

THD/170