

RESTAURATION

TABLES GN H 760

Modèle: THD/220

Code: 40330177

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps | mm | 760 |
| Portes | nr | 4 |
| Capacité (net) | l | 426 |
| Capacité (brute) | l | 659 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 222 x 70 x 90 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 8 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 sans dossier |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 445* |
| Puissance de refroidissement | W | 605* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 2,73 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 996 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 34,6 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 230 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,96 |
| Poids net | kh | 221 |
| Poids brut | kg | 236 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:














| | | |
|---|--|----------|
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40331200 |
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément) | 40331205 |
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément) | 40331210 |
|  | Porte en verre pour table réfrigérée H 760 avec éclairage led (supplément) | 40331250 |
|  | Serrure à clé par porte de table (supplément) | 40331255 |
|  | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
| | Étagère en acier inox GN 1/1 | 45100240 |
|  | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200532 |
|  | Éclairage led pour 4 portes (table), supplément | 40203020 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:



THD/220

ECOLABEL:

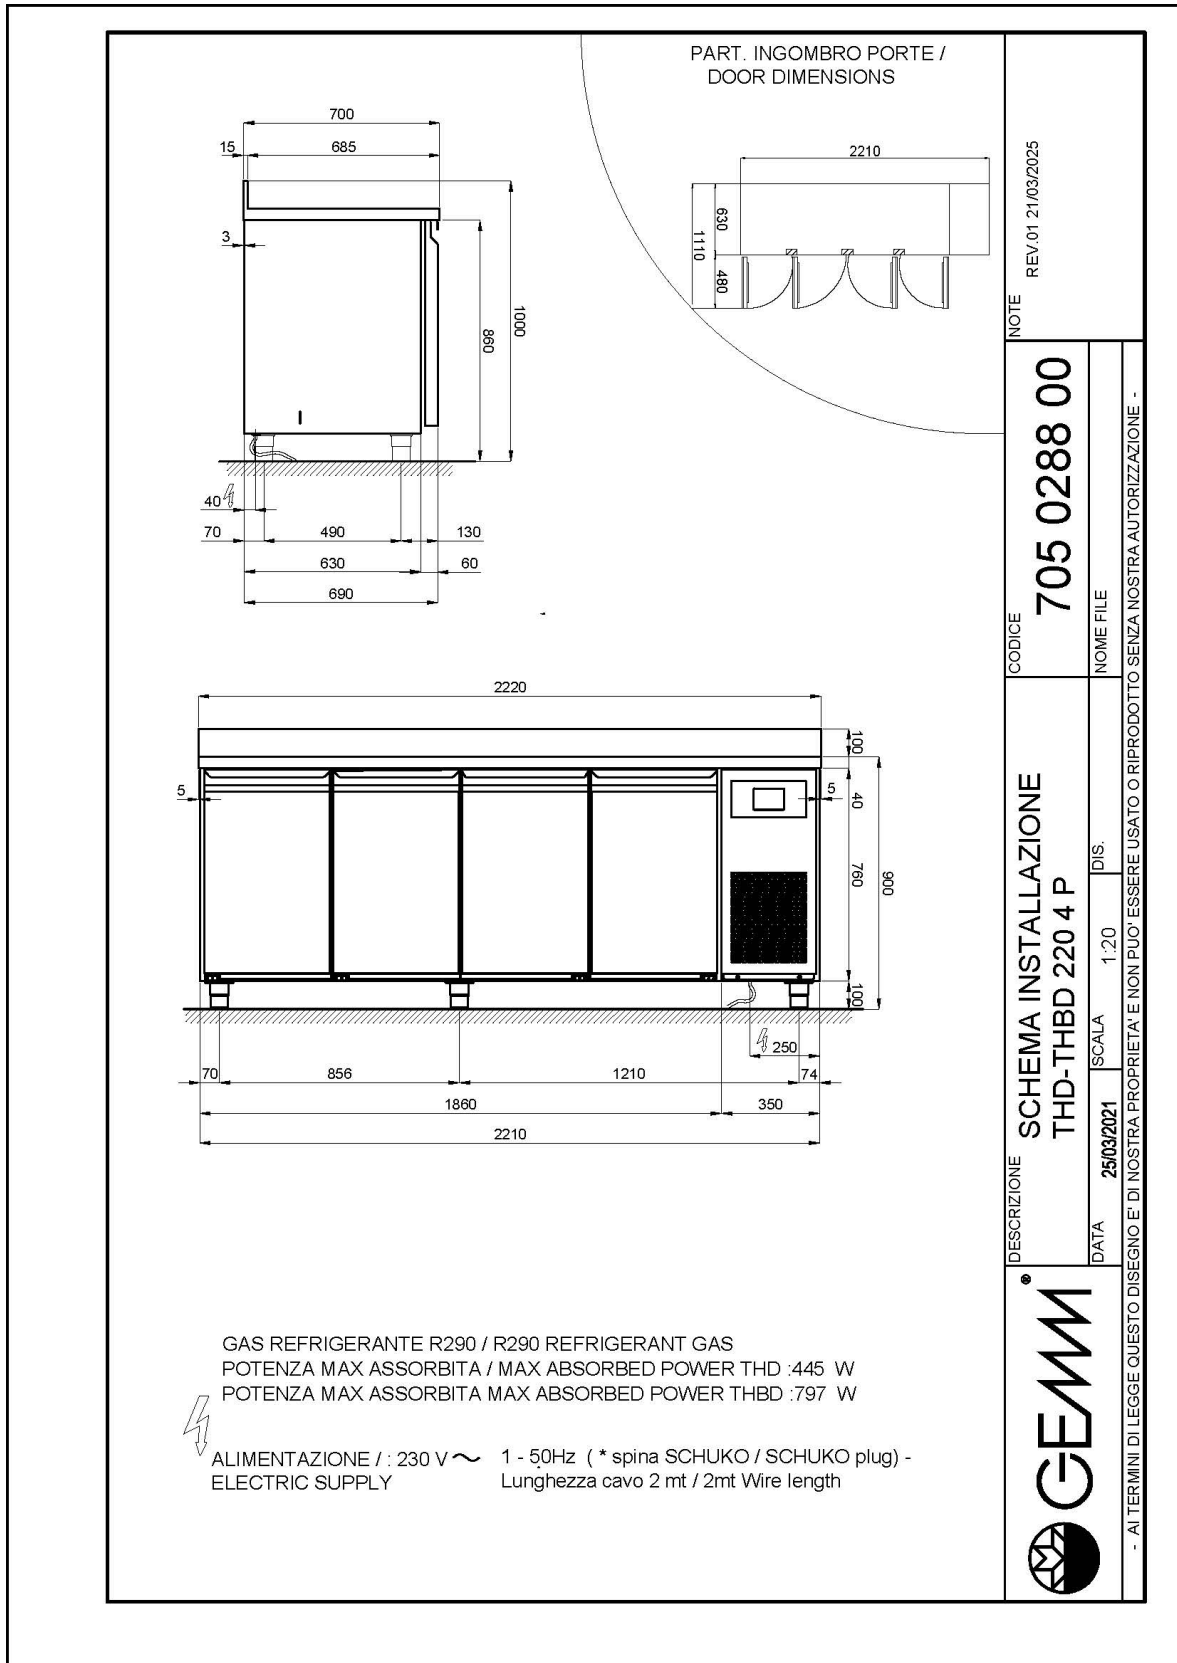