

RESTAURATION

TABLES GN H 760

Modèle: THND/100A


Code: 40331045

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	760
Portes	nr	2
Capacité (brute)	l	311
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	108 x 70 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	220*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	76 x 135 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids brut	kg	128

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Gaz écologique
(R290)




Système de
surveillance à distance
via la connexion Wi-Fi
GEMM-Cloud (sur
demande)

ACCESSOIRES:

	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40331200
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)	40331205
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)	40331210
	Porte en verre pour table réfrigérée H 760 avec éclairage led (supplément)	40331250
	Serrure à clé par porte de table (supplément)	40331255
	Unité de condensation à distance 1/4 HP pour table 1 et 2 portes (adapté pour installation jusqu'a 10 m)	40200180
	Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'a 10 m)	40200185
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Étagère GN 1/1	40200500
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 2 portes (table), supplément	40203010
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

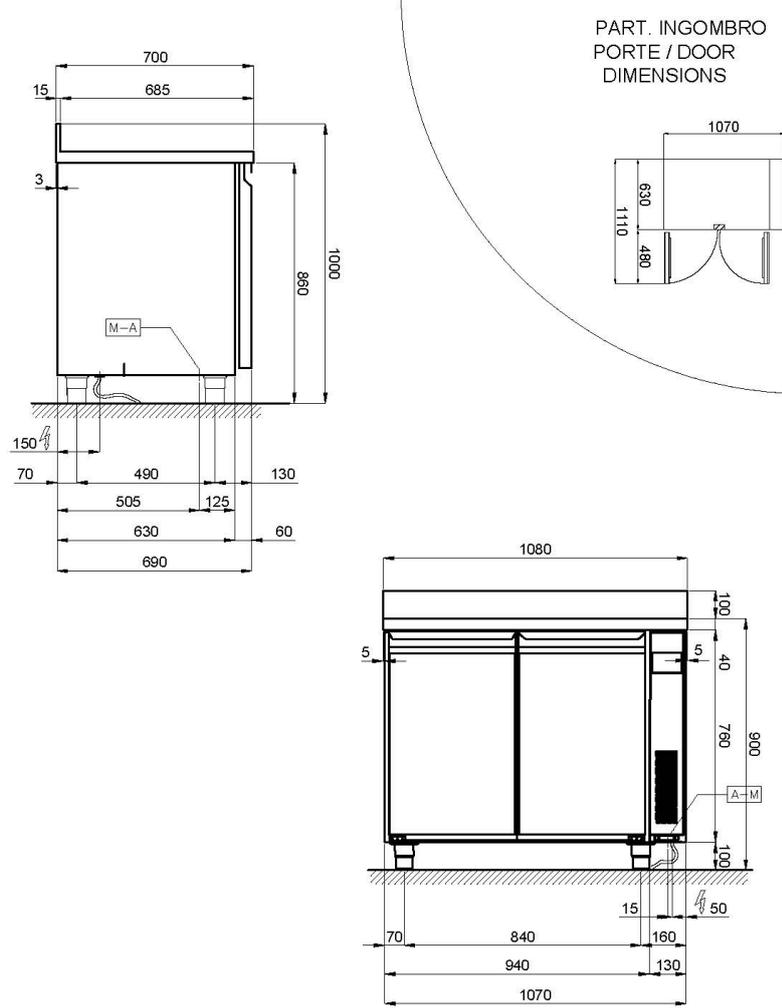

PART. INGOMBRO
PORTE / DOOR
DIMENSIONS

NOTE
REV.01 21/03/2025

CODICE	705 0291 00
DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE THND-THNBD 100 2 P
DATA	25/03/2021
SCALA	1:20
DIS.	DIS.
NOME FILE	

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE THND R134a / R134a THND REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE THNBD R452A / R452A THNBD REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA THND / THND MAX ABSORBED POWER :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA THNBD / THNBD MAX ABSORBED POWER :325 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO/ SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

[A] ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10
 [M] MANDATA / DISCHARGE Ø 6

THND/100A