

RESTAURATION

TABLES GN H 760

Modèle: THNBD/060


Code: 40341010

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

| | | |
|---------------------------------|----|-----------------------|
| H Corps | mm | 760 |
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (brute) | l | 161 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 68 x 70 x 90 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 8 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 sans dossier |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | groupe à distance |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 325* |
| Puissance de refroidissement | W | 487* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Volume brut | mc | 1,15 |
| Poids brut | kg | 93 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:










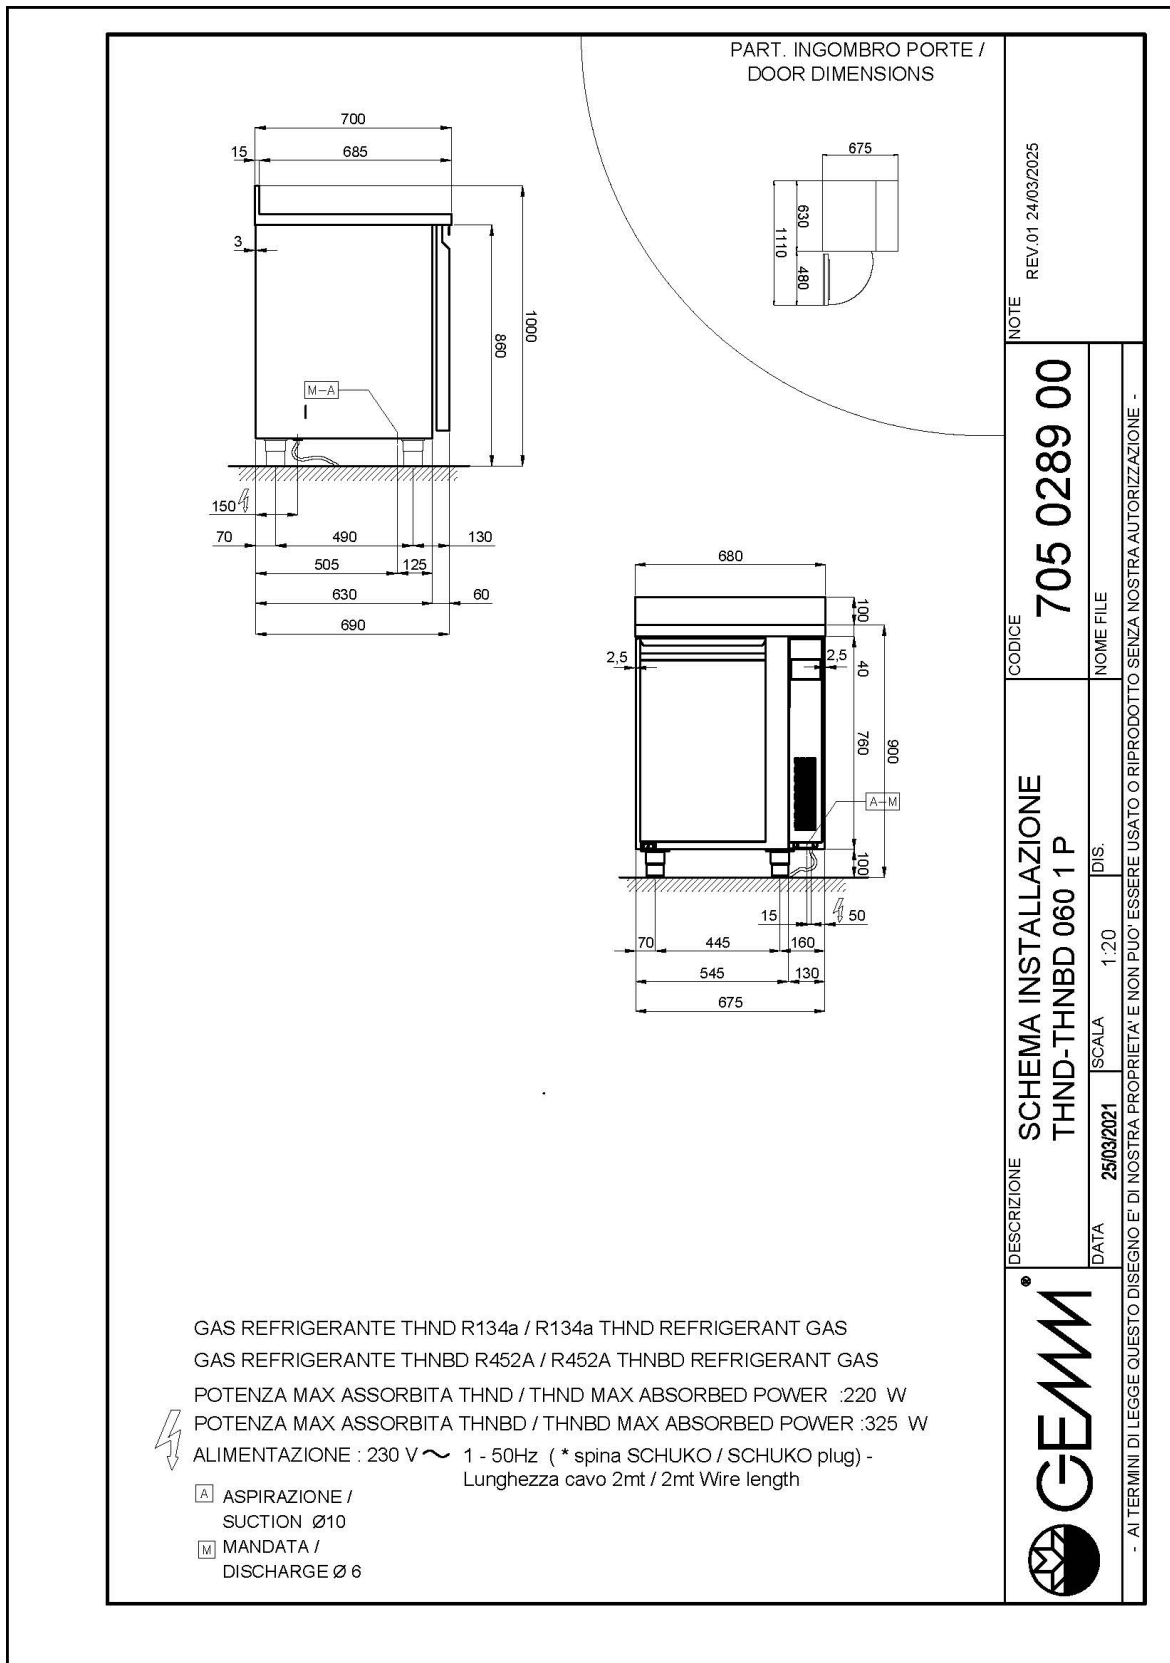
| | | |
|---|--|----------|
|  | Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40341200 |
|  | Unité de condensation à distance 5/8 HP pour Table congélateur 1 et 2 portes (distance ≤ 10 m) | 40200600 |
| | Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m) | 40200185 |
|  | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
| | Étagère en acier inox GN 1/1 | 45100240 |
|  | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
|  | Éclairage led pour 1 porte (table), supplément | 40203005 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:



THNBD/060