

PÂTISSERIE

TABLES 600x400

Modèle: TAP/10A


Code: 42030002

LABOR

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE - Table pâtisserie réfrigérée pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 135 |
| Capacité (brute) | l | 195 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 7 600x400 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 105 x 80 x 100 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 15/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dossier |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | 0/+8°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 220* |
| Puissance de refroidissement | W | 405* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 1,68 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 613 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 28,7 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 170 x 96 x 110 |
| Volume brut | mc | 1,8 |
| Poids net | kh | 79 |
| Poids brut | kg | 94 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:









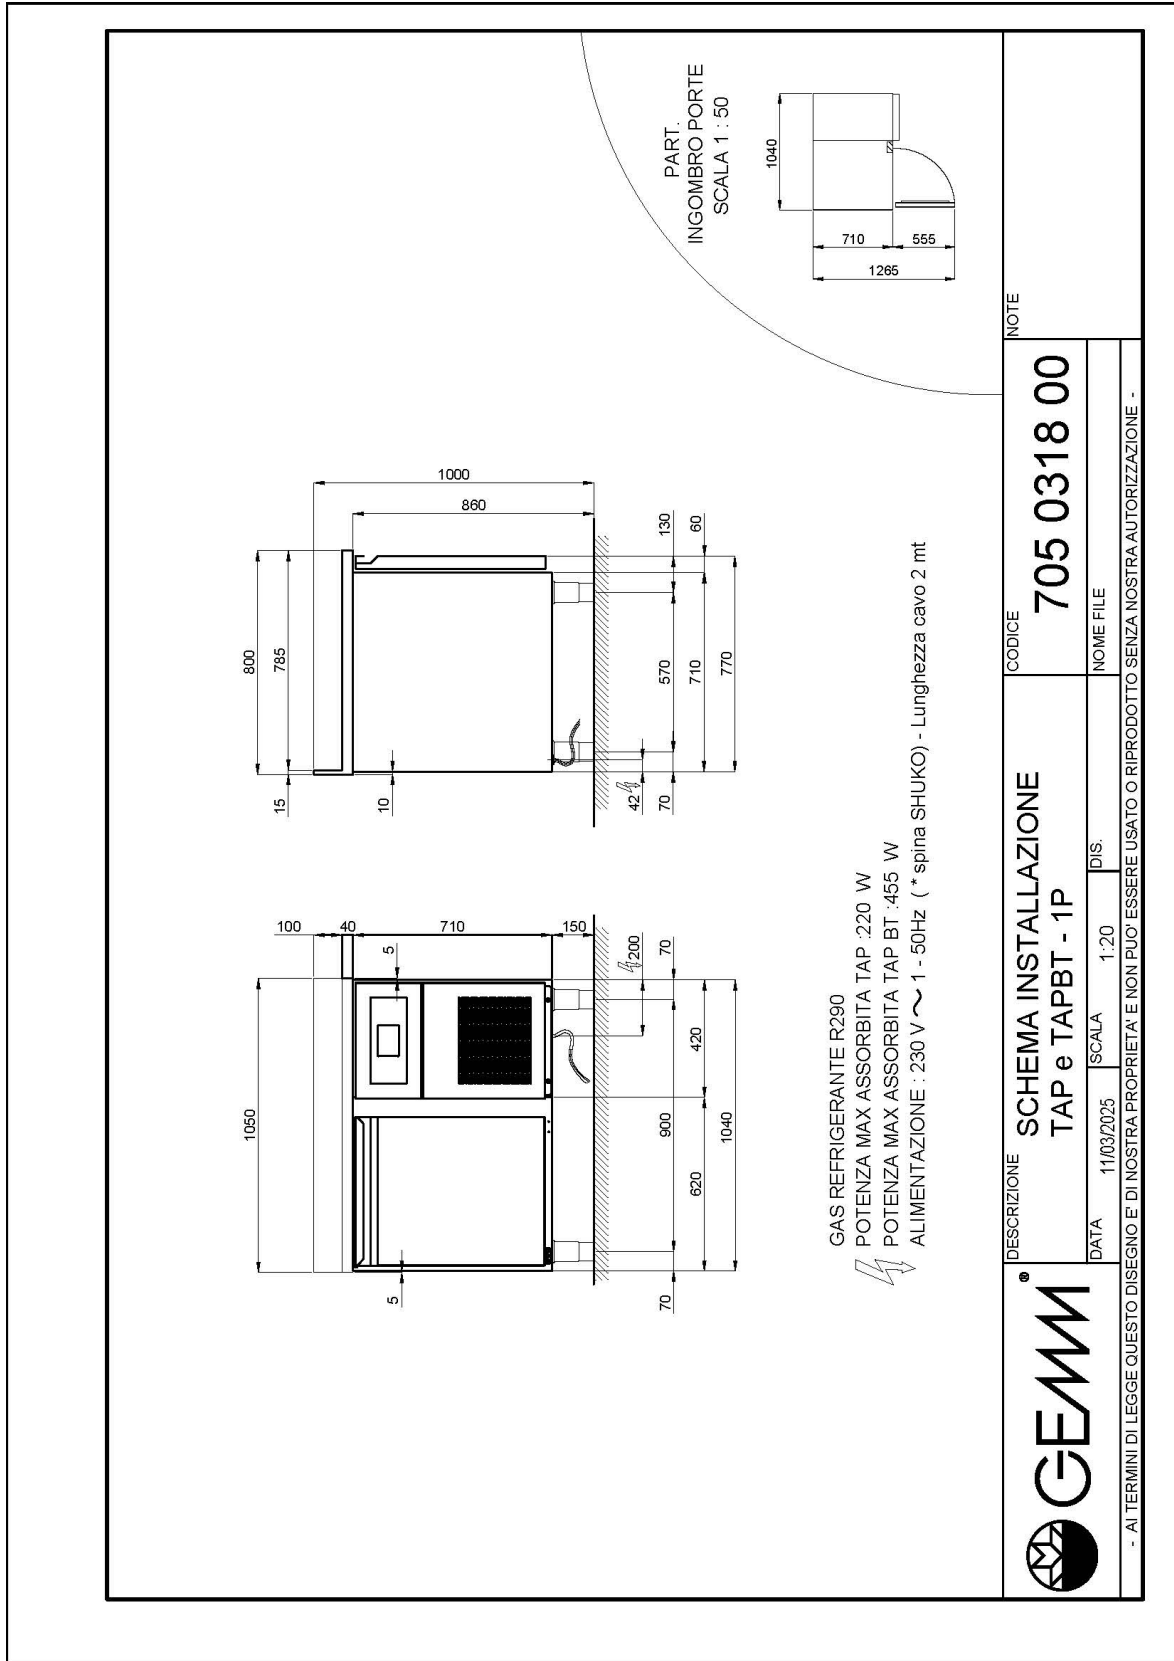
| | | |
|---|---|----------|
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 42030009 |
|  | Étagère rilsan cm 60x40 | 45020550 |
|  | Paire de glissières pour étagère cm 60x40 | 20808031 |
|  | Étagère en acier inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Étagère en acier inox cm 40x60x3h | 42000562 |
|  | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
|  | Éclairage led pour 2 portes (table), supplément | 40203010 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TAP/10A

ECOLABEL:

