

## RESTAURATION

TABLES 600x400

Modèle: TAPBT/10


Code: 42040001

LABOR

TABLE EN CONGÉLATEURE - Table pâtisserie congélateure  
pour plateaux 600x400

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières






## Données techniques

|                                   |           |                       |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps                           | mm        | 710                   |
| Portes                            | nr        | 1                     |
| Capacité (net)                    | l         | 135                   |
| Capacité (brute)                  | l         | 195                   |
| Capacité plateaux/étagères        | nr        | 7 600x400             |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm        | 105 x 80 x 90         |
| Épaisseur d'isolation             | mm        | 50                    |
| Pas glissières                    | mm        | 75                    |
| Nombre de positions crémaillère   | nr        | 7                     |
| Épaisseur plan de travail         | mm        | 15/10 H 40            |
| Plan de travail en acier inox     |           | AISI 304 sans dossier |
| Evaporateurs                      | nr        | 1                     |
| Serrure                           |           | NON                   |
| Éclairage                         |           | NON                   |
| Température                       | °C        | -15/-20°C             |
| Groupe frigorifique               |           | groupe logé           |
| Gaz                               |           | R290                  |
| Contrôle de la ventilation        |           | NON                   |
| Contrôle de l'humidité            |           | NON                   |
| Puissance maximale absorbée       | W         | 455*                  |
| Puissance de refroidissement      | W         | 485**                 |
| Tension d'alimentation            |           | 1x230V ~ 50Hz         |
| Classe d'efficacité énergétique   |           | D                     |
| Consommation d'énergie kWh/24h    | kWh/24h   | 5,8                   |
| Consommation d'énergie kWh/annum  | kWh/annum | 2127                  |
| Indice d'efficacité énergétique   |           | 67,1                  |
| Classe climatique                 |           | 5                     |
| Dimensions de l'emballage (WxDxH) | cm        | 110 x 96 x 128        |
| Volume brut                       | mc        | 1,79                  |
| Poids net                         | kh        | 128                   |
| Poids brut                        | kg        | 170                   |

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

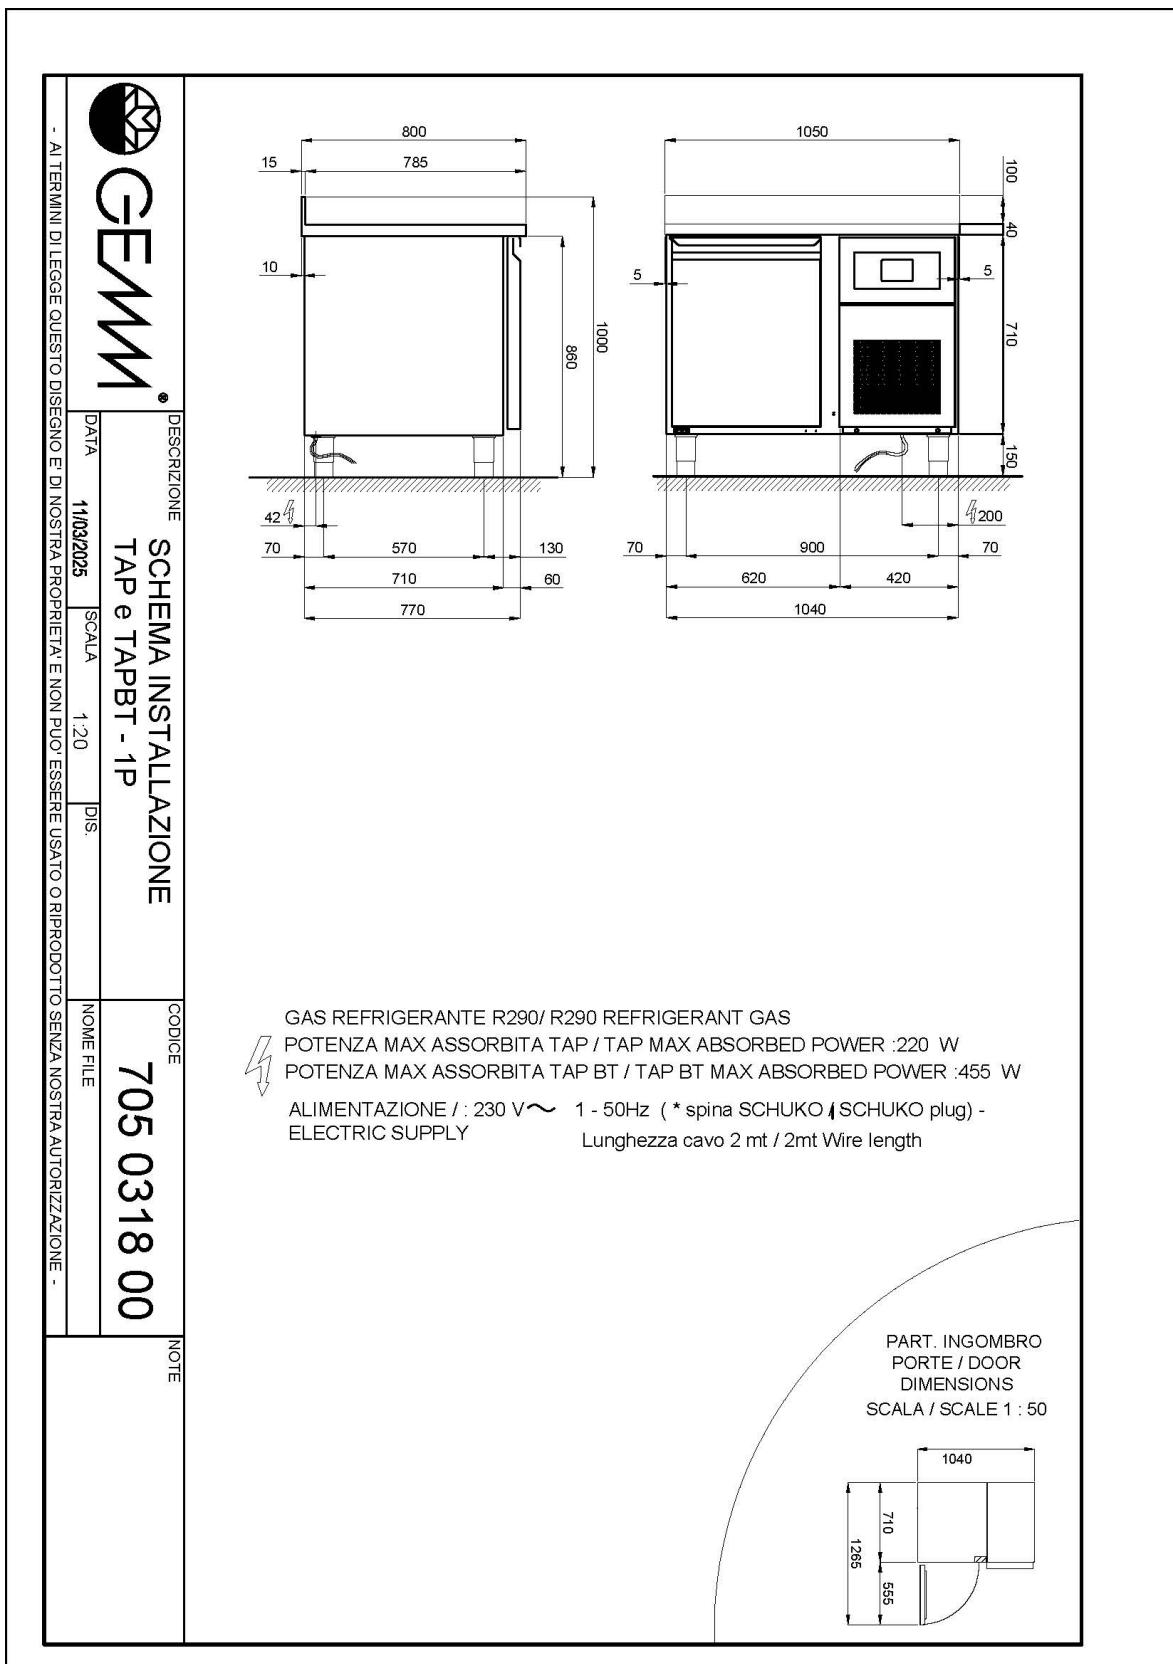**SCHÉMA D'INSTALLATION:**

**TAPBT/10**

ECOLABEL:

