# PÂTISSERIE

**TABLES 600x400** **Modèle: TAPBT/21S** **Code: 42040020**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEUR - Table pâtisserie congélateure pour plateaux 600x400

- Construction: en ecier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 3 |
| Capacité (net) | l | 404 |
| Capacité (brute) | l | 605 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 21 600x400 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 209 x 77 x 86 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 37,5 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 13 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan de travail |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 930* |
| Puissance de refroidissement | W | 930** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 8,7 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 3171 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 66,9 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 225 x 96 x 110 |
| Volume brut | mc | 2,38 |
| Poids net | kh | 141 |
| Poids brut | kg | 156 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)




Corps H710 mm



Les plans de travail en acier inoxydable h 40 mm sont renforcés et fabriqués avec une tôle de 15/10



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm




Thermostat tactile numérique



Plateaux 40x60 cm



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 13 positions (pas de 37,5 mm)



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Finition dos en acier inox



Pieds en inox réglables en hauteur



Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
|  | Étagère rilsan cm 60x40 | 45020550 |
|  | Paire de glissières pour étagère cm 60x40 | 20808031 |
|  | Étagère en acier inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Étagère en acier inox cm 40x60x3h | 42000562 |
|  | Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200532 |
|  | Éclairage led pour 3 portes (table), supplément | 40203015 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

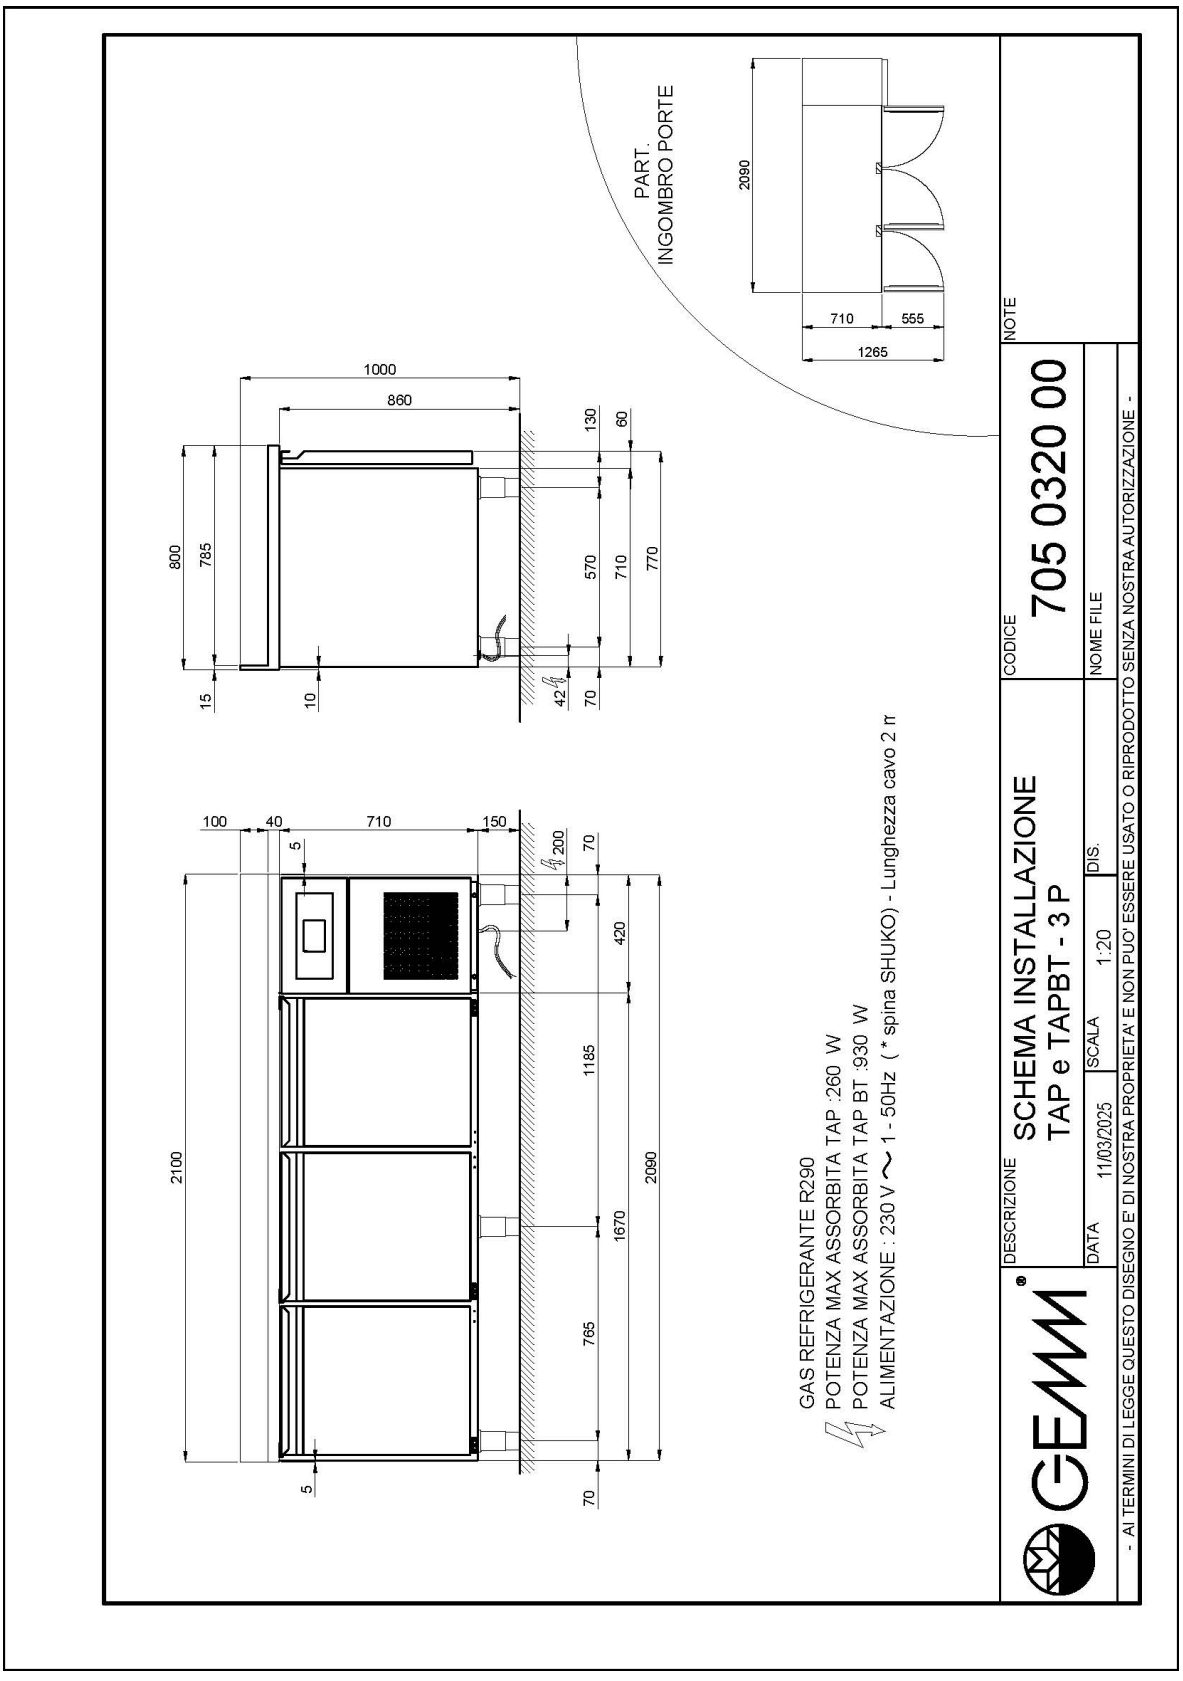


TAPBT/21S

ECOLABEL:

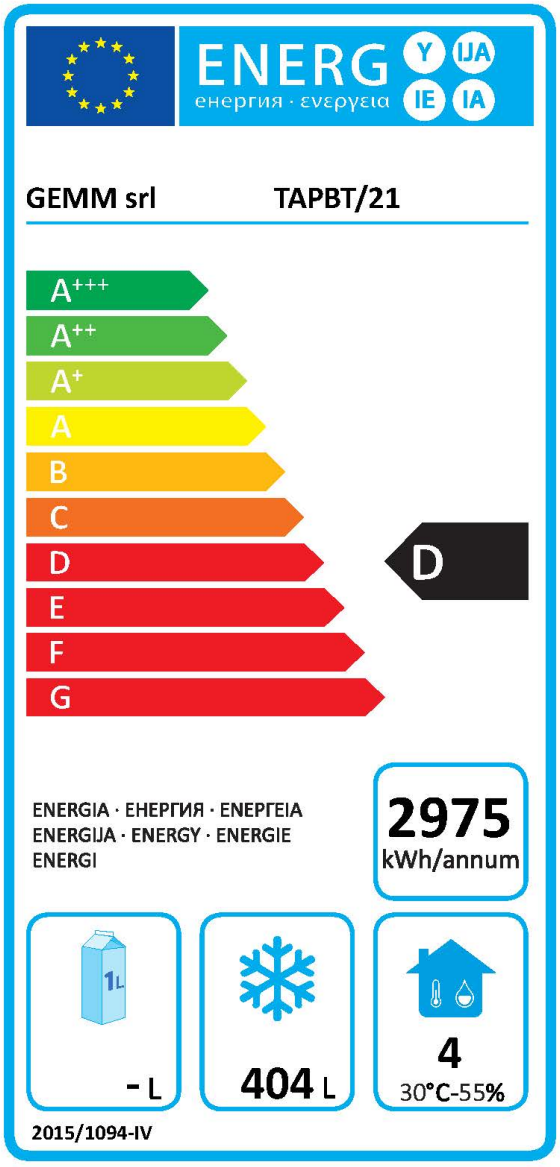
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
TAPBT/21
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
2975
kWh/annum
1L
- L
404 L
4
30°C-55%
2015/1094-IV